

MASKIN- OG REDSKABSKATALOG



W. J. Maskinservice A/S

Bøgildsmindevej 9 • 9400 Nørresundby

Tlf. 9883 5249



Salg:

Morten Juel Jensen

Mobil: 2334 7637

Mail: morten@wjmaskinservice.dk

Kontakt os
for en god
maskine og gør
en god handel

Vi forhandler og servicerer både nye og brugte entreprenørmaskiner.

Til nysalg er vi bl.a. autoriseret forhandler af: Yanmar, Giant, Ifor Williams, Bomag.

Derudover handler vi stort set med alt inden for entreprenør materiel

Servicevogn / værksted:

Anders Meilholm Jensen

Mobil: 2264 9198

M: anders@wjmaskinservice.dk



Vort moderne værksted og vore servicebiler servicerer stort set alle typer entreprenørmaskiner hos kunden eller hos os

Hos W. J. Maskinservice A/S står vi for god service, troværdighed og ærlighed - 24 timer i døgnet.

Firmaet er grundlagt af Walther Juel Jensen i 1996. I 2005 byggede vi nyt værksted og administration på Bøgildsmindevej 9 i Nørresundby og blev samtidig forhandler af Terex entreprenørmaskiner.

www.wjmaskinservice.dk

	Side
Kontakt.....	4
Indholdsfortegnelse.....	5
Finansiering, Priser & Partner.....	6
Minigraver - Yanmar.....	7 - 13
Hjulgravere - Yanmar.....	14
Hjullæssere - Yanmar.....	15 - 16
Minidumper - Yanmar.....	17 - 18
Minilæsser - Giant.....	19 - 27
Minilæsser optioner.....	29 - 32
Minilæsser hjuloptioner.....	33 - 35
Minilæsser redskaber.....	37 - 50
Maskintrailer oversigt - Ifor Williams.....	51 - 52
Maskintrailer GX-serien - Ifor Williams.....	54 - 55
Maskintrailer GH-serien - Ifor Williams.....	56 - 57
Maskintrailer GP-Serien - Ifor Williams.....	58 - 59
Tiptrailer TT-serien Ifor - Williams.....	60 - 61
Vippeladstrailer TB-serien - Ifor Williams.....	62 - 63
Specifikationer samlet - Ifor Williams.....	64 - 65
Sigte- og sorteringsanlæg - Viking.....	66 - 67
Tiltfæste - Tiltmann.....	68 - 71
Betonblandeskovl - Sima.....	72 - 73
Komprimeringshjul - SkanCraft.....	74
Kantsten- og belægningstænger - Hunklinger.....	75 - 78
Skovle og udstyr - JST.....	79
Pladevibratorer frem - Bomag.....	80 - 82
Pladevibratorer asfalt - Bomag.....	83
Stamper jordloppe - Bomag.....	84
Pladevibratorer frem/bak - Bomag.....	85 - 87
Tromlevibratorer - Bomag.....	88 - 89
Råjordskompaktor - Bomag.....	90 - 91
Motorbør - SuperSkub.....	92
Hydraulikhammer 1 - 6 ton - Epiroc.....	93 - 96
Hydraulikhammer 0,8 - 1,5 ton - Italdem.....	97
Asfalt & Betonfræser - Simex.....	98 - 101
Pladevibrator 1,5 - 40 tons - Simex.....	102
Jordbor 0,7 - 10 tons - Digga.....	103 - 107
Jordbor 10 - 50 tons - Digga.....	108 - 111
Skrueanker 45000 - 92000 Nm - Digga.....	112 - 114
Boremodul håndbetjent - Digga.....	115 - 116
Borrig til minigraver TonTec.....	117 - 119
Universalgrab 1 - 2,5 tons - Tigergrip.....	121
Sotergrabbe 1 - 12 tons - Tigergrip.....	122 - 123
Nedrivningsgrabbe 3 - 35 tons - Tigergrip.....	124 - 125
Universal- & krangrappe Tigergrip.....	126 - 127
Skovklo & skovgrap - Tigergrip.....	128 - 131
Rotatorer / krøjemotorer - Rotec / AVS.....	132 - 133
Trækklipper 3,5 - 17 tons - Intermercato.....	134 - 138
Betonsakse 1,2 - 4,5 tons - Darda.....	139 - 140
Multiklipper skrot 1,2 - 9 tons - Darda.....	141
Betonsakse 4 - 15 tons - Darda.....	142
Skrotsakse 3 - 6 tons - Darda.....	143
Tankklipper 3-8 tons - Darda.....	144
Højtryksudstyr - splitter, klipper mv. - Darda.....	145 - 148
Pælehammer benzin / hydraulik.....	149 - 155
Motorhamre benzin - CP.....	156
Hydraulikværktøj håndholdt - CP / Hycon.....	157 - 164
Trykluftværktøj - CP.....	165 - 166
Diamantkædesave - ICS.....	167 - 177
Leca kædesav - Cromer.....	178
Mejsler håndholdte værktøjer.....	179

Vi hjælper gerne med formidling af finansiering af alle typer maskiner – både nye og brugte – f.eks. gravemaskiner, rendegravere, læssemaskiner, dumpere, minilæssere, trailere mv.

Vi hjælper dig med at formidle den finansieringsløsning, som er bedst for dig. Vi giver dig nemlig kvalificeret rådgivning og tilbyder finansieringsløsninger, der er tilpasset dit behov.

Vi samarbejder med de bedste aktører på markedet bl.a.: Nykredit Leasing, SG finans og Jyske Finans

Kontakt os, for at høre mere om hvad den enkelte aktør kan tilbyde af løsninger.

Nykredit
leasing



Priser

Priser:

Alle priser i kataloget er listepreiser ab lager plus moms.

Specifikationer: Vi tager forbehold for fejloplysninger i kataloget om mål, vægt, pris, kapacitet samt andre tekniske data, og vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel

Partner

Vore samarbejdspartnere med anerkendte producenter hvor kvalitet, service og leveringssikkerhed er i højsæde





GRAVEMASKINER

Yanmar ekstremt kompakte og stærke minigravere, der kan udføre selv de mest krævende opgaver, Yanmar minigravemaskiner er den perfekte løsning til selv de trangeste steder, renoveringer indendørs samt anlægsopgaver.



Model:	SV08	Vi010	Vi012
Maskinvægt service/transport [kg]	1035/960	1220/1145	1245
Bredde [mm]	730	1000	1000
Højde [mm]	1550	1420	1420
Gravedybde stikarm [mm]	1500	1950	1950
Udskydelig undervogn [mm]	680-840	830-100	830-1000
Gravekraft - gravearm max. [kN]	5,88	5,59	5,59
Gravekraft - skovl [kN]	9,95	13,73	13,73
Aflæsningshøjde [mm]	1950	2370	2370
Motor [diesel]	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Slagvolumen [cm ³]	507	854	854
Cylinder	2	3	3
Moment [Nm]	31,5	52	52
Effekt [kW]	7,5	10,1	9,2
Hydraulikpumpe 2 x variabel [l/min]	2 x 9,8	2 x 11	2 x 11
Max olietryk [bar]	185	210	210
Støjniveau [dB] ¹⁾	91 (A)	88 (A)	88 (A)

Joystick

¹⁾ 2000/14/CE | 2005/88/CE

Fordele:

- ▶ NY generation af Yanmar TE motore, som er mere miljøvenlige og støjsvage. Lever op til uropæisk standard 97/68/EC
- ▶ Større bælteundervogn: den forreste del af rammen er ikke bredere end gravemaskinens bredde



Model:	SV16	Vi017-U	SV18
Maskinvægt service/transport [kg]	1730/1590	1765/1690	1835/1975
Bredde [mm]	980	950	980
Højde [mm]	2240	2370	2240
Gravedybde stikarm/lang [mm]	2005/2205	2200	2420
Udskydelig undervogn [mm]	980	950-1280	980-1320
Gravekraft - gravearm max. [kN]	7,6	8,53	7,4
Gravekraft - skovl [kN]	13,7	15,2	15,2
Aflæsningshøjde [mm]	2440	2630	2740
Motor [diesel]	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Cylinder	3	3	3
Slagvolumen [cm ³]	854	854	854
Moment [Nm]	53	52	51,4
Effekt [kW/Hk]	12,1/16,5	10,1/1,7	9,9/13,5
Hydraulikpumpe [l/min]	34	35,2	48,3
Max olietryk [bar]	176	170	200
Støjniveau [dB] ¹⁾	92 80 (A)	93 (A)	91 79 (A)

¹⁾ 2000/14/CE | 2005/88/CE

Yanmar perfekt kombination af kompakthed, alsidighed, stabilitet og høj ydeevne, vores 2 til 5 ton konventionelle bagsvingradius (SV-serien) eller Zero-Tail-sving (ViO-serien) mini-gravemaskiner er ideelle hvis du skal arbejde på begrænset plads.



Model:	SV22	ViO26-6	SV26	iV027-6
Maskinvægt kabine [kg]	2260	2745	2740	2745
Bredde [mm]	1380	1500	1500	1500
Højde [mm]	2320	2530	2435	2530
Gravedybde Std./lang [mm]	2480	2690/2940	2595	2690-2940
Gravekraft - gravearm max. [kN]	11,8	14,4	14,71	12,7
Gravekraft - skovl [kN]	18,6	23,1	24,52	23,1
Aflæsningshøjde Std./lang [mm]	2760	2830/2985	2835	2830-2990
Motor [diesel]	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Cylinder	3	3	3	3
Slagvolumen [cm³]	1116	1115	1331	1115
Moment [Nm]	69	69	85,5	69
Effekt [kW/Hk]	13,8/18,75	15,2/20,7	18,1/24,8	15,8/21,5
Hydraulikpumpe [l/min]	17 - 45	13 - 54	15-54	1,3-54,2
Max olietryk [bar]	206	210	210	210
Støjniveau [dB] ¹⁾	92 80 (A)	93 80 (A)	76 94 (A)	93 80 (A)

¹⁾ 2000/14/CE | 2005/88/CE



NEW

NEW

Model:	Vi033-6	Vi038-6	Vi050-6
Maskinvægt kabine [kg]	3275	3675	4855
Bredde [mm]	1550	1740	1970
Højde [mm]	2640	2470	2540
Gravedybde Std./lang [mm]	2950/3190	3530	3540/3790
Gravekraft - gravearm max. [kN]	16,1	18,1	22,7
Gravekraft - skovl [kN]	29,9	32,1	36,5
Aflæsningshøjde Std./lang [mm]	3160/3330	3730	3870
Motor [diesel]	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Cylinder	3	3	4
Slagvolumen [cm³]	1642	1642	2189
Moment [Nm]	94,5	94,5	143
Effekt [kW/Hk]	18,5/25,3	18,9/25,3	28,1/38,2
Hydraulikpumpe [l/min]	1 - 53,8	1 - 63,2	37-79,5
Max olietryk [bar]	210	220	245
Støjniveau [dB] ¹⁾	94 81 (A)	94 82 (A)	79 94 (A)

¹⁾ 2000/14/CE | 2005/88/CE

***Yanmars** udvalg af 5 til 12 ton gravemaskiner omfatter maskiner, som kombinerer styrke, kompakthed, alsidighed og lave driftsomkostninger. De er perfekte redskabsbærere og er derfor egnet til alle situationer og ideelle til opgaver i byen.*



NEW

Model:	Vi057-6	SV60	Vi080-1	B7-6
Maskinvægt kabine [kg]	5485	5635	8065	8200
Bredde [mm]	1990	1990	2270	2280
Højde [mm]	2540	2540	2710	2680
Gravedybde Std./lang [mm]	3710/4000	3910	4310	4450
Gravekraft - gravearm max. [kN]	24,4	24,8/27,3	40,8/63,5	40,6
Gravekraft - skovl [kN]	41,9	41,9	4160	56,9
Aflæsningshøjde Std./lang [mm]	240	4280	4700	5470
Motor [diesel]	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Cylinder	4	4	4	4
Slagvolumen [cm ³]	1995	1995	3318	3318
Moment [Nm]	162,8	163	241	241
Effekt [kW/Hk]	33,4	33,4/45,4	41,5/56,2	41,4/55,1
Hydraulikpumpe [l/min]	37-8,8	37-82,8	32-120	18,3 - 125
Max olietryk [bar]	245	245	255	255
Støjniveau [dB] ¹⁾	79 94 (A)	79 95 (A)	73 98 (A)	79 94 (A)



Model:	SV85	SV100-2	SV100-2PB	SV120
Maskinvægt kabine [kg]	8200	9625	10360	11300
Bredde [mm]	2330	2320	2320	2500
Højde [mm]	2600	2810	2840	2750
Gravedybde Std./lang [m]	3,91-4,52	4,29-4,64	4,33-4,58	4,32
Gravekraft - gravearm max. [kN]	42,6	45,8	45,8	61
Gravekraft - skovl [kN]	53,2	68,5	68,5	81,5
Aflæsningshøjde Std./lang [mm]	4550	5140-5300	6210	5250
Motor [diesel]	Deutz	Yanmar	Yanmar	Deutz
Cylinder	4	4	4	4
Slagvolumen [cm³]	2900	3318	3318	3600
Moment [Nm]	300	283	283	400
Effekt [kW/Hk]	55,4/75	51,7/70,3	53,7/	85/116
Hydraulikpumpe [l/min]	156	130	130	190
Max olietryk [bar]	280	275	275	350
Støjniveau [dB] ¹⁾	-	-	-	-

Yanmars multifunktionelle hjulgravere er kompakte og kraftfulde og arbejder sammen med dig på alle dine arbejdspladser. Hjulgraverne er robuste og designet til langvarigt hårdt arbejde på krævende byggepladser



Model:	BW75W	B95W	B110W
Maskinvægt service [kg]	7600	9500	11000
Længde total [mm]	5210	5700	5860
Højde transport pos. [mm]	2935	2900	2900
Bredde (tvillingedæk) [mm]	2190	2460	2500
Gravedybde Stikarm [mm]	3300-3800	4080	4440
Rækkevidde [mm]	7420	8100	8090
Gravekraft - gravearm max. [kN]	38	53,2	72,0
Motor [diesel]	Deutz	Deutz	Deutz
Type type	TCD 2.9L4	TCD 3.6L4	TCD 3.6L4
Cylindre	4	4	4
Slagvolumen [cm³]	2900	3600	3600
Moment [Nm]	300	410	400
Effekt ISO9249 [HK/omdr]	75/2200	101/2000	116/2000
Hydraulikpumpe [l/min]	88	112	180
Arbejdstryk max [bar]	420	420	420

Egenskaber:

- ▶ Kort bagende og kompakte dimensioner giver stabilt under tunge belastninger og ideel maskine under trange arbejdsforhold
- ▶ Hastighed op til 36 km/t - sikre hurtig skift mellem arbejdssteder
- ▶ Let skiftende køre automatik, samt separat speeder gør køreegenskaberne rolige
- ▶ Høj ydeevne, økonomisk og miljøvenlig EU-fase IIIB / EPA Tier 4
- ▶ 4 uafhængige hydraulikudtag - til individuelle redskabstilkoblinger
- ▶ Ergonomisk kabine med fremragende udsigt og overlegen komfort



Model:	V65	V80
Maskinvægt [kg]	4200	4900
Længde m/skovl [mm]	4810	5060
Højde over kabinen [mm]	2610	2640
Bredde maskine [mm]	1650	1680
Venderadius m/skovl [mm]	3870	4160
Løftekapacitet max [kg]	2920	3770
Løftehøjde gafler [mm]	2950	3070
Kipshøjde skovl [mm]	2485	2550
Skovlindhold std. [m ³]	0,65	0,8
Gravedybde [mm]	-	100
Motor [diesel]	Deutz	Deutz
Cylindre	4	4
Slagvolumen [cm ³]	3100	2900
Effekt [kW/Hk]	36,4/50	45/61
Hastighed std. [km/t]	30	36



Model:	 V70S	 V100	 V120
Maskinvægt [kg]	5400	5800	7000
Længde ^m /skovl [mm]	5120	5290	5480
Højde over kabinen [mm]	2660	2765	2780
Bredde maskine [mm]	1780	1850	1980
Venderadius ^m /skovl [mm]	4160	4445	4680
Løftekapacitet max [kg]	3950	4370	5000
Løftehøjde gaffler [mm]	3040	3210	3365
Kiphøjde skovl [mm]	2000	2610	2680
Skovlindhold std. [m ³]	0,7	1,0	1,2
Motor [diesel]	Deutz	Deutz	Deutz
Cylindre	4	4	4
Slagvolumen [cm ³]	2900	2900	3600
Effekt [kW/Hk]	45/61	55,4/75	74,4/101
Hastighed std. [km/t]	36	36	36

Hydraulisk svingbar læssearm

Egenskaber:

- ▶ Gummibånd beskadiger ikke asfalten og har fremragende vedhæftning på bløde underlag
- ▶ Undervogn med sporvalser med pendulære understøtninger som kompensere for ujævnt terræn
- ▶ 4 forskellige modeller til alle typer af opgaver
- ▶ Høj ydeevne indenfor nedrivning, renovering, landbrug og landskabspleje



Model:	C08	C08
Maskinvægt [kg]	530	720
Nyttelast [kg]	800	800
Volume [m ³]	0,34	0,45
Højde [mm]	1336	1336
Bredde maskine [mm]	810	835
Længde [mm]	2151	2820
Kiphøjde [mm]	-	1350
Motor [diesel]	Yanmar	Yanmar
Effekt [kW/Hk]	7,3 / 10	7,3 / 10
Hastighed [km/t]	4	4

Egenskaber C12R:

- ▶ Lav tyngdepunkt for optimal stabilitet, klarer skråninger på 30°
- ▶ Kan tippe i 3 retninger - til siderne og frem. Tipvinkler 56° & 58°
- ▶ Lavt støjniveau (LwA: only 99 dBA) - velegnet til byområder

Egenskaber C30R:

- ▶ Laddet kan drejes 180° (90° venstre 90° højre)
- ▶ Automatisk tovejs-omskifter til automatisk skift mellem høj/lav hastighed
- ▶ Føresæde og styrepult kan drejes 180° for optimal komfort og udsyn



Model:	C12R-B	C30R-3TV
Maskinvægt [kg]	1100	2865
Nyttelast [kg]	1150	2500
Volume [m ³]	0,52	1,5
Højde [mm]	1470	2310
Bredde maskine [mm]	950	1550
Længde [mm]	2650	3280
Kiphøjde [mm]	325	455 / 730
Motor [diesel]	Yanmar	Yanmar
Effekt [kW/Hk]	7,5 / 10.2	34.3 / 46
Cylinder / CC m ³	2 / 507	4 /
Hastighed [km/t]	5,5	11

GIANT



MINILAESSER

Giant minilæsserne der produceres i Holland har vist deres styrke og pålidelighed igennem mange års stort salg. SK og SW modellerne har mekanisk lås til redskabsskifte, samt en hydraulisk fremdriftsmotor ved hvert hjul. Disse modeller har ligeledes el tilkobling af hydraulisk differentialespærre. Dobbeltpumpe til SK modellerne kan bruges både til et ekstra hydraulikudtag, eller til at øge kørehastigheden. SK modellen kan leveres med en 21 HK Honda benzin motor, eller en 25 HK Kubota diesel.



Typebetegnelse:	HML-SK201D	HML-D204SW	HML-D204SW tele	HML-D254SW	HML-D254SW tele
Motorfabrikat	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
Ydelse [HK]	20 opt. 25	20	20	25	25
Bredde [cm] std. -hjul	76 opt. 92	93	93	93	93
Dieseltank [litr]	21	45	45	45	45
Olietank [litr]	42	52	52	52	52
Hydraulik [litr./min]	33	28	28	28	28
Hydraulik tryk [bar]	210	180	180	180	180
Kørehydraulik	Manuel	Auto Styring	Auto Styring	Auto Styring	Auto Styring
Egenvægt [kg]	750-810	1100	1200	1100	1200
Løftekapacitet [kg]	530 opt. 690	1100	600/1000	1100	1100
Tiplast v. pinbolt [kg]	720	1000	500/900	1000	1000
Løftehøjde [cm] vandret	210	217	280	217	217
Kørehastighed [Km/t]	9 opt. 11	15	15	15	15

Giant modellerne har vist deres styrke og pålidelighed igennem mange års stort salg. Alle maskiner har hydraulisk lås af hurtigskiftet og indstilligt rat. SW modellerne har en hydraulisk fremdriftsmotor ved hvert hjul.

Disse modeller har ligeledes el tilkobling af hydraulisk differentialespærre.



Typebetegnelse	HML-D263S	HML-D332ST	HML-D263SW	HML-D332SWT
Motorfabrikat	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
Ydelse [HK]	26	33	26	33
Bredde [cm] std. -hjul	87	87	86	86
Dieseltank [litr]	26	26	26	26
Olietank [litr]	38	38	38	38
Hydraulik [litr./min]	42	42	42	42
Hydraulik tryk [bar]	180	180	180	180
Kørehydraulik	Auto Styring	Auto Styring	Auto Styring	Auto Styring
Egenvægt [kg]	1480	1500	1480	1500
Løftekapacitet [kg]	1100	1100	1100	1100
Tiplast v. pinbolt [kg]	1040	1060	1040	1060
Løftehøjde [cm] vandret	256	256	256	256
Køreastighed [Km/t]	12	12	12	12 opt. 19

***X-tra** modellerne fra Giant har et lavere bygget tårn ved løftebommen. Dette betyder at maskinerne får ekstraordinær løftekapacitet. D267 og D337T er kompakte maskiner med automatisk differentialespærre.*



Typebetegnelse	HML-D263 SW X-tra	HML-D332 SWT X-tra	HML-S267	HML-D337T
Motorfabrikat	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
Ydelse [HK]	26	33	26	33
Bredde [cm] std. -hjul	110	110	104	104
Dieseltank [litr]	26	26	37	37
Olietank [litr]	38	38	66	66
Hydraulik [litr./min]	42	42	45	45
Hydraulik tryk [bar]	180	180	180	180
Kørehydraulik	Autostyring	Autostyring	Autostyring	Autostyring
Egenvægt [kg]	1500	1550	2000	2100
Løftekapacitet [kg]	1400	1400	1600	1650
Tiplast v. pinbolt [kg]	1600	1663	1400	1450
Løftehøjde [cm] vandret	207	207	280	280
Kørehastighed [Km/t]	12	12/19 opt.	12	18

V362 modellen har 1 gear. Øvrige modeller har 2 gear med automatisk nedgearing. X-tra modellerne er lavere bygget i tårnet ved løftearmen. Dette betyder at maskinerne får en fantastisk løftekapacitet i forhold til maskinens egenvægt. HD modellerne har en kørehastighed på 28 km/t og samtidig 100% differentiale spærre.



Typebetegnelse	HML-V362	HML-V452T	HML-V452T HD	HML-V452 TX-tra	HML-V452 TX-tra HD
Motorfabrikat	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
Ydelse [HK]	36	45	45	45	45
Bredde [cm] std. - hjul	104	110	110	110	110
Dieseltank [litr]	37	37	37	37	37
Olietank [litr]	48	48	48	48	48
Hydraulik [litr./min]	45	51	51	51	51
Hydraulik tryk [bar]	180	190	190	190	190
Differentialespærre %	35	35	100	35	100
Kørehydraulik	Autostyring	Autostyring	Autostyring	Autostyring	Autostyring
Egenvægt [kg]	2350	2400	2770	2400	2770
Løftekapacitet [kg]	1750	1750	1800	2200	2250
Tiplast v. pinbolt [kg]	2000	2050	2200	2600	2700
Løftehøjde [cm] vandret	292	296	296	250	250
Kørehastighed [Km/t]	0-18	0-10/0-20	0-10/0-28	0-10/0-20	0-10/0-28

Giant V4502T og V5003 serien er maskiner på godt 3 ton med motorer på henholdsvis 50 HK. X-tra modellen har et lavere byggetårn der giver stor løftekapacitet. V4502T og V5003 har Z kinematic, hvilket giver en bedre brydekraft og samtidig en hurtigere betjening med læsning. Alle maskiner har 2 gear med automatisk nedgearing.



Typebetegnelse	HML-V4502T	HML-V4502TX-tra	HML-V5003	HML-V5003X-tra	HML-V5003Tele
Motorfabrikat	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
Ydelse [HK]	45	45	50	50	50
Bredde [cm] std. -hjul	134	134	134	134	134
Dieseltank [litr]	68	68	68	68	68
Olietank [litr]	80	80	80	80	80
Hydraulik [litr./min]	53	53	56	56	70
Hydraulik tryk [bar]	215	215	215	215	215
Differentialespærre %	100	100	100	100	100
Kørehydraulik	Autostyring	Autostyring	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Egenvægt [kg]	3200	3100	3300	3100	3750
Løftekapacitet [kg]	2460	2880	2480	2900	3000
Tiplast v. pinbolt [kg]	2000	3530	2030	3590	1000/2000
Løftehøjde [cm]	325	266	325	266	431
Kørehastighed [Km/t]	0-10/0-25	0-10/0-25	0-10/0-25	0-10/0-25	0-10/0-25
HD Aksler	-	-	Option	Option	Option

GIANT serien har motorer på 50 HK. Standard modellen har Z kinematic, der giver stor brydekraft og hurtig læsning. X-tra modellen har et lavere bygget tårn, der giver stor løftekapacitet. G4550 Tele har teleskoparm. Dermed kommer løftehøjden op på 431 cm. til plan redskab.



Typebetegnelse	HML-4548 Tendo HD
Motorfabrikat	Kubota
Ydelse [HK]	45
Bredde [mm] std. -hjul	1570
Dieseltank [litr]	40
Olietank [litr]	53
Hydraulik [litr./min]	51
Hydraulik tryk [bar]	230
Kørehydraulik	Hydrostatisk
Vægt service [kg]	2950
Løftekapacitet [kg]	1400
Tiplast v. pinbolt [kg]	800/1400
Løftehøjde [mm] vandret	4800
Kørehastighed [Km/t]	25



Typebetegnelse	HML-G4566	HML-G4566X-tra	HML-G4566tele
Motorfabrikat	Kubota	Kubota	Kubota
Ydelse [HK]	66	66	66
Bredde [cm] std. -hjul	146	146	146
Dieseltank [litr]	80	80	80
Olietank [litr]	80	80	80
Hydraulik [litr./min]	70	70	70
Hydraulik tryk [bar]	210	210	210
Differentialespærre %	100	100	100
Kørehydraulik	Autostyring	Autostyring	Autostyring
Egenvægt [kg]	4200	4200	4800
Løftekapacitet [kg]	2600	2975	
Tiplast v. pinbolt [kg]	2250	3320	
Løftehøjde [cm] vandret	352	290	
Kørehastighed [Km/t]	35	35	35

Typebetegnelse	HML-G4574	HML-G4574X-tra	HML-G4574tele
Motorfabrikat	Kubota	Kubota	Kubota
Ydelse [HK]	74	74	74
Bredde [cm] std. -hjul	146	146	146
Dieseltank [litr]	80	80	80
Olietank [litr]	80	80	80
Hydraulik [litr./min]	80	80	80
Hydraulik tryk [bar]	230-250	230-250	230-250
Differentialespærre %	100	100	100
Kørehydraulik	Autostyring	Autostyring	Autostyring
Egenvægt [kg]	4200	4200	4800
Løftekapacitet [kg]	2600	2975	
Tiplast v. pinbolt [kg]	2250	3320	
Løftehøjde [cm] vandret	352	290	
Kørehastighed [Km/t]	35	35	35

GIANT V501 og V761T er topmodeller i Giant maskiner. Kan leveres både med standard og med teleskop løftetårn. De er fremstillet efter de nyeste teknikker med canbus elektronik. De kan levere op til 145 L/min. ud til redskaber, og kan køre med max. hastighed med lave motoromdrejninger, hvilket begrænser støjniveauet i kabinen.



Typebetegnelse	HML-V501	HML-V501 tele	HML-V761T	HML-V761T
Motorfabrikat	Deutz	Kubota	Kubota	Kubota
Motor type	D2,9L04	4D2,9L04	D2,9L04	D2,9L04
Ydelse [HK]	50	50	76	76
Bredde [cm] std. -hjul	180	180	180	180
Dieseltank [litr]	83	83	83	83
Olietank [litr]	83	83	83	83
Hydraulik [litr./min]	80-145	80-145	80-145	80-145
Hydraulik tryk [bar]	250	250	250	250
Differentialespærre %	100	100	100	100
Kørehydraulik	Autostyring	Autostyring	Autostyring	Autostyring
Egenvægt [kg]	5600	6000	5600	6000
Løftekapacitet [kg]	3000	1200/3500	3000	1200/3500
Tiplast v. pinbolt [kg]	4350	1100/2850	4350	1100/2850
Løftehøjde vandret [cm]	326	510	326	510
Kørehastighed [Km/t]	25 opt. 38	25 opt. 38	25 opt. 38	25 opt. 38

Option Kabine	Model	Pris kr
Kabine komplet med radio, varme, spejle	D263SW+D332SWT+D267+D337	45.200
Kabine komplet med radio, varme, spejle	D263SWX - D332SWTX	53.500
Kabine komplet med radio, varme, spejle	HML-D267-D337T	44.300
Kabine komplet med radio, varme, spejle	V362 - V452HD	50.500
Kabine komplet med radio, varme, spejle	HML-V4502-V5003	58.800
Stofmåtte i kabine	HML-D332SW-V5003	1.050
FOPS luksus (4 lys, spejle, glas, visker)	HML-V362-V5003	7.880
FOPS luksus venstre dør	HML-V362-V452	14.200
FOPS luksus højre rude	HML-V362-V452	10.300
FOPS luksus venstre dør	HML-V4502-V5003	14.400
FOPS luksus venstre dør	HML-V4502-V5003	10.800
Fældbart FOPS /sikkerhedstag	HML-D263-V452	6.850
Fældbart FOPS /sikkerhedstag incl. 4 lys spejl	HML-D263-V452	13.030
ROPS fældbar bøjle	HML-D263-V5003	7.370
Sæde og ryglæn varmer	HML-D204-V5003 + Tendo	3.680
Air condition	HML-V4502-V5003	31.450
Option eludstyr	Model	Pris kr
Trafiklys uden bremselys	HML-D204-D332	9.880
Trafiklys med bremselys	HML-D267-V5003	9.880
Sædeaffjedring mekanisk, plus 8 cm	HML-D204-V452	2.250
Luftaffjedret sæde	HML-D204-V452	7.050
Rotorblink	HML-D204-V5003 + Tornado	2.520
Blitz blink pr. stk	HML-D204-V5003 + Tornado	3.290
Bakalarm	HML-D204-V5003 + Tornado	1.600
7 polet anhængerstil (kun sammen med trafiklys)	HML-D204-V5003	1.890
3 polet elstik frem max 10 ampere	HML-D204-V5003	1.890
3 polet elstik bagud max 10 ampere	HML-D204-V5003	1.890
1 ekstra arbejdslygte front	HML-D204-V5003	1.690
1 arbejdslygte front	HML-D204	1.690
1 arbejdslygte bag	HML-D204-V5003	1.690
LED arbejdslygte i stedet for standard (merpris pr. lygte)	HML-D204-V5003	480
Motorvarmer 220 volt	HML-D204-V5003	3.790
Motor og kabinevarmer 220 volt	HML-D204-V5003 + Tendo	5.400
Hydraulik tankvarmer i 1 tank - 220 volt	HML-D204-V5003	13.200
Hydraulik tankvarmer i 2 tanke - 220 volt	HML-D204-V5003	16.700
Elstik, modsat blæsevinger, udstødnings bøjning (Lehner kit for kabine model)	HML-D332-V5003	3.050
Trackunit NETTO Pris + 75 kr. abonnement pr. måned	HML-D332-V5003-Tendo	2.630
Trackunit inkl. startspærre NETTO Pris + 75 kr. abonnement pr. md.	HML-D332-V5003-Tendo	3.680
Option træk, vægte, diverse	Model	Pris kr
Træk	HML-D204-D254	800
Kombitræk	HML-D204-V5003	1.320
Skærmforøjer i metal	HML-V4502-V5003	3.160
Monteringsplade bag på vægklods (let model)	HML-V4502-V5003	4.740
Monteringsplade bag på vægklods (svær model)	HML-V4502-V5003	7.100
Svejseslag 2 stk - 1 sæt	HML-D204-V5003	1.080
Affjedring af løftearm (lastafhængig)	HML-D204-V5003	17.400
Affjedring af løftearm (mekanisk)	HML-D204-V5003	5.200
Affjedring af løftearm (elektrisk BHS)	HML-D204-V5003	6.830
Stabilo D332-V452	HML-D263-V452	16.180
Pro Inchning	HML-D204-V5003	7.050
Håndgas	HML-D204-V5003	2.100
Håndkobling	HML-D204-D332	2.100
Håndkobling	HML-D267-V5003	5.500
3 punkts lift og mekanisk PTO, incl. ventil for lift	HML-D362-V5003	74.700
3 punkts lift incl. ventil for lift	HML-D204-V5003 + Tendo	19.500
19 km/t (HD transmission muligt)	HML-D254SW-D254SWtele	7.880
HD transmission (19 km/t ikke muligt)	HML-D254SW-D254SWtele	11.350
19 km/t (HD transmission muligt)	HML-D332SW-D332SWTX	8.050
HD transmission (19 km/t ikke muligt)	HML-D332SW-D332SWTX	13.600
2 gear 0-10, 0-25 km/t HD transmission	HML-D337-V362	8.200
Forlænget løftearm - løftehøjde 292 cm	HML-D267	7.000

Option træk, vægte, diverse	Model	Pris kr
Forlænget løftearm - løftehøjde 292 cm	HML-V337T	7.000
Forlænget løftearm - løftehøjde 306 cm	HML-V362	7.730
Forlænget løftearm - løftehøjde 310 cm	HML-V452T	8.200
Forlænget løftearm - løftehøjde 292 cm	HML-V337T	7.000
Forlænget løftearm - løftehøjde 306 cm	HML-V362	7.730
Forlænget løftearm - løftehøjde 310 cm	HML-V452HD	8.200
Hydraulisk hurtigskift Giant	HML-D204-D254	8.620
SMS Fæste	HML-D263-V5003 + Tendo	10.600
EURO Fæste	HML-D263-V5003 + Tendo	10.600
Giant-EURO hydraulisk adapter 90°	HML-D263-V5003 + Tendo	9.480
Giant-EURO hydraulisk adapter	HML-D263-V5003 + Tendo	9.480
Kontravægt i hjul (frostsikret) pr. hjul	HML-D204-V5003 + Tendo	850
Kontravægt SW model 70 kg	HML-D204-D254	3.270
Kontravægt SW model 4x40 kg	HML-D263-D332	5.270
Kontravægt Smodel med trækøje - 90 kg	HML-V452--V5003	3.270
Kontravægt HD model 125 kg	HML-V452-V5003	3.790
Kontravægt 170 kg med trækøje	HML-Tendo	5.370
Trækkrog	HML-D204-D254	800
Kugletræk	HML-D204-D254	375
Combitræk (træk og kugle)	HML-D204-V5003	1.320
Parallelføring indikator	HML-D204-V5003	1.480
Maskin sprøjtet i RAL farve (hjelmsideskjold) max 1 farve	HML-D204-V5003	8.250
Maskin sprøjtet i RAL farve (hjelmsideskjold + ramme) max 2 farver	HML-D204-V5003	17.250
Option hydraulik	Model	Pris kr
Dobbelpumpe 28 - 28 ltr.	HML-D204-D254	15.970
Dobbelpumpe 40 - 40 ltr.	HML-D204-D254	16.500
Dobbelpumpe 42 - 33 ltr.	HML-D263SW-D332	16.690
Dobbelpumpe 45 - 48 ltr.	HML-D267-D337T	16.690
Dobbelpumpe 51 - 48 ltr.	HML-V452	16.690
Dobbelpumpe 51 - 60 ltr.	HML-V452	18.400
Dobbelpumpe 56 - 56 ltr.	HML-V4502-V5003	18.400
Dobbelpumpe 56 - 67,5 ltr.	HML-V4502-V5003	21.850
Dobbelpumpe 70 - 56 ltr.	HML-V4502Tele-V5003Tele	19.500
Dobbeltvirkende funktion for dobbelpumpe	HML-D204-V5003	7.060
Slangebrudsventil på løft og tip cylinder	HML-D204-V5003	4.950
4 hydraulik funktion front mekanisk	HML-D204-V5003	5.050
4 hydraulik funktion front elektrisk	HML-D204-V5003	7.050
4 og 5 hydraulik funktion front elektrisk (joystik 3 kontakter)	HML-D263-V5003	15.800
4 hydraulik funktion bagud mekanisk	HML-D204-V5003	5.050
4 hydraulik funktion bagud mekanisk - enkelt virkende	HML-D204-V5003	5.050
4 hydraulik funktion bagud elektrisk	HML-D204-V5003	7.050
3/8" returslange for lækolie til tank	HML-D204-V5003	1.750
1/2" returslange til olieolier	HML-D204-V5003	1.960
3/8" returslange for lækolie til tank	HML-V5003 Tele	2.990
1/2" returslange til olieolier	HML-V5003 Tele	2.990
Tryk videreføring 1 enkelt virk.	HML-D263-V452T	6.280
Positionslys 1 vej	HML-D204-V5003	770
Positionslys 2 vej	HML-D204-V5003	1.080
Mack kobling = hurtigkobling for 2 slanger	HML-D204-V5003	5.250
Mach han kobling - Flat face	HML-D204-V5003	1.800
Sandspreder hydraulik kit - 7002105	HML-D204-V5003 + Tendo	13.150
Sandspreder hydraulik kit - 7002106	HML-D204-V5003 + Tendo	20.200
Hydrauli kit V452T - PTO - 315010060	HML-362-V452	20.200
Hydraulik kit V6004T - PTO - 315010090	HML-V4502-V5003	20.200
Teleskob udskud med 2 kontakter i joystick	HML-204SW tele - D254SW tele	6.100
4 hydraulik funktion mekanisk med kontakt i instrument	HML-204SW tele - D254SW tele	5.700
4 hydraulik funktion elektrisk	HML-204SW tele - D254SW tele	7.100
4 hydraulik funktion mekanisk på bom	HML-204SW tele - D254SW tele	5.560
Lækolie	HML-204SW tele - D254SW tele	2.010
Fri retur	HML-204SW tele - D254SW tele	2.060
hydraulisk hurtigskifte D204SW tele	HML-204SW tele - D254SW tele	3.890
Giant hydraulisk hurtigskift S204SW-D254SW	HML-204SW tele - D254SW tele	8.620

Option Tendo	Model	Pris kr
4 funktion mekanisk (hydraulisk version 1)	HML-Tendo-4548	7.050
3 funktion i joystick elektrisk (hydraulisk version 2)	HML-Tendo-4548	7.470
3 & 4 funktion i joystick elektrisk (hydraulisk version 3)	HML-Tendo-4548	10.600
3 & 4 funktion i proportional joystick elektrisk (hydraulisk version 4)	HML-Tendo-4548	13.850
3, 4 & 5 funktion i proportional joystick elektrisk (hydraulisk version 5)	HML-Tendo-4548	18.200
Dobbelt virkende funktion mekanisk på 1 bom (kun med option 2 og 3)	HML-Tendo-4548	8.100
Dobbelt virkende funktion mekanisk bagud (kun med option 2 og 3)	HML-Tendo-4548	6.420
Lækolie på bom 1	HML-Tendo-4548	3.270
Fri retur på bom 1	HML-Tendo-4548	3.270
Lækolie bagud	HML-Tendo-4548	2.000
Differentialespærre på bagaksel	HML-Tendo-4548	8.930
4 + 2 hjuls og dog sterring	HML-Tendo-4548	8.620
Håndgas	HML-Tendo-4548	2.170
Hånd inch	HML-Tendo-4548	5.250
Trafiklys med bremselys	HML-Tendo-4548	9.880
Kamera frem bak	HML-Tendo-4548	11.030
7 polet anhængerstik Tendo	HML-Tendo-4548	3.580
3 polet elstik frem max 10 ampere	HML-Tendo-4548	3.580
3 polet elstik bagud max 10 ampere	HML-Tendo-4548	3.580
Bakalarm	HML-Tendo-4548	1.850
Kamera frem bag	HML-Tendo-4548	11.030
Air condition incl vendbar kølevinger	HML-Tendo-4548	33.520
Vendbar kølevinger	HML-Tendo-4548	8.200
Frostbeskyttelse på forrude	HML-Tendo-4548	12.200

Option skidsteer	Model	Pris kr
4 x Parker hjulmotore - 8 km/t	HML-Skidsteer	0
Giant compact hurtigskifte	HML-Skidsteer	0
1 ekstra arbejdslygte frem	HML-Skidsteer	1.500
1 ekstra arbejdslygte på løftebom frem	HML-Skidsteer	1.500
Dobbelt pumpe - dobbelt hydr flow i lavt gear	HML-Skidsteer	0
Dobbelt pumpe - kørehastighed på til 10 km/t	HML-Skidsteer	11.530
Dobbelt pumpe 33+33 l/min 150 bar - tryk og retur - elektr. tilkobling	HML-Skidsteer	15.500
Lækolie i front	HML-Skidsteer	1.430
Fri retur til front.	HML-Skidsteer	1.430
Hydraulisklås 1 vej	HML-Skidsteer	960
Hydraulisklås 2 vej	HML-Skidsteer	1.430
Flydestilling på løft og tipcylinder	HML-Skidsteer	1.430
Hydraulisk hurtigskifte Compact	HML-Skidsteer	3.370
Kontravægt 60 kg	HML-Skidsteer	2.550
3 polet elstik frem	HML-Skidsteer	11.840
Maskine malet i RAL farve	HML-Skidsteer	1.530

Option G4500	Model	Pris kr
Kabine kplt, varme, radio, sidespejle 4 lygter	HML-4500141465	62.800
FOPS luksus (lys, spejle, glas, visker)	HML-4500141480	18.700
FOPS venstre dør	HML-4500141495	7.450
FOPS højre dør	HML-4500141510	7.450
Varmeapparat for FOPS luksus med dører	HML-4500141525	5.300
Air condition	HML-4500141540	24.500
Bakspejl i kabine	HML-4500141555	550
Trafiklys med bremselys	HML-4500141570	9.590
Rotorblink pr stk. (max 2 stk)	HML-4500141585	2.520
Rotorblink LED pr stk. (max 2 stk)	HML-4500141600	2.600
Bakalarm	HML-4500141615	1.800
7 polet anhængerstik	HML-4500141630	1.800
13 polet anhængerstik	HML-4500141645	3.470
3 polet elstik frem max 10 ampere	HML-4500141660	1.890
3 polet elstik bagud max 10 ampere	HML-4500141675	1.890
1 ekstra arbejdslygte front	HML-4500141690	1.600
1 arbejdslygte bag	HML-4500141710	1.600
Motorvarmer	HML-4500141725	3.680
Trackunit NETTO pris + 85 kr abonnement pr. måned	HML-4500141740	2.500
Trackunit inkl startspærre NETTO pris + 85 kr abonnemt pr. måned	HML-4500141765	3.500

Option G4500	Model	Pris kr
35 km/t med 2 speed gearkasse (0-15/0-35 km/t)	HML-4500141780	21.800
1 - hydraulik funktion front mekanisk	HML-4500141796	4.910
1 - hydraulik funktion front el-proportional	HML-4500141810	6.950
2 - hydraulik funktioner front el-proportional	HML-4500141825	13.900
1 - hydraulik funktion bagud mekanisk dob. virkende	HML-4500141840	4.910
Positionsslås 1 vej	HML-4500141855	950
Positionsslås 2 veje	HML-4500141870	1.400
Mach kobling - Flat face = hurtig kobling for 2 slanger	HML-4500141885	5.250
Mach han kobling - Flat face	HML-4500141900	1.750
3/8" returslange for lækolie til tank - FRONT	HML-4500141915	1.700
3/8" returslange for lækolie til tank - BAGUD	HML-4500141930	1.700
Returslange til olieolier - FRONT	HML-4500141945	1.900
Returslange til olieolier - BAGUD	HML-4500141960	1.900
Dobbelpumpe 80-52 ltr enkeltvirkende til - FRONT	HML-4500141975	16.500
Dobbelpumpe 80-117 ltr enkeltvirkende til - FRONT	HML-4500141990	22.500
Dobbelpumpe 80-52 ltr enkeltvirkende til - BAGUD	HML-4500142005	16.500
Dobbelpumpe 80-117 ltr enkeltvirkende til - BAGUD	HML-4500142020	22.500
MCS Ventilblok på løfte og tip cylinder for ekstra udstyr	HML-4500142035	5.200
A. Slangebrudsventil på løfte og tip cylinder (-flydestilling) kræver MCS	HML-4500142050	3.800
B. Slangebrudsventil på løfte og tip cylinder (-flydestilling) kræver MCS	HML-4500142065	6.900
C. Affjedring af løftearm (lastafhængig) kræver MCS	HML-4500142080	12.950
D. Slangebrudsventil på løfte+tip cylinder, flyde og affjedring af løftearm (lastafhængig)	HML-4500142095	19.800
E. Elektrisk lås af sænke og tipfunktion kræver MCS	HML-4500142110	4.600
F. Elektrisk lås, kan sænke, kun med A,B,D eller E kræver MCS	HML-4500142125	2.900
G. Elektrisk lås af alle funktioner kræver MCS	HML-4500142125	7.500
Kontravægt HD model 125 kg	HML-4500142155	9.100
Kontravægt i hjul (frostsikret) pr. hjul	HML-4500142170	850
Håndgas	HML-4500142185	2.300
Håndkobling - håndinch	HML-4500142200	5.500
Stabilo	HML-4500142215	16.180
Automatisk Rockinger træk	HML-4500142230	13.050
Trailerbremseventil	HML-4500142260	13.100
Combi træk (træk og kugle 40 mm)	HML-4500142260	2.500
Niveau indikator	HML-4500142275	1.430
RAL farve (hjelmsideskjold), max. 1 farve	HML-4500142290	7.850
RAL farve (hjelmsideskjold + ramme), max. 2 farver	HML-4500142305	16.500
Syn og nummerplade	HML-4500142320	2.800
SMS fæste	HML-4500142335	10.600
Euro fæste	HML-4500142350	10.600
Euro - SMS fæste	HML-4500142365	10.600
Weidemann plade	HML-4500142380	10.600
Schäffer krog 1	HML-4500142395	10.600
Schäffer krog 2	HML-4500142410	10.600
Schäffer plade	HML-4500142425	10.600
Fuchs	HML-4500142440	10.600
Bob-Cat	HML-4500142465	10.600
Thaler	HML-4500142480	10.600
Gehl	HML-4500142495	10.600
Volvo (lille)	HML-4500142510	10.600

Option V761	Model	Pris kr
35 km/t version med 2 speed gearkasse. (0-15 / 0-35 km/t)	HML-V761T	22.500
Cruise control	HML-V761T	1.950
2 dobbeltvirkende hydraulik funktioner, front	HML-V761T	11.800
3 dobbeltvirkende hydraulik funktioner, front	HML-V761T	22.500
1 dobbeltvirkende hydraulik funktion, bagud	HML-V761T	11.800
Multifaster kobling	HML-V761T	5.250
1 lækolie til tank	HML-V761T	4.200
1 fri retur til tank	HML-V761T	4.200
Uafhængig trykkontrol - kan reducere hydr. trykket i 1 ventil. (pr ventil)	HML-V761T	3.400
Slangebrudsventil på tip og løftecylinder. (flydestilling ikke mligt)	HML-V761T	18.500
Slangebrudsventil på tip og løftecylinder. (flydestilling og affjedring på løftecyl)	HML-V761T	49.800
LS pumpe 100 l/min (45cc - 250 bar)	HML-V761T	17.200

Option V761	Model	Pris kr
Cruise control	HML-V761T	1.950
LS pumpe 145 l/min (45cc - 250 bar)	HML-V761T	22.500
2 dobbeltvirkende hydraulik funktioner, front	HML-V761T	11.800
3 dobbeltvirkende hydraulik funktioner, front	HML-V761T	22.500
1 dobbeltvirkende hydraulik funktioner, bagud	HML-V761T	11.800
Multifaster kobling	HML-V761T	5.250
1 lækolie til tank	HML-V761T	4.200
1 fri retur til tank	HML-V761T	4.200
Uafhængig trykkontrol - kan reducere hydr. trykket i 1 ventil. (pr ventil)	HML-V761T	3.400
Slangebrudsventil på tip og løftecylinder. (flydestilling ikke muligt)	HML-V761T	18.500
Slangebrudsventil på tip og løftecylinder. (flydestilling og affjedring på løftecylinder)	HML-V761T	49.800
LS pumpe 100 l/min (45cc - 250 bar)	HML-V761T	17.200
LS pumpe 145 l/min (63cc - 250 bar)	HML-V761T	22.500
Hydraulisk trailerbremse	HML-V761T	13.700
Stabilo på bagaksel	HML-V761T	15.300
Trafiklys	HML-V761T	9.450
Gulvmåtte i kabine	HML-V761T	1.300
Air condition	HML-V761T	32.800
3 polet elstik 12 V i kabinen	HML-V761T	1.920
7 polet anhængerstik (kun sammen med trafiklys)	HML-V761T	3.690
13 polet anhængerstik (kun sammen med trafiklys)	HML-V761T	3.690
Rotorblink max 2 stk. pris pr. stk	HML-V761T	3.300
Rotorblink LED max 2 stk. pris pr. stk	HML-V761T	3.880
Bakalarm	HML-V761T	3.050
Luftaffjedret sæde	HML-V761T	3.500
Luksus luftaffjedret sæde, tilt justering, længde affjedring, forlænget ryglæn	HML-V761T	11.900
Automatisk anhængertræk kobling	HML-V761T	13.980
Maskine i anden farve	HML-V761T	18.500
Maskine i 2 andre farver	HML-V761T	32.600

SK212G - SK202D - SK252D

Dæk størrelse	Bredde	Pris:
2211-8 All ground	109 cm	std
18x8,50-8 Græs	93 cm	2.660
18x8,50-8 AS	93 cm	2.660
20x10-8 Græs	108 cm	2.860
23x8,50-12 AS	92 cm	0
23x8,50-12 Græs	93 cm	1.690
23x8,50-12 Skid	93 cm	1.690
23x10,50-12 AS	107 cm	4.440
23x10,50-12 Græs	107 cm	4.440
4.00x10 Skidsteer u/skærme	76 cm	2.660
5.00x8 Skidsteer u/skærme	83 cm	2.860

D204SW - D254SW tele

Dæk størrelse	Bredde	Pris:
23x8,5-12 AS	92 cm	std
6.5/80-12AS Smal chassis	87,50 cm	7.500
23x8,50-12 Skid	96 cm	1.750
23x10,50-12 AS	110 cm	4.580
23x10,50-12 Græs	110 cm	4.580
24x13,00-12 Græs	121 cm	5.370
23x8,5-12 Tvillinghjul		13.700

D263SW - D332SWT

Dæk størrelse	Bredde	Pris:
7.00x12 AS	87 cm	std
7.00x12 AS Tvillinghjul	136 cm	7.670
26x12,00-12 AS	110 cm	7.670
26x12,00-12 Skid	110 cm	7.670
26x12,00-12 Gazon	110 cm	7.670
300/60x12 X-trac	110 cm	9.870
26,5x14,00-12 Græs	104 cm	8.200
27x10,50-15	95 cm	8.620
27x10,50-15 Skid	116 cm	8.830
29x12,50-15 Græs	117 cm	23.640
31x15,5-15 AS	123 cm	9.570
31x15,5-15 X-trac	123 cm	9.570
31x15,5-15 Carlisle Turf	123 cm	22.300
31x15,5-15 Skid	123 cm	11.350

D263S - D332ST

Dæk størrelse	Bredde	Pris:
7.00x12 AS	89 cm	std
27x8,50-15 Skid	95 cm	6.740
7.00x12 AS Tvillinghjul	136 cm	8.370
26x12,00-12 AS	110 cm	6.740
26x12,00-12 Skid	110 cm	6.740
26x12,00-12 Gazon	110 cm	6.740
300/60x12 X-trac	110 cm	8.060
27x10,50-15 Skid	104 cm	13.570

D263WX-tra - D332SWTX-tra

Dæk størrelse	Bredde	Pris:
26x12,00-12 AS	110 cm	std
26x12,00-12 Skid	110 cm	2.100
26x12,00-12 gazon	110 cm	2.100
300/60x12 X-trac	110 cm	4.520
26,5x14,00-12 Græs	124 cm	5.040
27x10,50-15 Skid	116 cm	3.270
29x12,50-15 Græs	117 cm	19.200
31x15,5-15 AS	123 cm	5.250
31x15,5-15 X-trac	123 cm	5.250
31x15,5-15 Carlisle Turf	123 cm	17.870
31x15,5-15 Skid	123 cm	6.620

D267 - D337T

Dæk størrelse	Bredde	Pris:
10.0/75-15.3 AS	108 cm	std
27x10,50-15 Skid	116 cm	7.150
29x12,50-15 Græs (kun 267)	123 cm	22.450
31x15,5-15 AS	128 cm	8.830
31x15,5-15 X-trac	128 cm	8.830
31x15,5-15 Skidst	132 cm	10.100
31x15,5-15 Græs	128 cm	19.200

V452T - V452T X-tra

Dæk størrelse	Bredde	Pris:
11.5/80-15.3 AS	110 cm	std
11.5/80-15.3 AS Tvillinghjul	ej X-tra	9.400
31x15,5-15 AS	131 cm	8.830
31x15,5-15 X-trac	132 cm	8.830
31x15,5-15 Skidst	132 cm	10.100
15.0/55x17 AS	128 cm	10.100
425/40B17 GSP	134 cm	22.400
33x15,5-15 X-trac	136 cm	10.300
33x15,50-16.5 Græs	136 cm	19.200
400/50-15 Græs	136 cm	10.100

V362

Dæk størrelse	Bredde	Pris:
10.0/75-15.3 AS	107 cm	std
31x15,5-15 AS	128 cm	8.830
31x15,5-15 X-trac	128 cm	8.830
31x15,5-15 Skidst	132 cm	10.100
31x15,5-15 Græs	128 cm	19.200



V4502T - V4502TX-tra V5003 - V5003HD - V5003X-tra - V5003Tele G3500 - G3500X-tra - G3500Tele		
Dæk størrelse	Bredde	Pris:
11.5/80-15.3 AS	134 cm	std
11.5/80-15.3 AS Tvillinghjul	198 cm	9.870
31x15.5-15 AS	147 cm	8.830
31x15,5-15	147 cm	8.830
31x15.5-15 Skidst	147 cm	10.100
33x15.5-15 X-trac	147 cm	10.300
33x15.50-16.5 Græs	147 cm	19.150
420/55-17 AS	159 cm	14.700
440/50-R17 AG	165 cm	21.300
425/55-R17 AS	165 cm	21.200
15.0/55x17 AS	152 cm	10.100
480/45x17 AS	162 cm	13.980
19.0/45x17 Græs	162 cm	42.570
445/45-R19.5 Kargo	165 cm	25.100
445/45-R19.5 GSP	165 cm	29.150
500/40x17.5 Flota	163 cm	34.000
500/45x20 AS	165 cm	34.000
500/50-R17 Ridemax	163 cm	17.600
520/50R17 BKT FL637	165 cm	20.300

V452THD - V452THD X-tra		
Dæk størrelse	Bredde	Pris:
11.5/80-15.3 AS	110 cm	std
31x15.5-15 AS	135 cm	8.830
31x15,5-15 X-trac	135 cm	8.830
31x15.5-15 Skidst	132 cm	10.100
400/50-15 Græs	136 cm	10.100
15.0/55x17 AS	128 cm	10.100
33x15.5-15 X-trac	139 cm	10.300
33x15.50-16.5 Græs	139 cm	19.200
19.0/45-17 AS (480/45-17)	148 cm	13.980
19.0/45-17 Græs	148 cm	42.570
420/55-17 AS	140 cm	14.700
425/55-R17 AS	138 cm	21.200
425/40B17 GSP	138 cm	22.400
440/50-R17 AG	143 cm	21.300
500/40x17.5 Flota	150 cm	34.000

G4500 - G4500X-tra - G4500Tele		
Dæk størrelse	Bredde	Pris:
11.5/80-15.3 AS	146 cm	std
340/80 R18	160 cm	28.150
400/70 R18	165 cm	35.400
405/70 R18 EM01	166 cm	21.300
335/80 R20 Multimax	159 cm	22.860
400/70 R20	165 cm	37.600
445/45-R19.5 Kargo	170 cm	19.990
445/45-R19.5 GSP	170 cm	25.700
500/50-R17 Ridemax	170 cm	18.960
500/45R22,5 GSP	175 cm	22.870
500/45x20 AS	173 cm	25.400
520/50R17 BKT FL637	177 cm	20.900

Dæk størrelse	Bredde	Pris:
550/45-22,5 AS	190 cm	37.400
560/45-R22,5 FL673	191 cm	31.600
600/40-22,5 AS	195 cm	39.600

4548 Tendo		
Dæk størrelse	Bredde	Pris:
10.0/75-15.3 AS	160 cm	std
31x15.5-15 AS	160 cm	10.300
31x15,5-15 X-trac	160 cm	10.300
31x15.5-15 Skidst	160 cm	12.080
400/50-15 Græs	164 cm	10.100

V761T - V761T Tele		
Dæk størrelse	Bredde	Pris:
405/70-20 16PR	180 cm	std
405/70R20 EM01	180 cm	4.900
500-50R17 Ridemax	189 cm	2.000
500/45R22,5 GSP	189 cm	6.500
500-45-20 AS	189 cm	8.600
520-50R17 FL637	198 cm	4.500
550/45-22,5 AS	204 cm	20.800
560/45R22,5 FL 693	205 cm	14.800
600/40-22.5 AS	208 cm	26.500



						
23x8 50-12 AS 58x21 cm	23x8 50-12 Græsdaek 58x21 cm	23x8 50-12 Skid 58x21 cm	23x10 50-12 AS 58x25 cm	23x10 50-12 Græsdaek 58x21 cm	24x13.00-12 Græsdaek 60x32 cm	24x11-8 All ground 58x22 cm
						
7.00x12-12 AS 67x20 cm	7.12 x12 AS Tvillinge D242xD332	27x8 50-15 8PR SP 67x22 cm	26x12.00 AS 66x30 cm	26x12.00 Skid 66x29 cm	26x12.00 Gazon 65x31 cm	300/60x12 X-Trac 66x30 cm
						
10.0x75-15.3 AS 76x26 cm	7.5L-15 AS 76x15 cm	11.5/80-15.3 AS 85x29 cm	11.5/80x15.3 AS Twin 85x29 cm	31x15.5-15 AS 80x37 cm	31x15.5-15 TR 06 66x30 cm	31x15.5-15 Skidst 80x40 cm
						
31x15,50-15 Carlisle Turf 80x39 cm	33x15.5-15 Trac master 86x40 cm	15.0/55-17 AS 85x39 cm	12.0/75-18 TR 11 95x30 cm	420/55 17 AS 91x43 cm	425/40817 GSP 80x42.5 cm	480/45-17 AS 86x42,5 cm
						
19.0/45x17 AS 86x49 cm	445/45-R19. S GSP 89x44.5 cm	500/40x17.5 Rota 89x50 cm	445/45x19.5 Kargo 94x45 cm	500.50 R17 91x43 cm	500/45x20 AS 95x50 cm	405/70-20 16 PR MPT 01 AS 108x41
						
12.5x20 MPT 01 104x33 cm	405/70-20 1435M01TL 108x41 cm	500/45-22.5 GSP 103x51 cm	600/40-22.5 TR 12 105x60 cm			

Skidsteer compact

JORDSKOVL

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet:	Vægt:	Pris:
6103042	75 cm	127 ltr		5.500
6103044	80 cm	135 ltr		5.600
6103057	90 cm	153 ltr		5.800
6103067	100 CM	172 ltr		6.020
6103112	110 cm	190 ltr		6.320
6103157	120 cm	107 ltr		6.730



PELIKANSKOVL

Art. nr.:	Bredde:	Tænder:	Kapacitet:	Pris:
6106021S	75 cm	3	109 ltr	11.430
6106055S	90 cm	3	136 ltr	12.030
610675S	100 cm	4	151 ltr	12.550
6106122S	110 cm	5	225 ltr	13.060
6106155S	120 cm	5	247 ltr	13.570
Option	sæt	sideplader		2.040



STENGREB MED INDLÆG

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet:	Vægt:	Pris:
6105080	75 cm	104 ltr	51 kg	8.770
6105130	90 cm	128 ltr	55 kg	9.080
6105160	100 cm	140 ltr	59 kg	9.380
6105210	110 cm	156 ltr	63 kg	9.600



PALLEGAFLER

Art. nr.:	Model:	Længde:	Løft:	Pris:
6110116	Skidsteer	100 cm	2000 kg	5.000
6110115	Skidsteer	120 cm	2000 kg	7.960



HYDRAULIKHAMMER

Art. nr.:	Olie flow:	Frekvens:	Vægt:	Pris:
IHI SH500	15-20 l/min	1000 - 1300	65 kg	36.550



TRAILER

Art. nr.:	Tip	Volume:	Pris:
6701900	Hydraulisk	710 ltr	28.560



PLANERPLANKE FRONT

Art. nr.:	Bredde:	Vægt:	Pris:
6135010	130 cm	55 kg	6.630
6135030	150 cm	65 kg	6.840



KRAN ARM

Art. nr.:	Længde:	Løftekapacitet:	Pris:
6121260	69-96 cm	700 - 300 kg	9.500





VOLUMENSKOVL				
Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet:	Vægt:	Pris:
6104042	75 cm	154 ltr	63 kg	5.200
6104046	80 cm	164 ltr	68 kg	5.300
6104056	90 cm	187 ltr	69 kg	5.500
6104073	100 cm	209 ltr	74 kg	5.800
6104123	110 cm	232 ltr	79 kg	5.900
6104173	120 cm	253 ltr	83 kg	6.220



SILOKLO SKÅRNE TÆNDER				
Art. nr.:	Bredde:	Tænder:	Vægt:	Pris:
6111038	75 cm	T3 - B4	85 kg	10.500
6111063	90 cm	T3 - B5	98 kg	11.530
6111065	100 cm	T4 - B6	109 kg	12.250
6111123	110 cm	T5 - B6	116 kg	13.160
6111156	120 cm	T5 - B7	124 kg	13.570
6111228	130 cm	T5 - B7	129 kg	14.180



KOST SIMPLEX 400 MM				
Art. nr.:	Bredde:	Olie behov:	Vægt:	Pris:
	120 cm	T3 - B4	85 kg	22.900
Opsamler				4.500
Hydr. tømning				3.000
Hydr. sving				3.000
El ventil f/sving				5.600



KOST		
Art. nr.:	Bredde:	Pris:
6131205	150 cm	6.840
6131208	175 cm	7.250



DOZERBLAD - MEKANISK - FASTE ENDER				
Art. nr.:	Bredde:	Funktion:	Vinkel:	Pris:
61291250	130 cm	hydraulisk	55°	15.050
61291600	160 cm	hydraulisk	55°	18.000



SKRABEBLAD V PLOV				
Art. nr.:	Bredde:	Skær:	Vægt:	Pris:
6132655	140 cm	Plast	125 kg	13.470
6132659	160 cm	Plast	160 kg	13.670



STENGREB MED TÆNDER				
Art. nr.:	Bredde:	Tænder:	Vægt:	Pris:
6136050	90 cm	11		9.690
6136060	100 cm	12		10.710
6136135	110 cm	13		11.730

*D204SW - D254SW - D204SWTele - D254SWTele***JORDSKOVL**

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet:	Vægt:	Pris:
6103055	90 cm	175 ltr	72 kg	6.530,-
6103065	100 cm	195 ltr	77 kg	6.730,-
6103110	110 cm	215 ltr	82 kg	7.250,-
6103155	120 cm	234 ltr	87 kg	7.650,-
6103210	130 cm	253 ltr	92 kg	8.260,-

**STENGREB MED INDLÆG**

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet	Vægt:	Pris:
6105120	90 cm	182 ltr	103 kg	10.100,-
6105155	100 cm	204 ltr	106 kg	10.300,-
6105208	110 cm	227 ltr	115 kg	10.500,-
6105308	120 cm	250 ltr	123 kg	10.700,-
6105405	130 cm	273 ltr	132 kg	11.000,-

**HØJTIPSKOVL**

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet	Vægt:	Pris:
6107080	75 cm	197 ltr	140 kg	17.240,-
6107100	90 cm	240 ltr	146 kg	17.450,-
6107150	100 cm	273 ltr	158 kg	17.650,-
6107201	110 cm	298 ltr	165 kg	17.950,-
6107230	120 cm	330 ltr	170 kg	18.260,-
6107301	130 cm	355 ltr	175 kg	18.870,-

**PELIKANSKOVL**

Art. nr.:	Bredde:	Tænder	Vægt:	Pris:
6106021	75 cm	3	95 kg	11.430,-
6106055	90 cm	3	106 kg	12.030,-
6106075	100 cm	4	114 kg	12.550,-
6106122	110 cm	5	121 kg	13.060,-
6106155	120 cm	5	126 kg	13.570,-
6106225	130 cm	5	130 kg	14.180,-
Option sideplader - sæt				2.040,-

**KOST ECO 520 mm**

Art. nr.:	Bredde:	Olie:	Vægt:	Pris:
6130240	150 cm	25 l/min	220 kg	21.650,-
Opsamler				3.980,-
Hydr. tømning				4.390,-
hydr. Sving				4.080,-
El ventil f/sving				5.820,-
3 støttehjul				3.780,-
Sidebørste				3.950,-

**KOST**

Art. nr.:	Bredde:	Pris:
6131205	150 cm	6.840,-
6131208	175 cm	7.250,-





BALLEKLEMME VRAP (GUL)

Art. nr.:	Lukket:	Åben:	Vægt:	Pris:
61222100	72 cm	190 cm	220 kg	17.350,-

BALLEKLEMME RUND

Art. nr.:	Lukket:	Åben:	Vægt:	Pris:
6122100	100 cm	190 cm	180 kg	16.220,-

VOLUMENSKOVL

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet:	Vægt:	Pris:
6104058	90 cm	260 ltr	89 kg	5.500,-
6104077	100 cm	290 ltr	94 kg	6.020,-
6104125	110 cm	320 ltr	100 kg	6.220,-
6104176	120 cm	350 ltr	105 kg	6.530,-
6104216	130 cm	380 ltr	113 kg	6.730,-

411 SKOVL

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet:	Vægt:	Pris:
6108020	90 cm	180 ltr	128 kg	13.150,-
6108045	100 cm	205 ltr	136 kg	14.180,-
6108051	110 cm	227 ltr	143 kg	15.100,-
6108075	120 cm	250 ltr	150 kg	16.000,-
6108135	130 cm	270 ltr	158 kg	16.650,-

SILOKLO

Art. nr.:	Bredde:	Tænder	Vægt:	Pris:
6111037	75 cm	T3 - B5	92 kg	10.500,-
6111062	90 cm	T3 - B5	103 kg	11.530,-
6111164	100 cm	T4 - B6	113 kg	12.140,-
6111122	110 cm	T5 - B6	120 kg	13.160,-
6111155	120 cm	T5 - B7	125 kg	13.570,-
6111227	130 cm	T5 - B7	135 kg	14.180,-

PALLEGAFLER

Art. nr.:	Model:	Længde:	Kapacitet:	Pris:
6110110	204-254	100 cm	2000 kg	7.250,-
6110210	204-254	120 cm	2000 kg	7.960,-

PLANERPLANKE

Art. nr.:	Bredde:	Vægt:	Pris:
6135010	130 cm	55 kg	6.630,-
6135030	150 cm	65 kg	6.840,-

DOZERBLAD - LIGE - FASTE ENDER

Art. nr.:	Bredde:	Funktion:	Vinkel:	Pris:
61324000	130 cm	fast m/skrå	0°	9.080,-
61325350	200 cm	fast m/skrå	0°	10.300,-

D204SW - D254SW - D204SWTele - D254Tele

DOZERBLAD - LIGE - FASTE ENDER				
Art. nr.:	Bredde:	Funktion:	Vinkel:	Pris:
61291300	130 cm	hydraulisk	60°	15.100,-
61292000	200 cm	hydraulisk	60°	16.050,-



SKRABEBLAD V-PLOV				
Art. nr.:	Bredde:	Skær:	Vægt:	Pris:
6132655	140 cm	Plast	125 kg	13.470,-
6132659	160 cm	Plast	140 kg	13.670,-
6132660	180 cm	Plast	160 kg	13.770,-
6131570	220 cm	Plast	180 kg	16.220,-



DOZERBLAD 160 - 360 CM				
Art. nr.:	Bredde:	Funktion:	Vægt:	Pris:
6132675	160 - 360 cm	Plast	125 kg	13.470,-



PALLESPYD				
Art. nr.:	Bredde:	Tænder:	Vægt:	Pris:
6112100	96 cm	3	95 kg	6.430,-



D204SW - D254SW - D204SWTele - D254SWTele

STENGREB MED TÆNDER				
Art. nr.:	Bredde:	Tænder:	Vægt:	Pris:
6136050	90 cm	11		6.990,-
6136013	100 cm	12		10.710,-
6136135	110 cm	13		11.730,-



BIG NAG LØFTEARM		
Art. nr.:	Max løft:	Pris:
6146800	1000 kg	8.570,-



ROTORKLIPPER				
Art. nr.:	Bredde:	Olieflow:	Udtag:	Pris:
6134376M	120 cm	33 l/min	1xev+læk	32.440,-



MINK HALMGREB				
				Pris:
				24.000,-
Overdel f. halmgreb				6.500,-



STRØKASSE FOR MINK				
Art. nr.:	Bredde:	Olieflow:	Volume	Pris:
6703100	100 cm	33-60 l/min	270 ltr	39.380,-



KRAN ARM			
Art. nr.:	Længde:	Løftekapacitet:	Pris:
6145107	40 cm		4.690,-
6121200	60 cm		5.300,-
6121210	80 cm		5.900,-





KRAN ARM

Art. nr.:	Længde:	L #/skovl:	Skovl B:	Pris:
6146200	105 cm	140	40 cm	20.910,-

MINK HALMRIVE

Pris:
26.000,-

MINK HALMUDLÆGGER

58.000,-

D332 - V452 - V5003 - Tendo - G4500 - V761



JORDSKOVL

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet:	Vægt:	Pris:
6103040	75 cm	210 ltr	124 kg	6.500
6103050	90 cm	256 ltr	135 kg	6.650
6103060	100 cm	287 ltr	143 kg	6.890
6103100	110 cm	318 ltr	150 kg	7.250
6103150	120 cm	347 ltr	158 kg	8.060
6103200	130 cm	380 ltr	166 kg	8.670
6103250	140 cm	410 ltr	174 kg	9.080
6103300	150 cm	441 ltr	182 kg	10.300
6103320	160 cm	581 ltr	244 kg	10.700
6103350	170 cm	639 ltr	258 kg	11.200
6103355	175 cm	1054 ltr	369 kg	16.200
6103405	190 cm	810 ltr	270 kg	13.200
6103425	200 cm	860 ltr	280 kg	13.600
6103450	200 cm	1205 ltr	400 kg	18.800
6103470	220 cm	1335 ltr	425 kg	19.800
6140320	Tænder			990



STENGREB MED INNDÆG

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet:	Vægt:	Pris:
6105115	90 cm	230 ltr	135 kg	10.500
6105205	110 cm	286 ltr	156 kg	11.120
6105305	120 cm	314 ltr	165 kg	11.730
6105405	130 cm	341 ltr	174 kg	12.150
6105495	140 cm	370 ltr	183 kg	14.500
6105606	150 cm	572 ltr	325 kg	15.300
61057055	160 cm	612 ltr	345 kg	16.500
61057991	175 cm	673 ltr	370 kg	17.500
6105800	175 cm	940 ltr	480 kg	25.400
6105920	200 cm	917 ltr	455 kg	26.600
6105930	200 cm	1085 ltr	528 kg	26.900
6105940	220 cm	1200 ltr	580 kg	28.200
6149320	Tænder			990

*D332 - V452 - V5003 - Tendo - G4500 - V761***HØJTIPSKOVL**

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet:	Vægt:	Pris:
6107100	90 cm	240 ltr	146 kg	19.800
6107201	110 cm	298 ltr	165 kg	21.000
6107230	120 cm	330 ltr	170 kg	21.420
6107310	130 cm	680 ltr	337 kg	22.140
6107410	140 cm	740 ltr	344 kg	22.850
6107510	150 cm	800 ltr	386 kg	24.380
6107560	160 cm	885 ltr	410 kg	27.250
6107605	175 cm	942 ltr	430 kg	29.300
6107623	200 cm	1300 ltr	720 kg	34.500

**4 i 1 SKOVE**

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet:	Vægt:	Pris:
6108025	90 cm	225 ltr	215 kg	21.000
6108050	110 cm	266 ltr	227 kg	22.340
6108065	120 cm	305 ltr	238 kg	23.770
6108100	130 cm	320 ltr	248 kg	23.970
6108200	140 cm	344 ltr	283 kg	24.690
6108300	150 cm	371 ltr	294 kg	25.400
6108400	160 cm	398 ltr	305 kg	26.830
610510	170 cm	438 ltr	320 kg	30.900
6108550	180 cm	682 ltr	562 kg	39.000
6108650	200 cm	766 ltr	588 kg	40.700
6108700	220 cm	850 ltr	605 kg	43.500
6140320	Tænder			990

**VOLUMNSKOVL**

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet:	Vægt:	Pris:
6104035	75 cm	343 ltr	117 kg	5.700
6104055	90 cm	362 ltr	127 kg	6.600
6104075	100 cm	466 ltr	134 kg	6.850
6104120	110 cm	516 ltr	141 kg	7.240
6104175	120 cm	675 ltr	204 kg	8.060
6104210	130 cm	735 ltr	212 kg	8.770
6104295	140 cm	795 ltr	222 kg	9.080
6104405	150 cm	855 ltr	213 kg	10.300
6104505	160 cm	915 ltr	293 kg	10.700
6104605	175 cm	1003 ltr	308 kg	11.220
6104635	175 cm	1585 ltr	449 kg	16.500
6104640	180 cm	1032 ltr	315 kg	17.700
6104660	180 cm	1630 ltr	458 kg	17.700
6104702	200 cm	1154 ltr	333 kg	12.400
6104710	200 cm	1811 ltr	492 kg	18.900
6104720	220 cm	2015 ltr	533 kg	20.300

**PELIKANSKOVL**

Art. nr.:	Bredde:	Tænder:	Vægt:	Pris:
6106020	75 cm	4	165 kg	13.500
6106050	90 cm	4	173 kg	13.900
6106070	100 cm	4	184 kg	14.900
6106120	110 cm	4	211 kg	15.100
6106135	120 cm	5	240 kg	15.700
6106220	130 cm	5	250 kg	16.220



Fortsætter næste side



6106235	140 cm	5	260 kg	17.450
6106320	150 cm	6	272 kg	18.870
6106355	160 cm	6	285 kg	21.350
6106400	175 cm	6	300 kg	22.350
6106500	sæt	sideplader		1.790

HØJTIP-PELIKANSKOVL

Art. nr.:	Bredde:	Tænder:	Vægt:	Pris:
61078126	120 cm	5	370 kg	29.480
61078136	130 cm	5	390 kg	30.500
61078144	140 cm	5	415 kg	31.320
61078156	150 cm	6	440 kg	33.500
61078180	175 cm	6	475 kg	35.700

SILOKLO

Art. nr.:	Bredde:	Tænder:	Vægt:	Pris:
6111060	90 cm	T 5 - B 4	180 kg	12.150
6111020	110 cm	T 6 - B 5	195 kg	15.000
6111045	120 cm	T 6 - B 5	215 kg	15.810
6111220	130 cm	T 7 - B 5	235 kg	16.220
6111260	140 cm	T 7 - B 5	245 kg	17.650
6111320	150 cm	T 8 - B 5	254 kg	19.180
6111350	160 cm	T 8 - B 5	272 kg	21.230
6111420	175 cm	T 9 - B 6	290 kg	22.750
6111430	175 cm	T 9 - B 6	295 kg	29.600
6111560	175 cm	T 10 - B 7	325 kg	31.500

PALLESPLYD

Art. nr.:	Bredde:	Tænder:	Vægt:	Pris:
6112100	100 cm	3	100 kg	6.430

PALLESPLYD KRAFTIG

Art. nr.:	Bredde:	Tænder:	Vægt:	Pris:
6112500	182 cm	5	150 kg	9.080
6112550	222 cm	5	160 kg	10.900

BALLEKLEMME RUND

Art. nr.:	Lukket:	Åben:	Vægt:	Pris:
6122100	107 cm	150 cm	100 kg	16.220

BALLEKLEMME MED TÆNDER

Art. nr.:	Lukket:	Åben:	Vægt:	Pris:
6122140	100 cm	140 cm	175 kg	23.670
6122150	100 cm	140 cm	220 kg	31.400

BALLEKLEMME FIRKANTET

Art. nr.:	Lukket:	Åben:	Vægt:	Pris:
6122130	70 cm	115 cm	200 kg	15.600

DOZERBLAD - LIGE - FASTE ENDER

Art. nr.:	Bredde:	Funktion:	Vægt:	Pris:
6132400	130 cm	Fast m/skrå	75 kg	9.490
6132535	200 cm	Fast m/skrå	120 kg	10.820
6132620	260 cm	Fast m/skrå	140 kg	12.550

*D332 - V452 - V5003 - Tendo - G4500 - V761***DOZERBLAD - MEKANISKE - JUSTERBARE ENDER**

Art. nr.:	Bredde:	Funktion:	Vinkel:	Pris:
61291311	130 cm	Mek/juster	60°	13.770
61291950	200 cm	Mek/juster	60°	15.200
61292550	260 cm	Mek/juster	60°	15.800

**DOZERBLAD - HYDRAULISK - JUSTERBARE ENDER**

Art. nr.:	Bredde:	Funktion:	Vinkel:	Pris:
61291310	130 cm	Hydraulisk	60°	15.100
61292005	200 cm	Hydraulisk	60°	16.050
61292610	260 cm	Hydraulisk	60°	18.870

**PALLEGAFLER**

Art. nr.:	Model:	Længde:	Løft:	Pris:
6110100	332 - 5003	100 cm	2500 kg	8.370
6110200	332 - 5003	120 cm	2500 kg	9.390
6110130	332 - 5003	100 cm høj	2500 kg	8.370
6110230	332 - 5003	120 cm høj	2500 kg	9.390
6110135	G-35/4500	100 cm	3500 kg	10.300
6110235	G-35/4500	120 cm	3500 kg	11.200
6110140	761	100 cm	5000 kg	13.400
6110215	761	120 cm	5000 kg	15.400
6110315	Hy justerbar		100 cm	26.025
6110320	Hy justerbar		120 cm	27.030
6110325	Hy justerbar	Hy sidefor	100 cm	28.050
6110330	Hy justerbar	Hy sidefor	120 cm	29.080

**BIG BAG LØFTEARM**

Art. nr.:	Løft:	Pris:
6146800	1000 kg	8.570

**FODERINDSKUBBERSNEGL**

Art. nr.:	Bredde:	Pris:
FA 1200	120 cm	21.420

**RADIALKOST**

Art. nr.:	Bredde:	Pris:
100944	120 cm	10.400

**GYLLEOMRØRER**

Art. nr.:	Længde:	Aksel:	Blad:	Pris:
6701300	150 cm	Ø25 mm	80 cm	22.950

**BALLEKLEMME VRAP (GUL)**

Art. nr.:	Længde:	Åben:	Vægt:	Pris:
6122211	70 cm	210 cm	200 kg	17.350
6122300	70 cm	210 cm	300 kg	20.000

**DOZERBLAD FOR SILOKLO**

Art. nr.:	Bredde:	Skær:	Vægt:	Pris:
6132650	68 cm	Plast	60 kg	8.370





SKRABEBLAD V PLOV

Art. nr.:	Bredde:	Skær:	Vinkel:	Pris:
6132655	140 cm	Plast	60°	13.470
6132659	160 cm	Plast	60°	13.670
6132660	180 cm	Plast	60°	14.700
6132670	220 cm	Plast	60°	16.220

DOZERBLAD 160 - 360 CM

Art. nr.:	Bredde:	Skær:	Vægt:	Pris:
6132674	120 - 250 cm	Hydraulisk	260 kg	28.500
6132675	155 - 360 cm	Hydraulisk	260 kg	29.580
6132677	160 - 360 cm	Hydraulisk	Galvn	43.550
6132685	205 - 425 cm	Hydraulisk	320 kg	32.500

TRANSPORTKASSE

Art. nr.:	Højde:	Br x L:	Volume:	Pris:
6139690	80 cm	132 x 125	1000 ltr	15.000
6139700	80 cm	132 x 150	1200 ltr	15.610
6139750	80 cm	132 x 200	1600 ltr	16.750

SANDUDLEGGER

Art. nr.:	Bredde:	Olie:	Vægt:	Pris:
6138270	123 cm	40 ltr	245 kg	30.000
6138310	143 cm	40 ltr	265 kg	33.150
6138360	163 cm	40 ltr	290 kg	36.210

SAVSMULD STROER ZW

Art. nr.:	Bredde:	Olie:	Volune:	Pris:
6139100	129 cm	30 ltr	600 ltr	32.150
6139200	144 cm	30 ltr	1000 ltr	34.170
Sidebørste og skraber				15.200

HALMSTROER - SNITTET HALM VDB

Art. nr.:	Bredde:	Olie:	Volune:	Pris:
6136450	130 cm	40 ltr	700 ltr	40.900
6136470	175 cm	40 ltr	1200 ltr	46.850
Sidebørste og skraber				15.200

COMBI STROER - SEPARERET MVB

Art. nr.:	Bredde:	Olie:	Volune:	Pris:
6138602	135 cm	40 ltr	800 ltr	55.600
6138630	180 cm	40 ltr	1250 ltr	59.890
Sidebørste og skraber				15.200

KOST

Art. nr.:	Bredde:	Pris:
6131204	120 cm	5.800
6131205	150 cm	6.840
6131208	175 cm	7.250

D332 - V452 - V5003 - Tendo - G4500 - V761

**Kost ECO med 520 mm børstevalse og 2 støttehjul,
sidebørste, kun i forbindelse med opsamler.**

Art. nr.:	Bredde:	Olie:	Vægt:	Pris:
6130240	150 cm	25 ltr	220 kg	21.650
6130207	180 cm	25 ltr	240 kg	22.650
	230 cm	30 ltr	273 kg	23.450
Opsamler: 150/3.980 - 180/4.590 - 230/5.000				
6130930	Hydr. tømning			4.390
6130920	Hydr. sving			4.080
	El ventil f/sving			5.820
	3 støttehjul			3.780
6130930	Sidebørste			9.350



JORDBOR				
Art. nr.:	Ø:	Olie:	Type:	Pris:
6144500		20/45 l/m	X1500	20.500
6144525		27/75 l/m	X2500	21.450
6144550		40/85 l/m	X3500	27.350
61446100	10 cm		bor	4.510
61446150	15 cm		bor	5.610
61446200	20 cm		bor	6.230
61446250	25 cm		bor	6.890
61446300	30 cm		bor	7.650
61446400	40 cm		bor	8.520
61446500	50 cm		bor	9.490
61446600	60 cm		bor	10.400
6144701	Stub fræser 250 mm		X3500	8.800
6144751	Logsplitter standard		X2500	10.600
6144750	Logsplitter heavy		X3500	10.600



SLAGLEKLIPPER				
Art. nr.:	Bredde:	Olie/Kniv:	Vægt:	Pris:
6134347PY	S-120 cm	30 ltr / Y	400 kg	62.730
61343435PY	F-100 cm	30 ltr / Y	200 kg	39.270
6134346PY	F-120 cm	45 ltr / Y	200 kg	39.270
6134346PH	F-120 cm	45 ltr / H	200 kg	39.270
6134359PY	F-140 cm	50 ltr / Y	250 kg	40.700
6134359PH	F-140 cm	50 ltr / H	250 kg	40.700
6134369PY	F-160 cm	50 ltr / Y	220 kg	45.800
6134369PH	F-160 cm	50 ltr / H	220 kg	45.800
	Dobbelt ophæng			1.800



SLAGLEKLIPPER MED OPSAMLER				
Art. nr.:	Bredde:	Olie:	Vægt:	Pris:
6134300P	120 cm	30 - 60 ltr	250 kg	76.500
6134320P	160 cm	30 - 60 ltr	310 kg	80.000
Rive for slagleklipper med opsamler				
Art. nr.:	Bredde:	Fjedre:	Vægt:	Pris:
6134250	120 cm	14	25 kg	7.650
6134260	160 cm	18	30 kg	10.000





SNEPLOV				
Art. nr.:	Bredde:	Arbejdsbr:	Vægt:	Pris:
6132700	150 cm	130-150 cm	205 kg	22.750
6132720	180 cm	156-180 cm	225 kg	24.180
6132740	200 cm	173-200 cm	240 kg	26.120
6132750	Hydraulisk sving			4.390



Kost Plus med 590 mm børster og 2 støttehjul. Kost leveret med opsamler er standard med hydraulisk tømning og fritlejning.				
Art. nr.:	Bredde:	Olie behov:	Vægt:	Pris:
	135 cm	25 ltr	226 kg	26.700
6130250	150 cm	25 ltr	242 kg	27.450
6130310	180 cm	25 ltr	265 kg	28.700
	200 cm	40 ltr	277 kg	29.800
	230 cm	40 ltr	283 kg	31.850
	260 cm	40 ltr	313 kg	37.900
Opsamler: 135/10.190 - 150/10.250 - 180/10.710 200/10.870 - 230/11.450 - 260/11.750				
6130935	Højfyldsklap + 30% i opsamler.			980
6130925	Hydr. Sving			4.100
	El ventil f/sving			5.820
	3 støttehjul			3.825
6131105	Sidebørste			9.540
	Indbygget motor			4.390
	Vandanlæg 100 ltr. 12 V			10.150
	Vandanlæg 200 ltr. 12 V			12.950



ROTORKLIPPER				
Art. nr.:	Bredde:	Olie/Kniv:	Vægt:	Pris:
6134376M	120 cm	33 ltr / 3	178 kg	32.440
6134396M	150 cm	35 ltr / 3	196 kg	32.850
61343960M	150 cm	45 ltr / 3	196 kg	32.850
6134403M	180 cm	35 ltr / 3	214 kg	35.600
61344030M	180 cm	45 ltr / 3	214 kg	35.600
	Bioklip 120 cm			3.200
	Bioklip 150 cm			3.500
	Bioklip 180 cm			3.600



STENNEDLÆGNINGSFRÆSER				
Art. nr.:	Bredde:	Olie/Kniv:	Valse:	Pris:
6701700	105 cm	33 ltr / 20	Ja	53.960
6701701	105 cm	60 ltr / 20	Ja	56.000
6701710	125 cm	33 ltr / 24	Ja	57.000
6701711	125 cm	60 ltr / 24	Ja	59.000

FRÆSER HYSRAULISK				
Art. nr.:	Bredde:	Olie/Kniv:	Vægt:	Pris:
6134526	105 cm	33 ltr / 20	165 kg	30.090
6134541	105 cm	60 ltr / 20	165 kg	32.130
6134531	125 cm	33 ltr / 24	185 kg	32.130
6131546	125 cm	60 ltr / 24	185 kg	34.170
6131536	145 cm	33 ltr / 28	205 kg	34.170
6131551	145 cm	60 ltr / 28	205 kg	36.210

D332 - V452 - V5003 - Tendo - G4500 - V761

BETONBLANDER

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet:	Vægt:	Pris:
6120BC220	120 cm	275 ltr	310 kg	38.050
6145BC270	145 cm	330 ltr	350 kg	41.820
6155BC320	165 cm	400 ltr	380 kg	44.845
6165BC450	165 cm	550 ltr	470 kg	55.920
6175BC650	175 cm	800 ltr	710 kg	75.248



GRAVEARM

Art. nr.:	Type:	Skovl br:	Pris:
6146205	Fast	25 cm	20.000
6146215	Hydr. sving	25 cm	20.500
6146200	Fast	40 cm	20.910
6146210	Hydr. sving	40 cm	22.500



STENGREB MED TÆNDER

Art. nr.:	Bredde:	Tænder:	Længde:	Pris:
6136050	90 cm	12	680 mm	9.500
6136060	100 cm	13	680 mm	10.500
6136135	110 cm	14	680 mm	11.400
6136155	120 mm	16	680 mm	12.200
6136165	120 mm	16	880 mm	13.160
6136160	120 mm	15	880 mm	14.180
6136240	130 mm	17	880 mm	15.610
6136256	130 mm	17	880 mm	15.610
6136255	130 mm	16	880 mm	14.200
6136259	140 mm	18	880 mm	15.400
6136258	140 mm	17	880 mm	15.400
6136266	150 mm	20	880 mm	16.000
6136268	160 mm	21	880 mm	16.300
6136267	160 mm	20	880 mm	16.300
6136276	175 mm	23	880 mm	16.430
6136275	175 mm	22	880 mm	16.430



PLANERPLANKE MED TÆNDER

Art. nr.:	Bredde:	Tænder:	Vægt:	Pris:
6135100	200 cm	19	80 kg	9.080
6135110	Adapter for frontmontering			62.230
6140450	Tænder			62



PLANERPLANKE FRONT

Art. nr.:	Bredde:	Vægt:	Pris:
6135015	130 cm	177 kg	8.600
6135035	150 cm	187 kg	8.700
6135055	175 cm	248 kg	9.500
6135065	200 cm	263 kg	12.750



GRIBETANG

Art. nr.:	Bredde:	Model:	Vægt:	Pris:
6121100	2 - 40 cm	Heavy	145 kg	22.950





STEN KLEMME

Art. nr.:	Bredde:	Kapacitet:	Vægt:	Pris:
6120200	60 - 110 cm			19.790
6131200	kost for klemme			4.080

GREN GREB

Art. nr.:	Bredde:	Åbning:	Vægt:	Pris:
6122470	150 cm	38 x 80 cm	245 kg	25.800

TRÆ KLEMME

Art. nr.:	Bredde:	Åbning:	Vægt:	Pris:
6122450	110 cm	32 x 90 cm	185 kg	25.900

TRÆ KLO MED HYDRAULISK ROTATOR

Art. nr.:	Max løft:	Åbning:	Pris:
61224100	500 kg	10 - 40 cm	24.500
6122411	500 kg	10 - 40 cm	25.300

SALTSPREDER

Art. nr.:	Spreddebredde:	Indhold:	Pris:
6146010	0,8 - 6 m	170 ltr	22.440

KRANARM MED UDSKUD

Art. nr.:	Længde:	Max løft kg:	Udskud:	Pris:
6146605	130 - 200	1550-1100	mekanisk	13.160
6146610	130 - 260	1550 - 1100	hydraulisk	17.350
6146621	160 - 260	1200 - 840	mekanisk	13.260
6146622	160 - 260	1200 - 840	hydraulisk	18.160
6146630	230 - 380	700 - 500	mekanisk	15.300
6146635	230 - 380	230 - 380	hydraulisk	24.790

KRANARM

Art. nr.:	Længde:	Max løft:	Vægt:	Pris:
6121200	60 cm	1.000 kg	55 kg	5.300
6121210	80 cm	500 kg	60 kg	5.900
6221260	69-96 cm	700 - 300 kg	45 kg	8.800
6121220	120 cm	2.500 kg	125 kg	7.400

MURSTENSKLEMME

Art. nr.:	Palle:	Antal sten:	Vægt:	Pris:
6112	1/4	112	25 kg	12.360

KRUKKEKLEMME

Art. nr.:	Max løft:	Åbning:	Vægt:	Pris:
6122600	1000 kg	15 - 90 cm	145 kg	22.030
6122605	1500 kg	15 - 90 kg	195 kg	24.380

KANTBORSTE

Art. nr.:	Arb bredde:	Arm:	Børste:	Pris:
6130001	145 cm	mekanisk	mekanisk	38.660
6130011	145 cm	hydraulisk	mekanisk	42.330
6130020	145 cm	hydraulisk	hydraulisk	44.200
6130031	230 cm	hydraulisk	mekanisk	42.330
6130033	230 cm	hydraulisk	hydraulisk	44.200
6130036	230 cm	hydraulisk	hydraulisk	46.100

D332 - V452 - V5003 - Tendo - G4500 - V761

LØFTEMAST MED PALLEGAFFLER

Art. nr.:	Løftehøjde:	Pris:
6133100	100 cm	32.440



FLISEKLEMME INCL. KONTRAVENTIL

Art. nr.:	Løft:	Mål:	Vægt:	Pris:
110027A	1000 kg	65-96x120 cm	65 kg	16.350



EURO ADAPTER HYDRAULISK

Art. nr.:	Vægt:	Pris:
6141970		9.200



LOG SPLITTER 20 TONS

Art. nr.:	Træ lgd:	Flow:	Vægt:	Pris:
6123120	61 cm	30-60 l/min	159 kg	30.400



HÆSTEPÆRESUGER

Art. nr.:	Kapacitet:	Hydraulik:	Funktion:	Pris:
6703700	200 ltr	1 dv+læk	Vakuum	35.500



GÅRDSPLADSRIVE

Art. nr.:	Bredde:	Type:	Pris:
HML-HGR25D	205 cm	dobbelt	5.500



LØVSUGER

Art. nr.:	Bredde:	Hydraulik:	Sving:	Pris:
6703300	150 ltr	1 dv+læk	Arm	60.690



PÆLE OG KANTKLIPPER

Art. nr.:	Bredde:	Hydraulik:	Knive:	Pris:
6130040	60 cm	1 dv	2 metal	39.780



HØJTRYKRENSER

Art. nr.:	Tryk:	Hydraulik:	Bredde:	Pris:
6701050	200 ltr	2 dv + læk	180 cm	65.080



PLANTE ROTATOR

Art. nr.:	Åben:	Lukket:	Bredde:	Pris:
61224601	80 cm	30 cm	180 cm	27.500
6122460	80 cm	30 cm	180 cm	29.000





Model:	Aksler	Hjul- størrelse	Total vægt	Laste- evne	Egenvægt
GP106	2	12"	3500 kg	2780 kg	720 kg
GP126	2	12"	3500 kg	2705 kg	795 kg
GP126H	2	12"	3500 kg	2705 kg	795 kg
GP146	2	12"	3500 kg	2630 kg	870 kg
GP147	2	12"	3500 kg	2560 kg	940 kg
GP126	3	12"	3500 kg	2595 kg	905 kg
GP146	3	12"	3500 kg	2570 kg	930 kg
GP146H	3	12"	3500 kg	2570 kg	930 kg
GP147	3	12"	3500 kg	2430 kg	1070 kg
GH64S	1	10"	1500 kg	1230 kg	270 kg
GH64R	1	10"	1500 kg	1230 kg	270 kg
GH94R	2	10"	2700 kg	2220 kg	480 kg
GH94S	2	10"	2700 kg	2220 kg	480 kg
GH94BT-R	2	13"	2700 kg	2170 kg	530 kg
GH94BT-S	2	13"	2700 kg	2170 kg	530 kg
GH06BT	2	13"	3500 kg	2760 kg	740 kg
GH126BT	2	13"	3500 kg	2720 kg	780 kg
GH146BT	3	13"	3500 kg	2560 kg	940 kg
GH1054BT-R	2	13"	3500 kg	2865 kg	635 kg
GH1054BT-S	2	13"	3500 kg	2900 kg	600 kg
GX84	2	13"	2700 kg	2160 kg	540 kg
GX105	2	13"	2700 kg	2025 kg	675 kg
GX105HD	2	12"	3500 kg	2810 kg	690 kg
GX106	2	12"	3500 kg	2785 kg	715 kg
GX125HD	2	12"	3500 kg	2740 kg	760 kg
GX126	2	12"	3500 kg	2705 kg	795 kg
GX126	3	12"	3500 kg	2610 kg	890 kg
GD84	1	13"	1400 kg	1045 kg	355 kg
GD85	1	13"	1400 kg	1005 kg	395 kg
GD84	2	13"	2700 kg	2250 kg	450 kg
GD85	2	13"	2700 kg	2215 kg	485 kg
GD105	2	13"	2700 kg	2115 kg	585 kg
GD106	2	13"	2700 kg	2100 kg	600 kg
GD125	2	13"	2700 kg	2115 kg	585 kg
GD126	2	13"	2700 kg	2075 kg	625 kg

Lad-længde	Lad-bredde	Længde på rampe/slidske	Lad-højde	Side-højde	Pris kr
306 cm	178 cm	120 cm	37 cm	28,5 cm	37.400
366 cm	178 cm	120 cm	37 cm	28,5 cm	39.400
366 cm	178 cm	120 cm	37 cm	37 cm	41.400
429 cm	178 cm	120 cm	37 cm	28,5 cm	42.400
429 cm	195 cm	120 cm	37 cm	28,5 cm	44.400
366 cm	178 cm	120 cm	37 cm	28,5 cm	44.400
428 cm	178 cm	120 cm	37 cm	28,5 cm	46.400
428 cm	178 cm	120 cm	37 cm	37 cm	48.400
429 cm	195 cm	120 cm	43 cm	28,5 cm	48.400
188 cm	123 cm	150 cm	40 cm	16 cm	19.900
188 cm	123 cm	120 cm	40 cm	16 cm	19.900
279 cm	131 cm	120 cm	40 cm	16 cm	25.900
279 cm	131 cm	150 cm	40 cm	16 cm	25.900
279 cm	131 cm	120 cm	44 cm	23 cm	24.900
279 cm	131 cm	150 cm	44 cm	23 cm	24.900
303 cm	184 cm	120 cm	40 cm	23 cm	34.900
366 cm	184 cm	120 cm	40 cm	23 cm	36.900
419 cm	184 cm	120 cm	40 cm	23 cm	43.900
304 cm	162 cm	120 cm	44 cm	23 cm	32.900
304 cm	162 cm	150 cm	44 cm	23 cm	32.900
245 cm	127 cm	120 cm	44 cm	26,5 cm	24.900
303 cm	157 cm	120 cm	44 cm	26,5 cm	28.900
303 cm	157 cm	120 cm	37,5 cm	26,5 cm	30.900
303 cm	184 cm	120 cm	37,5 cm	26,5 cm	32.900
366 cm	157 cm	120 cm	37,5 cm	26,5 cm	32.900
366 cm	184 cm	120 cm	37,5 cm	26,5 cm	34.900
366 cm	184 cm	120 cm	37,5 cm	26,5 cm	41.900
250 cm	125 cm	120 cm	40 cm	39,5 cm	18.900
250 cm	125 cm	120 cm	40 cm	39,5 cm	19.900
250 cm	125 cm	120 cm	40 cm	39,5 cm	23.900
250 cm	158 cm	120 cm	40 cm	39,5 cm	24.900
311 cm	158 cm	120 cm	40 cm	39,5 cm	26.900
311 cm	177 cm	120 cm	40 cm	39,5 cm	28.900
373 cm	158 cm	120 cm	40 cm	39,5 cm	28.900
373 cm	177 cm	120 cm	40 cm	39,5 cm	31.900

Ifor Williams Trailere er Englands største producent af trailere under 3500 kg, og har siden 1958 leveret trailere af højeste kvalitet til mange formål. Ifor Williams er en af de mest velansete trailermærker blandt kunder, der ønsker holdbare og robuste trailere.

GX Key points

Mulighed for gittersider

*Mange anvendelsesmuligheder
2 eller 3 aksler*

*Brede integrerede stålskærme i fuld
længde med skridsikre underlag*

*Integrerede støtteben på rampen sikrer
en hurtig og sikker opkørsel*



Bestseller

Model:	GX84	GX105	GX106	GX105 HD	GX125 HD
Totalvægt [kg]	2700	2700	3500	3500	3500
Egenvægt [kg]	540	675	715	690	760
Lastevne [kg]	2160	2025	2785	2810	2740
Invendig længde [cm]	245	303	303	303	366
Indvendig bredde [cm]	127	157	184	157	157
Ladhøjde [cm]	44	44	37,5	37,5	37,5
Sidehøjde [cm]	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
Længde på rampe [cm]	120	120	120	120	120
Hjulstørrelse	13" - 165	13" - 165	12" - 155	12" - 155	12" - 155
Aksler	2	2	2	2	2
Kr	24.900	28.900	32.900	30.900	32.900



Standardudstyr:
Paraflex undervogn
med parabolske bladfedre
Lukkede sider
6 indvendige surringsøjer
Integrerede skærme i stål
Kraftig 1.2m. rampe
Gasfjeder på rampen
Integrerede støtteben
Heavy duty næsehjul
Knott kuglekobling med lås
Oliehærdet træbund
Reservehjul og beslag
Skovlplade foran
Varmegalvaniseret chassis
i højstyrkestål



Bestseller

Model:	GX 126	GX 126-3
Totalvægt [kg]	3500	3500
Egenvægt [kg]	795	890
Lastevne [kg]	2705	2610
Invendig længde [cm]	366	366
Indvendig bredde [cm]	184	184
Ladhøjde [cm]	37,5	37,5
Sidehøjde [cm]	26,5	26,5
Længde på rampe [cm]	120	120
Hjulstørrelse	12"- 155	12"- 155
Aksler	2	3
Kr	34.900	41.900

GX Maskintrailer ekstraudstyr

	Kr
Alubund 84	3.000
Alubund 105	3.500
Alubund 106/125/126	4.000
Surringsøjer, 2 stk. under-sænkede	500
Gittersider 84	4.500
Gittersider 105	5.000
Gittersider 106/125/126	6.000
Stigeholder	1.000
Tillæg opgradering til 1,8 m rampe	2.000

GH Standardudstyr

Paraflex undervogn
med parabolske bladfjedre
Lukkede sider

8 indvendige surringsøjer på ladsiden
Skærme i hardox stål

Kraftig 1.2m. rampe eller 1,5m slisker

Heavy duty fjeder på rampen

Integrerede støtteben

Heavy duty næsehjul

Knott kuglekobling med lås

Oliehærdet træbund - Ekstra tyk til
kørsel med lifte

Reservehjul og beslag

Skovlplade foran

Varmegalvaniseret chassis
i højstyrkestål

GH Key points

1, 2 eller 3 aksler

Fuldsvejsede og varmegalvaniserede
chassi og sider

Højeste lasteevne 2865 kg. (GH105BT)

Specialdesignet til kørsel med lift

Forstærket bund med ekstra vanger og
24 mm bundplade

Knæklad (minus GH94 og GH64



Bestseller

Bestseller

Model:	GH126BT	GH146BT	GH106BT	GH1054BT ¹
Totalvægt [kg]	3500	3500	3500	3500
Egenvægt [kg]	780	940	740	635/600
Lastevne [kg]	2720	2560	2760	2865/2900
Invendig længde [cm]	366	419	303	304
Indvendig bredde [cm]	184	184	184	162
Ladhøjde [cm]	40	40	40	44
Sidehøjde [cm]	23	23	23	23
L. Rampe/slisker [cm]	120	120	120	120/150
Hjulstørrelse	13" - 185	13" - 185	13" - 165	13
Aksler	2	3	2	2
Kr	37.900	44.900	35.900	33.900

¹⁾ Med rampe eller slisker

GH Maskintrailer ekstraudstyr**Kr**

Alubund GH64/94	3.000
Alubund GH1054	3.500
Alubund GH106/126	4.000
Alubund GH146	5.000
Breaker boks til GH94/94BT	3.000
Tillæg for 1,45m rampe 106/126/146	2.000
LED lys	2.000
LED styreboks	1.250
Surringøjer 2 stk.	500
Værktøjskasse	1.400

Kontakt os
for et
uforpligtende
tilbud




Model:	GH94	GH94BT	GH64
Totalvægt [kg]	2700	2700	1500
Egenvægt [kg]	480	530	270
Lastevne [kg]	2220	2170	1230
Invendig længde [cm]	279	279	188
Indvendig bredde [cm]	131	131	123
Ladhøjde [cm]	40	44	40
Sidehøjde [cm]	16	23	16
L. Rampe [cm]	120/150	120/150	120/150
Hjulstørrelse	10" - 195	13" - 165	10" - 195
Aksler	2	2	1
Kr	27.900	26.900	21.900



GP Maskintrailer ekstraudstyr

Kr

Alubund GP106 / 126	4.000
Alubund GP146 / 147	5.000
Surringøjer ekstra 2 stk undersænket	500
Værktøjskasse i aludørk	2.200
Høje sider (40,5 cm) GP126/146	2.000
Tillæg for 13" hjul pr. stk.	300
Tillæg for 16" hjul- 175R16C pr. stk.	300
Stigeholder (kun GH-P)	1.000
Opgradering til 1,8 m rampe (ikke GP147)	500

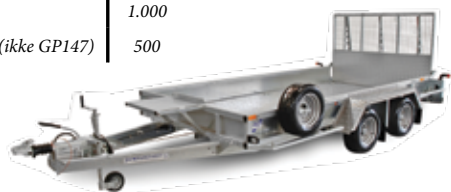

Bestseller

Bestseller

Model:	GP126	GP106	GP146	GP147
Totalvægt [kg]	3500	3500	3500	3500
Egenvægt [kg]	795	720	870	940
Lastevne [kg]	2705	2780	2630	2560
Invendig længde [cm]	366	306	429	429
Indvendig bredde [cm]	178	178	178	195
Ladhøjde [cm]	37	37	37	37
Sidehøjde [cm]	28,5	28,5	28,5	28,5
L. Rampe/slisker [cm]	120	120	120	120
Hjulstørrelse	12"- 195	12"- 195	12"- 195	12"- 195
Aksler	2	2	2	2
Kr	38.900	36.900	41.900	43.900



GP Standardudstyr

Paraflex undervogn
med parabolske bladfedre
Lukkede sider

6 indvendige surringsojer på ladsiden
Skærme i aluminiumsdørk

Kraftig 1.2 m rampe
Gasfedre på rampe

Integrerede støtteben
Heavy duty næsehjul

Knott kuglekobling med lås
Oliehærdet træbund

Reservehjul og beslag
Skovlplade foran

Varmegalvaniseret chassis
i højstyrkestål

GH Key points

2 eller 3 aksler

Fuldsvejsede og varmegalvaniserede
chassi og sider

Paraflex undervogn med fast
gennemgående aksler giver en stærk
og komfortabel affjedring

Kan leveres med 16" hjul

Gennemtestet model

Ekstra lang bred model - GP147

Integrede støtteben på rampe sikre en
hurtig sikker opkørsel

21 mm bundplade

Model:	GP146	GP147	GP126
Totalvægt [kg]	3500	3500	3500
Egenvægt [kg]	930	1070	905
Lastevne [kg]	2570	2430	2595
Invendig længde [cm]	428	429	366
Indvendig bredde [cm]	178	195	178
Ladhøjde [cm]	37	43	37
Sidehøjde [cm]	38,5	28,5	28,5
L. Rampe [cm]	120	120	120
Hjulstørrelse	12" - 195	12" - 195	12" - 195
Aksler	3	3	3
Kr	45.900	47.900	43.900

TT standardudstyr

El-hydraulisk bagtip

Manuel nødpumpe

Paraflex undervogn med parabolske

bladfedre

Sidefjelder

Top- og bundhængslet bagfjelde

Heavy duty næsehjul

Knott kuglekobling med lås

Aluminiumsbund

Reservehjul og beslag

Varmegalvaniseret chassis

i højstyrkestål

Sliskeholder under lad

TT Key points

Mulighed for bundhængslede gitter-
sider eller lukkede sider

2 aksler

Bagfjeld er både hængslet i top og
bund

Tipper ekstra højt - 52 grader

El-hydraulisk tip med indbygget
batteri, samt manuel nødpumpe

Alle stålkomponenter er varmegal-
vaniserede

Bund udført i specielle højstyrke
aluminiumslameller

Mulighed for placering af slisker
under lad



Model:	TT 2515 manuel	TT 2515 elektrisk	TT3017 elektrisk	TT3017 elektrisk
Totalvægt [kg]	2700	2700	3500	3500
Egenvægt [kg]	700	730	870	880
Lastevne [kg]	2000	1970	2630	2620
Invendig længde [cm]	246	246	301	301
Indvendig bredde [cm]	149	149	162	162
Ladhøjde [cm]	75	75	72	74,5
Sidehøjde [cm]	35	35	35	35
Hjulstørrelse	13" - 165	13" - 165	12" - 195	13" - 185
Aksler	2	2	2	2
Kr	30.900	38.900	46.900	47.900



TT Tiptrailer ekstraudstyr

Kr

Stålslisker 2.5 m. og støtteben	3.500
Aluslisker 2.5 m. og støtteben	5.500
Støtteben	1.500
Surringsøjer 2 stk.	300
Gittersider til TT 2515	5.000
Gittersider 3017/3621V	7.000
Værktøjskasse 1.000,-	1.200
Lygtebeskyttelse bag 500,-	500
Stigeholder/høstgavl	1.000
Superwinch S5500 elektrisk spil	
inkl. beslag og batteri	8.000
Trådløs fjernbetjening	3.000
Lukkede gittersider TT 2515	8.200
Lukkede gittersider TT 3017	10.000
Lukkede gittersider TT 3621	11.800

Kontakt os
for et
uforpligtende
tilbud

Bestseller

Model:	TT3621 elektrisk	TT3621 elektrisk
Totalvægt [kg]	3500	3500
Egenvægt [kg]	990	1000
Lastevne [kg]	2510	2500
Invendig længde [cm]	362	362
Indvendig bredde [cm]	195	195
Ladhøjde [cm]	72	74,5
Sidehøjde [cm]	35	35
Hjulstørrelse	12" - 195	13" - 185
Aksler	2	2
Kr	51.900	52.900



Model:	Bestseller		Bestseller	
	TB 4021-302 manuel	TB 4021 352 manuel	TB4621 302 manuel	TB4621 352 manuel
Totalvægt [kg]	3000	3500	3000	3500
Egenvægt [kg]	755	785	800	825
Lastevne [kg]	2245	2715	2200	2675
Invendig længde [cm]	407	407	464	464
Indvendig bredde [cm]	196	196	196	196
Ladhøjde [cm]	53	55,5	53	55,5
Sidehøjde [cm]	32,5	32,5	32,5	32,5
Hjulstørrelse	10"- 195	12"- 195	10"- 195	12"- 195
Aksler	2	2	2	2
Længde på rampe [cm]	110	110	110	110
Kr	36.900	36.900	38.900	38.900

TB standardudstyr
*Paraflex undervogn med parabolske
 bladfedre*
Manuelt hydraulisk vippefunktion
Heavy duty næsehjul
Knott kuglekobling med lås
Oliehærde træbund
Reservehjul og beslag
Varmegalvaniseret chassis
i højstyrkestål

TB Vippetrailer ekstraudstyr
Kr

Sidefelter og fuld bredde rampe TB4021/4621	8.000
Sidefelter og fuld bredde rampe TB5021/5521	9.000
Fuld bredde rampe	3.000
Forfjedre	1.500
Gittersider	7.000
Manuelt 2 ton spil inkl. beslag	4.000
Manuelt 3 ton spil inkl. beslag	4.500
Elektrisk Super winch S5500 inkl. batteri og beslag	8.000
Spilbeslag	3.000
Trådløs fjernbetjening	3.000



Model:	TB5021 352 manuel	TB5021 353 manuel	TB5521 353 manuel
Totalvægt [kg]	3500	3500	3500
Egenvægt [kg]	835	895	915
Lastevne [kg]	2665	2605	2585
Invendig længde [cm]	510	510	557
Indvendig bredde [cm]	196	196	196
Ladhøjde [cm]	55,5	53	53
Sidehøjde [cm]	32,5	32,5	32,5
Hjulstørrelse	12" - 195	10" - 195	10" - 195
Aksler	2	3	3
Længde på rampe [cm]	110	110	110
Kr	41.900	46.900	49.900

TIPTRAILERE	Model:	Aksler	Hjulstørrelse	Totavægt	Lastevne
	TT2515M	2	13"	2700 kg	2000 kg
	TT2515E	2	13"	2700 kg	1970 kg
	TT3017	2	12"	3500 kg	2630 kg
	TT3017	2	13"	3500 kg	2620 kg
	TT3621M	2	12"	3500 kg	2510 kg
	TT3621E	2	13"	3500 kg	2500 kg
VIPPELADSTRAILERE	TB4021-302	2	10"	3000 kg	2245 kg
	TB4021-352	2	12"	3500 kg	2715 kg
	TB4621-302	2	10"	3000 kg	2200 kg
	TB4621-352	2	12"	3500 kg	2675 kg
	TB5021-352	2	12"	3500 kg	2665 kg
	TB5021-353	3	10"	3500 kg	2605 kg
	TB5521-353	3	10"	3500 kg	2622 kg
LADTRAILERE	CT 166M	2	12"	3500 kg	2615 kg
	CT 166E	2	12"	3500 kg	2615 kg
	CT 167M	2	12"	3500 kg	2515 kg
	CT 167E	2	12"	3500 kg	2515 kg
	LM 105	2	12"	2700 kg	2125 kg
	LM 106	2	12"	3500 kg	2880 kg
	LM 125	2	12"	3500 kg	2850 kg
AUTO	LM 126	2	12"	3500 kg	2825 kg
	LM 146	2	12"	3500 kg	2765 kg
	LM 147	2	12"	3500 kg	2725 kg
	LM 166	2	12"	3500 kg	2705 kg
	LM 167	2	12"	3500 kg	2655 kg
	LM 186	2	12"	3500 kg	2645 kg
	LM 187	2	12"	3500 kg	2585 kg
	LM 208	3	12"	3500 kg	2224 kg
	CT 115	1	12"	1400 kg	1050 kg
	CT 136	1	12"	1400 kg	1000 kg
	CT 136	2	12"	2000 kg	1505 kg
	CT 136HD	2	12"	2600 kg	2100 kg
	CT 177	2	12"	3500 kg	2695 kg



Egenvægt	Ladlængde	Ladbredde	Ladhøjde	Side-højde	Pris kr
700 kg	246 cm	149 cm	75 cm	35 cm	29.900
730 kg	246 cm	149 cm	75 cm	35 cm	37.900
870 kg	301 cm	162 cm	72 cm	35 cm	45.900
880 kg	301 cm	162 cm	74,5 cm	35 cm	46.900
990 kg	362 cm	195 cm	72 cm	35 cm	50.900
1000 kg	362 cm	195 cm	74,5 cm	35 cm	51.900
755 kg	407 cm	204 cm	53 cm	32,5 cm	35.900
785 kg	407 cm	204 cm	55,5 cm	32,5 cm	35.900
800 kg	464 cm	204 cm	53 cm	32,5 cm	37.900
825 kg	464 cm	204 cm	55,5 cm	32,5 cm	37.900
835 kg	510 cm	204 cm	55,5 cm	32,5 cm	40.900
895 kg	510 cm	204 cm	53 cm	32,5 cm	45.900
878 kg	557 cm	204 cm	53 cm	32,5 cm	48.900
885 kg	487 cm	190 cm	62 cm	38 cm	37.900
885 kg	487 cm	190 cm	62 cm	38 cm	43.900
985 kg	487 cm	216 cm	62 cm	38 cm	42.900
985 kg	487 cm	216 cm	62 cm	38 cm	48.900
575 kg	301 cm	168 cm	63 cm	38 cm	27.900
620 kg	301 cm	168 cm	63 cm	38 cm	30.900
650 kg	362 cm	168 cm	63 cm	38 cm	29.900
675 kg	362 cm	198 cm	63 cm	38 cm	31.900
735 kg	423 cm	198 cm	63 cm	38 cm	33.900
775 kg	423 cm	225 cm	63 cm	38 cm	38.900
795 kg	477 cm	198 cm	63 cm	38 cm	36.900
845 kg	477 cm	225 cm	63 cm	38 cm	42.900
855 kg	547 cm	198 cm	63 cm	38 cm	40.900
915 kg	547 cm	225 cm	63 cm	38 cm	47.900
1276 kg	610 cm	250 cm	67 cm	38 cm	64.900
350 kg	350 cm	170 cm	39 cm	-	18.900
400 kg	400 cm	186 cm	39 cm	-	19.900
495 kg	400 cm	186 cm	39 cm	-	22.900
500 kg	400 cm	186 cm	39 cm	-	25.900
805 kg	500 cm	191 cm	47 cm	-	39.900

Sigte- og sorteringsværk fra VIKING er designet til exceptionel og produktiv sigte kapacitet, baseret på kvalitetskomponenter for lang holdbarhed og minimale driftsomkostninger.

VIKING er et mobilt anlæg med dobbel konsol til sortering af jord, grus, sten, sand og træflis.



Egenskaber:

- o 3 m. lang sigteflade
- o Schweizisk Rosta vibratorer
- o Kan sigtes 3 forskellige sorteringer
- o Sigtekonsol net i 5 mm. rustfrit stål
- o Sigter jord, grus, sten, sand og træflis
- o Simpel konstruktion med kvalitetskomponenter

Model:	VIKING
Kapacitet [m ³ /time]	120
Sigteflade [m ²]	3,6
Maskinvægt [kg]	3.300
Mål LxBxH [mm]	5700 x 2350 x 2975
Motor [diesel]	Kubota Z602-E2B-EU-X7
Tank [l]	33
Forbrug [l/t]	2
Kr	268.000

Powered by
Kubota



*Uovertruffet sigtekapacitet op til 120 m³ i timen
Sigter i 3 forskellige sorteringer*

Det meget kompakte og lette tiltfæste giver tiltfunktion på alle dine redskaber, stort set uden at minigraverens ydeevne, brydekraft og smidighed bliver ændret. Det unikke tilt gør dit arbejde langt mere effektivt. Passer på minigravere op til 02 tons og fås med flere forskellige ophæng.



Fordele:

Smart og lynhurtig skift af redskaber. Uanset om du vælger mekanisk, halvautomatisk eller hydraulisk skifte, foregår det hele uden på- og afmontering af slanger
Nemt og tidsbesparende

Data:

- o Byggehøjde: max 19 cm
- o Bredde: 23,5 cm
- o Vægt: max 28 kg



Model:	Tiltfæste
Kr Beco	11.800
Kr S30/MH	13.800
Kr Tillæg for hyd. skift	2.000

**Data:**

- o Maskinstørrelse 2 - 3 tons
- o Byggehøjde: max 19,5 cm
- o Bredde: 27 cm
- o Vægt: max 39 - 41,5 kg

Model:**Tiltfæste****Kr S40**

16.800

Kr Tillæg for hyd. skift

2.000

3-i-en-Rive

Et uundværligt redskab til afretning og formning af kuperede arealer og udlægning og planering af jord. Også velegnet til afretning af stabilgrus samt planering af sand til flisebelægning. De tre forskellige funktioner gør det muligt at bruge riven til mange forskellige arbejdsopgaver. En rigtig god investering der sparer tid penge og kræfter.

**Fordele:**

- o Minigravere op til 2 tons
- o Ophæng efter ønske (bestilles)
- o Dansk kvalitet
- o En god investering

Data:

- o Bredde: 150 cm
- o Antal tænder: 24
- o Vægt: 45 kg
- o Vægt med tilt: 60 kg

Model:**3-i-en-Rive****Kr u/tilt**

5.950

Kr m/tilt

9.800

Et fantastisk redskab som gør bortskaffelse af haveaffald, såsom grene, rødder, sten og andet uhåndterbart materiale til en leg. Her spares virkelig mange timer og arbejdsmiljøet forbedres væsentligt med hensyn til tunge løft. Udviklet til minigravere fra 800-2000 kg

Fordele:

- o Ophæng efter ønske (bestilles)
- o Minigravere op til 2 tons
- o En god investering
- o Dansk kvalitet


Data:

- o Længde: 55 cm
- o Bredde: 60 cm
- o Højde: 70 cm
- o Åbning: 105 cm
- o Vægt: 68 kg

Model:	Greb
Kr	9.950

Klar den svære stub med Tiltman rodsav! Sav rødderne fri, hvorefter stubben nemt kan fjernes. Undgå derved at ødelægge plæner og belægninger og ikke mindst motorsaven.

**Data:**

- o Skæredybde: 65 cm
- o Dobbeltskær / specialstål

Model:	Rodsav
Kr	2.950

SIMA betonblandeskovle kan monteres på alle typer læssemaskiner som: hjullæsser, rendegraver, skridtstyrede og teleskoplæsser. Betonblanderne er konstrueret med kurvet front for lettere fyldning af skovlen og operatørudsyn.



Egenskaber:

- o Praktisk og anvendelig - størrelser fra 190 - 1800 ltr.
- o Holdbar og driftssikker - DANFOSS hydraulik
- o Frontgitter, blandeskovl og bund i HARDOX
- o Slidstærk og robust - HARDOX stål

Anvendelsesområder:

- o Kantstenssætning
- o Byggepladser
- o Vejanlæg
- o Fundering

Leveres
med alle
former for
ophæng

Model:	S10	S15	S20	S25	S30
Vægt tom[kg]	182	265	280	350	380
Maskinvægt ca. [ton]	3,5	4	5	8	9
Blandekapacitet [l]	100	150	200	250	300
Blandet beton [kg] ¹⁾	240	360	480	600	720
Totalvægt [kg]	422	625	760	950	1100
Bredde [mm]	1000	1000	1250	1550	1650
Dybde/højde [cm]	70/65	85/70	85/70	90/75	90/75
Transmission	gear	gesr	gear	kæde	kæde
Udtømning [tud]	hydr.	hydr.	hydr.	hydr.	hydr.
Oliemængde [l/min]	41-75	41-75	41-75	41-75	41-75
Arbejdstryk[bar]	130-180	130-180	130-180	130-180	140-180
Kr [Blandeskovl]	29.950	30.900	33.250	35.500	38.900
Kr [Hyd. åben/luk gitter]	-	-	-	11.300	11.300

¹⁾ Betondensitet på 2.400 kg/m³

²⁾ Kæde & dobbelt gear motor

Kan leveres med følgende optioner:

- o Hydraulisk åben/lukkefunktion af frontgitter
- o Dobbeltbund i Hardox 450 slidstål
- o Frontgitter med gasdæmper



S35	S40	S45	S50	S75	S100	S150	S180
400	540	600	700	950	1000	1750	1800
10	13	14	16	19	23	vurder	vurder
350	400	450	500	750	1000	1500	1800
840	960	1080	1200	1800	2400	3600	4320
140	1500	1680	1900	2750	3400	5350	6120
1700	1650	1750	1950	1950	2100	2150	2350
100/75	100/75	105/105	105/105	125/120	130/130	150/160	150/160
kæde	kæde	kæde	kæde	kæde	kæde	kæde ²	kæde ²
hydr.	hydr.	hydr.	hydr.	hydr.	hydr.	hydr.	hydr.
52-90	65-90	69-150	69-150	123-240	123-240	160-250	160-250
180-210	160-190	160-190	160-190	180-200	160-190	180-200	180-200
39.800	45.500	51.500	57.500	67.500	71.500	139.500	-
11.300	11.950	11.950	11.950	13.500	13.500	20.300	-



Komprimeringshjul 10 - 25 t.

Med et komprimeringshjul fra SkanCraft opnås en høj komprimering gennem den rullende og "æltende" effekt. Ved samtidig at udnytte gravemaskinens egenvægt kan ca. 60% af kraften overføres til komprimeringshjulet, som giver en effektiv komprimering af især klæg og leret jord



Anvendelse

- Komprimering af genopfyldt jord i f.eks. grøfter og render

Egenskaber

- Kan anvendes til alle typer jordbundsforhold
- Kan anvendes på svært tilgængelige steder
- Mekanisk - ingen hydrauliktilkoblinger
- Jordskrab mellem kompakterne
- Ingen slid- og vedligeholdelse
- Høj komprimeringsevne



Model:	SCCW 10	SCCW 20
Vægt service [kg]	300	700
Maskinvægt [ton]	-10	-25
Hjul bredde [mm]	450	570
Trommel diameter [mm]	500	700
Kr *)	25.450	54.500

*)Pris inkl. Std. ophæng. F.eks.: Hydrema, S45, S60, S70



S100-P er en unik og alsidig hydraulisk multi-stentang til en lang række belægningsopgaver som stensætning, kantsten, fliser og bloksten mv. Med et bredt program af udskiftelige kæber bliver belægningsopgaverne til en let og skånsom arbejdsopgave, og passer til maskiner fra 0,8 ton.



Hunklinger:	S100-P
Åbningsmål [cm]	4 - 120
Vægt [kg]	55
Løftekapacitet [kg]	150
Rotation	360°
Varenummer	110020
Kr [Inkl. standardkæber]	31.950
Kr Ophæng Beco system	3.900
Kr Pinlock system	3.400



Standardkæber:

6 cm. gummi	12 cm. gummi


Tilbehørskæber: (forhør for pris)

Fuge 7 cm	Fuge 9 cm	Niveau styr	Belæg. sæt

Flere kæber på forespørgsel

30 cm forlænger	Palisade	Stenkæber	Stang	Stang 24	Universal

Kantstenstangen S400-P er en hydraulisk multi-stentang til de tungere belægningsopgaver som stensætning, kantsten, fliser og bloksten mv. Med en lang række af udskiftelige kæber bliver belægningsopgaverne til en let og skånsom arbejdsopgave. S400-P kan monteres på minigraver, læssemaskiner, kraner samt belægningsmaskiner.

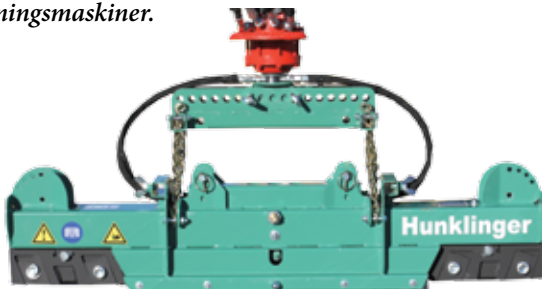

Hunklinger:	S400-P
Åbningsmål [cm]	7 - 158
Vægt [kg]	120
Løftekapacitet [kg]	400
Rotation	360°
Varenummer	110021
Kr [Inkl. standardkæber]	36.950
Kr Ophæng Beco system	3.900
Kr Pinlock system	3.400

Standardkæber:

7 cm. gummi

14 cm. gummi



Tilbehørskæber: (forhør for pris)

Fuge 7 cm

Fuge 9 cm



Flere kæber på forespørgsel

40 cm
forlænger

Stenkæber

Stang


Niveau styr.

Belægnings sæt.



Den nye belægningstang P12-2 kombinerer ydeevne med styrke f.eks. fra en minigrave fra 2,3 ton eller belægningsmaskiner. Den er let håndterlig og hurtig at justere og tilpasse til nye belægningsopgaver.

En kraftig og pålidelig belægningstang i bedste kvalitet, hvor belægningen kan lægges direkte op mod en mur.

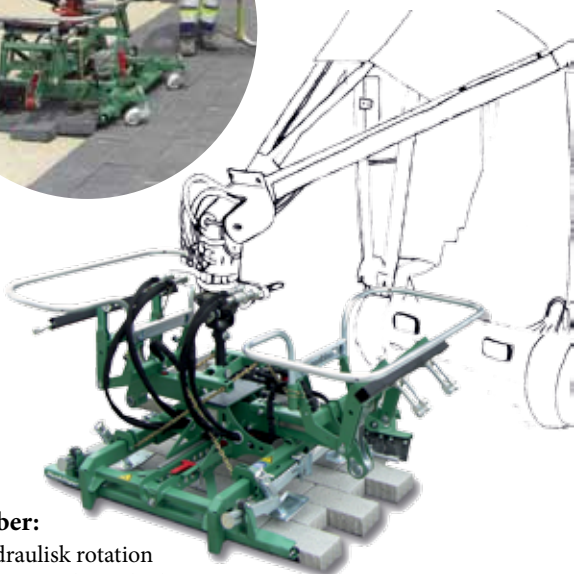

Egenskaber:

- o 360° hydraulisk rotation
- o Høj belægningshastighed
- o Variabelt gribe- og belægningskonsol
- o Kan anvendes på mange forskellige maskiner
- o Belægninger kan lægges direkte op mod mur

Hunklinger:	P12-2 Profi Twist
Klemme omfang [cm]	60 - 100 x 90 - 140
Optimalt [cm]	70 - 110 x 90 - 140
Stentykkelse	5 - 14 cm
Vægt [kg]	220
Løftekapacitet [kg]	400
Rotation	360°

***JST** blev startet i 2002 og producerer en lang række tilbehør til gravemaskiner, læsemaskiner og rendegraver i bedste kvalitet.*

De viste produkter er kun et lille udpluk af det samlede sortimentet. Kontakt os venligst for yderligere information.


- Skovle
- Storsækkekro
- Multiballefork
- Siloklo
- Pelikanskovl
- Multiskovl
- Stengreb
- Gummiskraber
- Pallegaffler
- Halmudstyr
- Stengreb
- Overfaldsgreb
- Multigreb
- Pelikan & overfaldsskovl
- BlockCut
- Docerblad
- Kornskubber
- Udlægger, sand, halm mv.
- Minkudstyr
- Fejemaskiner
- Rendegraver hurtigskift
- Læsemaskiner hurtigskift
- Nakkebeslag læsemaskiner
- Ligustergrab
- Stengrab
- Minigraverfræser
- Stengrab
- Hurtigskift
- Tiltpower
- Pinlock hurtigskift
- Adaptere
- Nakkebeslag
- Snepløve



Bomag BP pladevibratorer er ideel til hurtig reparation af små områder. Med det praktiske og ergonomiske design kan man let manøvrere pladevibratoren op ad en mur, kantsten eller ind i skarpe hjørner hvor pladsen er trang.

Standardudstyr

- Afvibreret håndtag
- Sammenklaplig håndtag
- Aftagelig håndtag - "værktøj"
- Motoroliekontrol Honda
- Bundplade i slidstål
- Motorbeskyttelse bøjle
- Fuld beskyttet kilrem
- Løftehåndtag
- Løfteøje

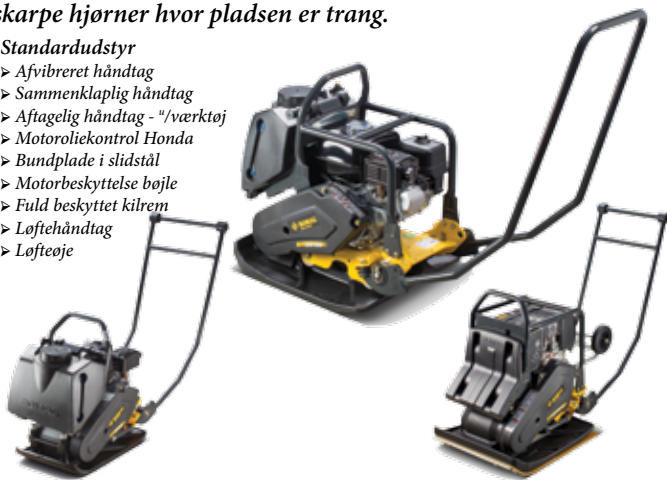

Model:	BP 10/35	BP 20/50	BP 20/50 D	BP 25/50
Vægt drift [kg]	65	95	109	108
Pladebredde [mm]	350	500	500	500
Pladelængde [mm]	532	542	542	542
Centrifugalkraft [kN]	10	20	20	25
Frekvens [Hz]	90	90	90	92
Nominel amplitude [mm]	1,33	1,70	1,70	1,75
Hastighed Max. [m/min]	25	30	30	30
Motor Honda benzin	GX120	GX160	-	GX160
Motor Hatz diesel	-	-	1B20	-
Motor effekt [Kw]	2,6	3,6	3,1	3,6
Forbrug [l/time]	0,9	1,1	0,7	1,1
HAV vibrationsniveau [m/s ²] ¹⁾	4,5	4,0	5,1	4,0
Støjmåling [db(A)] ²⁾	88	92	92	92
Varenummer basis model	230 000 30	230 000 40	230 000 36	230 000 34
Kr	12.200	15.400	24.205	17.255
Tilbehør:	Kr	Kr	Kr	Kr
Vandsystem [13,5 ltr.]	2.870	2.870	2.870	2.870
Vandsystem [6 ltr.]	1.555	-	-	-
Komforthåndtag [≥ 2,5 m/s]	1.750	1.750	1.750	1.750
Vulkolanplade	960	1.165	1.165	1.165
Transporthjul	1.385	1.385	1.385	1.385

¹⁾ Iht. Direktiv 2002/44/EG. ²⁾ ISO 11204 (Støjmåling ved operatørens øre)

Kvalitet og ydeevne på alle små arbejdspladser. Disse kompakte og alsidige pladevibratorer er konstrueret til daglig brug af reparations- og vedligeholdelsesarbejder af jord- asfalt- og belægningsarbejde

Standardudstyr

- Afvibreret håndtag
- Sammenklaplig håndtag
- Aftagelig håndtag - "værktøj"
- Motoroliekontrol Honda
- Bundplade i slidstål
- Motorbeskyttelse bøjle
- Fuld beskyttet V-kilrem
- Løftehåndtag
- Løfteøje



Model:	BVP 10/30	BVP 10/36	BVP 18/45
Vægt drift [kg]	47	83	91
Pladebredde [mm]	300	360	450
Pladelængde [mm]	509	558	558
Centrifugalkraft [kN]	10	10	18
Frekvens [Hz]	100	90	90
Nominel amplitude [mm]	1,34	1,00	1,63
Hastighed Max. [m/min]	25	30	30
Motor Honda benzin	GXR 120	GX 120	GX 160
Motor effekt [Kw]	2,1	2,6	3,6
Forbrug [l/time]	0,6	0,9	1,1
HAV vibrationsniveau [m/s ²] ¹⁾	3,6	3,6	7,8
Støjmåling [db(A)] ²⁾	92	93	95
Varenummer basis model	834 000 42	834 000 43	834 000 46
Kr	9.715	11.655	12.700
Tilbehør:	Kr	Kr	Kr
Vandsystem	-	1.075	980
Komforthåndtag [≥ 2,5 m/s]	1.750	1.750	905
Vulkolanplade	635	800	-
Transporthjul	-	900	-

¹⁾ Iht. Direktiv 2002/44/EG. ²⁾ ISO 11204 (Støjmåling ved operatørens øre)

Sejhed nedefra og op! Pladevibratorer til asfalt har specialdesignet bundplade i slidstål, som ikke efterlader mærker eller kanter ved drejning i nyt asfalt.



Standardudstyr

- Let afmontering af vibrationsbøjle
- SpeciaBundplade i slidstål
- Aut. motoroliekontrol
- Løfteøje
- Fuld beskyttelse af V-kilerem
- Løfthåndtag
- Vandsystem

Model:	BP 12/50 A	BVP 12/50 A
Vægt drift [kg]	82	72
Pladebredde [mm]	500	500
Pladelængde [mm]	545	530
Centrifugalkraft [kN]	12	12
Frekvens [Hz]	100	94
Nominel amplitude [mm]	1,10	1,10
Hastighed Max. [m/min]	30	25
Motor Honda benzin	GX120	GX120
Motor effekt [Kw]	2,6	2,6
Forbrug [l/time]	0,9	0,9
HAV vibrationsniveau [m/s ²] ¹⁾	3,5	3,5
Støjmåling [db(A)] ²⁾	93	92
Vandtank [l]	13,5	7
Varenummer basis model	230 000 33	834 000 44
Kr	16.325	14.950
Tilbehør:	Kr	Kr
Komforthåndtag	1.750	-
Komforthåndtag ”mellem”	2.655	-
Transporthjul	1.385	-

¹⁾ Iht. Direktiv 2002/44/EG. ²⁾ ISO 11204 (Støjmåling ved operatørens øre)

Pålidelig og ekstremt hårdfører Bomag stamperer er ideelle til kabel- og ledningsrender, kloaksystemer, havearbejde og landskabspleje.

- ✓ Integreret tænd/sluk afbryder - slukker samtidig for motor og brændstofførelse
- ✓ Højdejusterbar håndtag - muliggør hurtig og individuel tilpasning til hver bruger
- ✓ Lang levetid - optimerede beskyttelse af motor med speciel modstandsdygtig plast beskytter mod korrosion og skader

Standardudstyr

- Dobbelt papir luftfiltersystem
- Dobbelt brændstoffilter system
- Trinløs frekvens indstilling
- Selvrensende luftfilterhus
- Isoleret vibrationsbøjle
- Beskyttelses afdækning
- Aut. motoroliekontrol
- Plasthjul til læsehjælp
- Motorbeskyttelse
- Timetæller
- Løfteøje



Model:	BT 60	BT 65	BVT 65
Vægt drift [kg]	58	68	67
Stampefod [mm / °]	230 / 9°	280 / 11°	280 / 11°
Pladelængde [mm]	335	335	335
Centrifugalkraft [kN]	15	17	16
Frekvens [Hz]	10 - 11,8	10 - 11,8	10 - 11,8
Hastighed Max. [m/min]	20	20	20
Komprimeret areal [m ² /time]	276	336	336
Motor Honda benzin	GXR 120	GX 120	GX 100
Motor effekt [Kw]	2,8	2,8	2,3
Forbrug [l/time]	0,9	0,9	0,9
HAV vibrationsniveau [m/s ²] ¹⁾	9,3	9,0	5,5
Støjmåling [db(A)] ²⁾	88	95	93
Varenummer basis model	541 000 15	541 000 36	541 000 23
Kr	19.275	20.395	17.405
Tilbehør:	Kr	Kr	Kr
Stampefod 160 mm	1.010	-	-
Stampefod 230 mm	-	1.010	905
Stampefod 330 mm	1.595	1.595	1.595
Transporthjul	1.385	1.385	1.385

¹⁾ Iht. Direktiv 2002/44/EG. ²⁾ ISO 11204 (Støjmåling ved operatørens øre)

BPR modellerne er lette ”all-rounder”: i klassen 25 til 40 kN. Kan let monteres med transporthjul så de er manøvrere rundt og ideelle til en lang række komprimeringsopgaver.



Model:	BPR 25/40	BPR 25/40 D	BPR 25/50	BPR 25/50 D
Vægt drift [kg]	135	150	140	155
Pladebredde [mm]	400	400	500	500
Pladelængde [mm]	650	650	650	650
Centrifugalkraft [kN]	25	25	25	25
Frekvens [Hz]	85	85	85	85
Nominel amplitude [mm]	1,55	1,55	1,31	1,31
Hastighed Max. [m/min]	25	25	25	25
Motor Honda benzin	GX160	-	GX160	-
Motor Hatz diesel	-	1B20	-	1B20
Motor effekt [Kw]	3,6	3,1	3,6	3,1
Forbrug [l/time]	1,1	0,7	1.1	0,7
HAV vibrationsniveau [m/s ²] ¹⁾	4,0	7,3	4,0	7,3
Støjmåling [db(A)] ²⁾	92	93	93	95
Varenummer basis model	692 000 96	695 000 00	692 000 97	695 000 01
Kr	34.400	41.000	34.515	41.500
Tilbehør:	Kr	Kr	Kr	Kr
Vandsystem	5.345	5.345	2.870	2.870
Vulkolanplade	1.490	1.490	1.595	1.595
Transporthjul	1.385	1.385	1.385	1.385

¹⁾ Iht. Direktiv 2002/44/EG. ²⁾ ISO 11204 (Støjmåling ved operatørens øre)

Standardudstyr

- Regulering af vibrator og motoromdrejning fra håndtag
- Styring af hastighed og kørselsretning m/vippekontakt
- Højdejusterbart håndtag med transportlås
- Oliesmurt vibrationsleje
- Vibro. dæmpet håndtag
- Nedklappeligt løfteøje
- Timetæller (v/elstart)
- Slidstærk bundplade
- God stigeevne
- Timetæller

Tilbehør

- Sprinkler syatem (+13 kg)
- Transporthjul
- Vulkolanplade



Model:	BPR 35/42 D	BPR 35/60	BPR 35/60 D	BPR 40/60 D
Vægt drift [kg]	210	205	225	260
Pladebredde [mm]	420	600	600	600
Pladelængde [mm]	762	762	762	762
Centrifugalkraft [kN]	35	35	35	40
Frekvens [Hz]	80	80	80	80
Nominel amplitude [mm]	1,50	1,30	1,30	1,40
Hastighed Max. [m/min]	27	27	27	27
Motor Honda benzin	-	GX160	-	-
Motor Hatz diesel	1B20	-	1B20	1B20
Motor effekt [Kw]	3,1	3,6	3,1	3,1
Forbrug [l/time]	0,7	1,1	0,7	0,7
HAV vibrationsniveau [m/s ²] ¹⁾	7,3	6,7	6,7	6,9
Støjmåling [db(A)] ²⁾	94	94	94	95
Varenummer basis model	695 000 03	695 000 95	695 000 04	695 000 06
Kr	51.200	40.715	47.585	52.225
Tilbehør:	Kr	Kr	Kr	Kr
Vulkolanplade	2.125	2.125	2.125	2.125
Transporthjul	1.385	1.385	1.385	1.385

¹⁾ Iht. Direktiv 2002/44/EG. ²⁾ ISO 11204 (Støjmåling ved operatørens øre)

BPR - i den tunge vægtsklasse fra 50 til 100 kN. Med store arbejdsbredder og massive komprimeringseffekt giver disse stærke modeller høje ydeevne på krævende arbejdspladser



Standardudstyr

- Motor beskyttelsesramme
- Ergonomist manøvreventil
- Vibro. dæmpet håndtag
- Højde justering af håndtag
- Hydrostatisk fremdrift (80/65S)
- Fjernstyring kabel (80/65S)
- Bundplade i slidstål
- Aut. dekompression
- Aut. stop v/lav olie
- Bundplade i slidstål
- Timetæller
- Løfteøje
- El-start



Model:	BPR 50/55 D	BPR 60/65 D	BPR 70/70 D	BPR 100/80 D
Vægt drift [kg]	440	460	560	695
Pladebredde [mm]	680	650	700	800
Pladelængde [mm]	970	900	980	980
Centrifugalkraft [kN]	50	60	70	100
Frekvens [Hz]	66	68	66	54
Nominel amplitude [mm]		1,96	1,80	2,70
Hastighed Max. [m/min]	25	28	28	28
Motor Hatz diesel	1B40	1B40	1D81	1D90
Motor effekt [Kw]	6,7	6,7	9,3	10,3
Forbrug [l/time]	1,5	1,5	2,0	2,1
HAV vibrationsniveau [m/s ²] ¹⁾	5,8	5,8	6,9	9,4
Støjmåling [db(A)] ²⁾	94	96	95	94
Varenummer basis model	695 000 08	695 000 09	695 000 10	695 000 11
Kr	77.400	82.280	93.500	116.000
Tilbehør:	Kr	Kr	Kr	Kr
Pladeforøger 2 x 150 mm	3.200	3.200	3.550	3.550
Vulkolanplade 650 mm	2.500	2.500	-	-
Vulkolanplade 700 mm	-	-	2.760	-
Vulkolanplade 750 mm	2.760	2.760	-	-
Vulkolanplade 850 mm	-	-	3.250	-

¹⁾ Iht. Direktiv 2002/44/EG. ²⁾ ISO 11204 (Støjmåling ved operatørens øre) ³⁾ Hydrastatisk fremdrift & fjernstyring

STONEGUARD er en unik specialudviklet komprimeringsplade til belægninger som natursten, fliser brosten mv. Stonguard pladen beskytter samtidig belægningerne og reducerer komprimeringsmærker og skader på belægningerne

Standardudstyr

- STONGUARD special bundplade
- Bundplade forøger til 650 mm
- Motor beskyttelsesafdækning
- Højde justering af håndtag
- Ergonomist manøvreventil
- Vibro. dæmpet håndtag
- Bundplade i slidstål
- Aut. dekompresion
- Aut. stop v/lav olie
- El- og rekylstart
- Timetæller
- Løfteoje



Model:	BPR 25/50 D	BPR 35/60	BPR 35/60 D	BPR 50/55 D	BPR 60/65 D
Vægt drift [kg]	169	228	248	435	479
Pladebredde [mm]	530	630	630	680	680
Pladelængde [mm]	720	832	832	970	970
Centrifugalkraft [kN]	25	35	35	50	60
Frekvens [Hz]	85	80	80	66	66
Hastighed Max. [m/min]	20	20	20	25	25
Motor Hatz diesel	1B20	-	1B20	1B40	1B40
Motor Honda	-	GX160	-	-	-
Motor effekt [Kw]	3,1	3,6	3,1	6,7	6,7
Forbrug [l/time]	0,7	1,1	0,7	1,5	1,5
HAV vibrationsniveau [m/s ²] ¹⁾	7,3	6,7	6,7	5,8	4,8
Støjmåling [db(A)] ²⁾	95	94	94	95	96
Varenummer basis model + STONGUARD plade	69500001 69200400	69200095 69200401	69500005 69200402		
Kr	49.900	48.855	60.600		
Tilbehør:	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr
Vandsystem	5.345	-	-	-	-
Transporthjul	1.385	1.385	1.385	-	-
Vulkolanplade 600 mm	-	2.125	2.125	-	-

¹⁾ Iht. Direktiv 2002/44/EG. ²⁾ ISO 11204 (Støjmåling ved operatørens øre)

Singel tromlevibrator til all-round opgaver som; asfalt- reparation- og vedligeholdsarbejde. Det ideelle valg når krav til hurtig manøvre og let transport er nøgleordene.

- ✓ Er let håndterlig og kan køre både statisk eller med vibration
- ✓ Hastig og motoromdrejninger reguleres fra førerhåndtaget

Standardudstyr

- Sprinklersystem
- Ergonomist manøvreventil
- Vibro. dæmpet håndtag
- Højde justering af håndtag
- Hydrostatisk fremdrift (80/65S)
- Støtteben for og bag
- Aut. stop v/lav olie (BW55E)
- Tromle skraber for/bag
- Timetæller
- Løfteøje - center
- El-start (BW71E-2)
- Hydrastatisk (BW71E-2)



Model:	BW 55 E	BW 71 E-2
Vægt drift [kg]	150	488
Tromlebredde [mm]	560	471
Længde & højde [mm]	1100 / 900	2200 / 1245
Centrifugalkraft [kN]	10	16
Frekvens [Hz]	77	75
Nominel amplitude [mm]	0,50	0,43
Hastighed frem/bak [km/t]	0 - 1,6	0 - 2,5
Motor Honda benzin	GX120	-
Motor Hatx diesel	-	1B20
Motor effekt [Kw]	2,5	3,4
Forbrug [l/time]	0,7	0,8
HAV vibrationsniveau [m/s ²] ¹⁾	3,9	5,5
Støjmåling [db(A)] ²⁾	88	99
Vandtank [l]	16,0	25
Varenummer basis model	620 000 32	620 000 33
Kr	41.800	88.700
Tilbehør:	Kr	Kr
Støttehjul m/bremse	-	11.660

¹⁾ Iht. Direktiv 2002/44/EG. ²⁾ ISO 11204 (Støjmåling ved operatørens øre)

Denne dobbeltvibrerende valsevibrator er BOMAGS bedst sælgende hydrostatisk model, som arbejder jævnt i en konstant høj hastighed.

- ✓ Maskinen er hydraulisk drevet, og kan køre både statisk eller med vibration
- ✓ Hastighed og motoromdrejninger reguleres fra førerhåndtaget
- ✓ Dobbeltvalset stangstyret vibrationstromle
- ✓ Standard monteret med vandtank



Standardudstyr

- Sprinklersystem
- Hydrostatisk fremdrift
- Dobbelt vibratoren
- El-start
- Trinløs vibro. regulering
- Vibro. dæmpet håndtag
- Højde justering af håndtag
- Dobbelt tromleskraber
- Aut. stop v/lav olie
- Løfteøje - center
- Parkerings bremse

Model:	BW 65 H	BW 75 H
Vægt drift [kg]	757	1.040
Tromlebredde [mm]	650	750
Længde & højde [mm]	2200 / 960	2910 / 1100
Centrifugalkraft [kN]	22	40
Frekvens [Hz]	55	55
Nominel amplitude [mm]	0,45	0,50
Hastighed frem [km/t]	0 - 5,5	0 - 5,0
Hastighed bak [km/t]	0 - 2,5	0 - 2,5
Motor Hatz diesel	1D 42	-
Motor Yanmar diesel	-	L100
Motor effekt [Kw]	6,2	6,2
Forbrug [l/time]	1,3	1,5
HAV vibrationsniveau [m/s ²]	4,4	5,1
Støjmåling [db(A)]	87	89
Vandtank [l]	60	60
Varenummer basis model	834 000 33	834 000 34
Kr	99.800	113.350

¹⁾ Iht. Direktiv 2002/44/EG. ²⁾ ISO 11204 (Støjmåling ved operatørens øre)

Overlegen komprimering! Med en driftsvægt på 1,6 t opnår denne råjord- og multifunktions kompakter et fremragende komprimeringsresultater af jordkomprimering i grøfter- kloake- ring- og rørledningsopgaver



Model:	BMP 8500*
Vægt drift [kg]	1.595
Tromlebredde [mm]	850
Længde & højde [mm]	1898 x 1275
Centrifugalkraft [kN]	72/36
Frekvens [Hz]	42/42
Nominel amplitude [mm]	1,12 / 0,56
Hastighed frem/bak [km/t]	1,2 - 2,8
Motor Kubota diesel	D 1005
Motor effekt [Kw]	14,5
Forbrug [l/time]	3,1
Tankinhold [l]	24
HAV vibrationsniveau [m/s ²]	0
Støjmåling [db(A)] ¹⁾	86
Fremdrift	Hydrostat
Varenummer basis model	720 000 13
Kr	227.000
Tilbehør:	Kr
ECONOMIZER	11.130

BOMAG ECONOMIZER: viser operatøren komprimeringseffekten på et display, hvilket betyder at det bedste komprimeringsresultat opnås. En advarselslampe indikerer når der opstår fare for overkomprimering. Systemet fungerer ved at maskinen konstant måler underlagets reaktionsevne og dermed komprimeringsgraden

¹⁾ Standard med kombi fjernstyring - kabel/trådløs. ¹⁾ Ifht. Direktiv 2002/44/EG.



Standardudstyr

- Ecomode
- Tromle forøger (610/850)
- Hydrostatisk knækstyrring
- Fjernstyring kabel og trådløs
- Dobbeltrettet - vibrationssystem
- To kørehastigheder
- Intelligent vibrationskontrol IVC
- El-start
- Dobbelt tromleskraber
- Motor stop ved lav oliestand
- Motor stop ved 45° hældning
- Motorafdækning i slagfast materiale
- Løfteøje - center
- Timetæller



Super Skub er et alternativ til den traditionelle trillebør, hvor operatøren ikke lider overlast. Motorbøren kan læsse op til 700 kg, og kommer let frem på byggepladsen på sine store hjul. Aflæsning sker let og bekvemt med hydraulisk tip.

Egenskaber:

- o Pendulophængt styrehjul - for lettere manøvrering
- o Fuld hydraulisk transmission - frem/bak
- o Ergonomisk korrekt betjening
- o Lav læsehøjde - KUN 93 cm
- o Kan leveres med traktordæk



Leveres incl. det nye sikkerhedskit

Model:	HG Super Skub Hydra
Motor [HK / benzin]	6,5/Honda GX200
Vægt [kg]	295
Mål LxBxH [mm]	2050x850x930
Rumindhold kasse [l]	400
Max last [kg]	750 [= 550 l sand]
Benzintank [l]	3,6
Olietank [l]	15
Hastighed [km/t]	0-8
El start	Ja
Støjmåling [db(A)]	70
Kr Kampagnepris	53.500

Ekstraudstyr:

- o Katalysator
- o Galv. kasse
- o Timetæller
- o Traktordæk



Se hammeren
arbejde



HYDRAULIKHAMRE

FRA 95 - 400 KG

Med en Epiroc hydraulikhammer er du sikret lang holdbarhed og høj kvalitet. Hydraulikhammerne har været produceret i Tyskland siden 1967 og var den første maskinholdte hydraulikhammer nogensinde.

Egenskaber:

- o Tysk teknologi og kvalitet
- o Støj- og vibrationsdæmpet
- o Høj slagstyrke og stor kapacitet
- o Flydende mejselbøsning - skiftes på 10 min.

Anvendelsesområder:

- o Mindre nedbrydningsopgaver
- o Have- og anlægsopgaver
- o Nedramning
- o Vejarbejde



Model:	EC40	EC50	EC60
Service vægt [kg] ¹⁾	95	150	230
Maskinvægt [t]	1 - 3	2,0 - 4,5	3,0 - 6,0
Oliemængde [l/min]	15 - 35	30 - 50	35 - 60
Arbejdstryk [bar]	110 - 130	110 - 140	110 - 140
Slagfrekvens [slag/min]	560 - 1600	670 - 1500	520 - 1300
Effekt [kW]	8	12	14
Støjmåling: 0 m [dba] ²⁾	109	111	113
Støjmåling: 10 m [dba] ²⁾	81	83	85
Mejseldiameter [mm]	42	52	62
Varenummer	8460 0501 02	8460 0500 97	8460 0500 92
Kr [Inkl. spidsmejsel]	21.500	28.500	35.500

¹⁾ Vægt inkl. ophæng og mejsel. ²⁾ L_{wa} garanteret EN ISO/3744. *Alle tal iht. direktiv 2000/14/EC

Epiroc mejsler er produceret af en nikkel-krom legering. Hver mejsel er nøjagtig formet og hærdet, så hærdeningen er afstemt med hammerens slagenhed, som optimerer sikkerhed og slidstyrke.

Model	Mejsler	Diameter	Længde	Vare nr.	Kr
EC40/RX2	Spidsmejsel	Ø 42 mm	410 mm	S7011002041	850
EC40/RX2	Fladmejsel	Ø 42 mm	410 mm	S7011002042	850
EC40/RX2	Asfaltmejsel [tværs]	Ø 42 mm	380 mm	S7011043038	1.165
EC50/RX3	Spidsmejsel	Ø 52 mm	530 mm	S7011101053	1.550
EC50/RX3	Fladmejsel	Ø 52 mm	530 mm	S7011102053	1.550
EC50/RX3	Asfaltmejsel [tværs]	Ø 52 mm	510 mm	S7011182051	2.020
EC60/RX4	Spidsmejsel	Ø 62 mm	600 mm	S7011201060	2.175
EC60/RX4	Fladmejsel	Ø 62 mm	600 mm	S7011202060	2.175
EC60/RX4	Asfaltmejsel	Ø 62 mm	570 mm	S7011269057	2.795

Model	Hyd. slange ^m /Flex stålspiral	Vare nr.	Kr (stk)
EC40	M22 x 1,5, L 1500 mm	3363 4910 01	495,00
EC40/EC50	M26 x 1,5, L 1500 mm	3363 4910 02	580,00



Service tilbehør - hydraulik+ hamre	Stk.	Varenummer	Kr
Mejselpasta alm. patron [400 g m/grafit]	1	3363 0949 13	104
Mejselpasta til CP-Lube [500 g m/grafit]	1	3363 1178 18	125



Maskin t.	Model	Ophængsplate	Vare nr.	Kr
0,8 - 2,5	RX2 / RX3	Beco MA	3381 000 12	2.250
0,8 - 2,5	RX2 / RX3	MH30 / NA10 [200/200/ø30]	3381 000 14	2.250
0,8 - 2,5	RX2 / RX3	S30-150 [200/152/ø30]	3381 000 15	2.250
0,8 - 2,5	RX2 / RX3	S30-180 [230/182/ø30]	3381 000 10	2.250
0,8 - 2,5	RX2 / RX3	JST30 [210/165/ø30]	3381 000 25	2.300
2,0 - 6,0	RX3 / RX4	Beco RA	338 1000 13	3.200
2,0 - 6,0	RX3 / RX4	S40 [300/200/ø40]	338 1000 18	2.700
2,0 - 6,0	RX3 / RX4	MH40 / NA14 [250/250/ø40]	338 1100 05	2.700
2,0 - 6,0	RX3 / RX4	JST40 [280/190/ø40]	338 1100 26	2.700
0,8 - 2,5	RX2 / RX3	Basisplade [340x220x20]	3362 2693 03	545
2,0 - 6,0	RX4	Basisplade [390X280X22]	3363 0997 01	545

Ingen tid til driftsforstyrrelser! Det er derfor Epiroc hydraulikhamre er konstrueret til kontinuerlig drift dag ud og dag ind i selv det hårdeste miljø. Et "smart design" med kun to bevægelige komponenter forenkler vedligeholdelse og sikre lang service interval.

HYBRID TEKNOLOGI

Det kombinerede gas/olie princip for alle EC hamrene sikrer optimal transmission af energien fra slagstempet til mejslen som giver størst mulig effektivitet og slagenergi

POWER BOOSTER

Ingen rekyl energi går tabt i EC serien! Teknologien konverterer rekyl energien til genanvendelig energi som booster effekten og giver mere energi end den indkommende hydraulisk energi

HAMMERHUS VIBRO SYSTEM

EC hammer konstruktionen reducerer rekylslag og skåner dermed belastningen på bæremaskinen og operatøren. Der ud over hører EC hamrene til blandt de mest støjsvage på markedet

INTEGRERET KONTROL VENTIL

Beskytter udsatte dele for overbelastning som optimerer effektiviteten og driftsikkerheden

Dette er kun et udpluk af de fordele der er forbundet med en Hydraulikhammer fra Epiroc.

Du vil finde en række flere fordele som er udviklet siden den første KRUPP hydraulikhammer så dagens lys i 1967.

Epiroc (KRUPP) hamrene produceres fortsat på fabrikken i Essen/ Tyskland



Med denne lille Italienske hammer opnår man en fantastisk slagenergi, som fremkommer ved optimering af det hydrauliske kredsløb som reduceres tryktabet og giver øget slagenergi.

Egenskaber:

- o Støj- og vibrationsdæmpet
- o Høj slagstyrke
- o Forebyggelse af luftslag - starter ved lavt tryk

Anvendelsesområder:

- o Mindre nedbrydningsopgaver
- o Have- og anlægsopgaver
- o Nedramning



Model:	GK 75S
Service vægt [kg] ¹⁾	75
Maskinvægt [t]	0,8 - 1,5
Oliemængde [l/min]	13 - 25
Arbejdstryk [bar]	95 - 105
Slagfrekvens [slag/min]	750 - 1430
Returtryk max. [bar]	12
Slagenergi [Joule]	160
Støjmåling: 0 m [dba]	93
Mejseldiameter [mm]	40
Varenummer	GK75S
Kr. [Inkl. spidsmejsel og hyd. slanger]	20.950

Mejsler	Diameter	Længde	Vare nr.	Kr.
Spidsmejsel	Ø 40 mm	410 mm		930
Pyramidemejsel	Ø 40 mm	410 mm		850
Bredmejsel	Ø 40 mm	380 mm		1.165
Asfaltmejsel	Ø 40 mm	530 mm		1.550

Maskin t.	Model	Ophængsplade	Vare nr.	Kr.
0,8 - 2,5	GK75S	Beco MA	3381 000 12	2.250
0,8 - 2,5	GK75S	MH30 / NA10 [200/200/ø30]	3381 000 14	2.250
0,8 - 2,5	GK75S	S30-150 [200/152/ø30]	3381 000 15	2.250
0,8 - 2,5	GK75S	S30-180 [230/182/ø30]	3381 000 10	2.250
0,8 - 2,5	GK75S	JST30 [210/165/ø30]	3381 000 25	2.300

Simex PLB & PHD til planfræsning af asfalt og beton. Særlig egnet til fræsning af asfalt ved nedgravning af fjernvarmerør, kloakker kabler mv. Også anvendelig til facaderenovering kan anvendes under loft.



Model:	PLB 200	PLB 300	PLB 400	PLB 450
Maskinvægt anbefalet [t] ¹⁾	2 - 4	3 - 7	6 - 9	8 - 13
FRÆSE TROMLE STD.				
Fræse bedde [mm]	200	300	400	450
Fræse dybde [mm]	0 - 70	0 - 100	0 - 120	0 - 150
Asfalt mejsler antal [stk.]	30	36	42	48
Beton mejsler antal [stk.]	40	42	-	66
Vægt service[kg]	185	390	515	710
Oliemængde [l/min]	30 - 50	45 - 75	55 - 90	75 - 140
Arbejdstryk max. [bar] ²⁾	250	300	300	300
Vinkling af ophængsbeslag	120°	127°	118°	120°
Fræseafstand til kantsten	40 (20)*	50 (25)*	50 (25)*	60 (30)*
Kr	76.550	91.600	119.850	145.250
Asfalt mejsler Kr (stk.)	75,50	75,50	75,50	75,25
Beton mejsler Kr (stk.)	103,50	103,50	103,50	103,50
FRÆSE TROMLE SPECIAL:				
Fræse bredde [mm]	50 - 250	50 - 300	50 - 400	75 - 450
Fræse dybde Max. [mm]	125	130	150	200

¹⁾ Det er operatørens ansvar at bæremaskinen opfylder specifikationerne til fræserne

²⁾ Olietryk skal være proportionalt med oliemængde og omvendt

^{*)} På forespørgsel



Egenskaber:


- o Sideindstillig højde H & V side - parallelle fræsning
- o Fræser på vandrette, lodrette og skrå flader
- o Perfekt til fræsning af parallelle arealer
- o Trindløs indstillig af fræsedybde
- o Standard fræsemejsler

Anvendelsesområder:

- o Renovering af asfalt- og betonarealer

PHD 600	PLB 350	PHD 450	PLB 450N
16 - 24	6 - 9	10 - 16	8 - 15
600	350	450	450
0 - 200	0 - 120	0 - 180	150
42			
-			
1150	530	900	360
120 - 200	55 - 90	90 - 140	80 - 140
300	300	300	300
105°	118°	102°	180°
75 (40)*	50 (27)*	75 (40)*	-
223.350	110.000	141.200	
75,25			
161.50			
75 - 600	50 - 350	75 - 450	75 - 450
250	150	220	220

Ved uafhængig sideindstilling af fræsedybden kan man fræse parallelle sammenhængende flader.



Simex TF tromlefræser til affræsning af beton- og stenvægge eller plane falder mv. er f.eks. særlig anvendelig, hvor forholdene er trange, og hvor man pga. vibration ikke kan arbejde med en hydraulikhammer. Fræseren kan også anvendes under vand.



Udskiftelig slidplade

Støvtæt
Mekanisk pakning sikrer støvet i at trænge ind i gearret

Høj moment & ydeevne

Egenskaber:

- o Præcis affræsning
- o Lav vibration & støjniveau
- o Høj ydeevne
- o Til gravemaskiner fra 2,5 - 70 tons

Model:	TF 200	TF 400	TF 600	TF 850
Maskinvægt anbefalet [t]	2,5 - 7	6 - 12	9 - 16	14 - 22
Vægt service [kg] ¹⁾	300	470	640	1140
Tromle bredde std. HP [mm]	565	625	700	800
Bredde fræsetromler [mm]	380	450	500	595
Afstand mellem tromler [mm]	110	130	130	150
Højde ²⁾ /maskinophæng [mm]	770	900	960	1250
Hydraulikmotor effekt [kW/hp]	27 / 37	37 / 50	50 / 68	61 / 83
Omdrejningsmoment [kNm]	2,5	4,6	6,9	10,6
Fræsekraft [kn]	13,5	20,3	27,6	35,2
Oliemængde [l/min]	45 - 80	65 - 120	90 - 150	130 - 190
Arbejdstryk max. [bar] ²⁾	350	350	350	350
Kr	148.450	194.350	256.400	361.450

¹⁾ Det er operatørens ansvar at bæremaskinen opfylder specifikationer og vægt til fræserne

²⁾ Moment og fræsekraft reduceres ved lavere arbejdsdruk

Simex er ikke ansvarlige for oplysningerne, da de kan ændres uden forudgående varsel

Anvendelsesområder:

- o Veje - nedgravning af rørledninger og reparationer
- o Renovering af broer - affræsning af asfalt / beton
- o Tunneler & viadukter - affræsning af vægge, lofter mv.
- o Undervand - affræsning af beton & nedfræsning af kabler



TF 1100	TF 2100	TF 2500	TF 3100
20 - 34	28 - 45	40 - 55	50 - 70
1465	2410	2700	3650
850	950	1000	1250
660	750	750	750
160	175	250	300
1310	1575	1675	1770
87 / 118	112 / 152	140 / 190	175 / 238
17,5	25,4	33,7	45,4
53,4	68,0	90,0	121
170 - 250	240 - 340	280 - 400	350 - 500
350	380	380	380
438.600	624.000		954.300

Simex PV pladevibratorer er designet til komprimering af alle overfladetyper, og egner sig særligt til komprimering i dybe og smalle render, grøfter, udgravninger, skråninger og diger. Kan endvidere anvendes til nedramning af pæle og spuns



Egenskaber:

- o Ingen rutine messige vedligeholdelse påkrævet
- o Høj centrifugalkraft - optimal komprimeringseffekt
- o Vibrationsplade i WHD 450 - speciel slidstærkt stål
- o 360° rotation - som ekstraudstyr



Model:	PV 300	PV 450	PV 600	PV 700	PV 850
Maskinvægt anbefalet [t]	1,5 - 5	4 - 10	6 - 15	12 - 25	20 - 40
Vægt u/ophæng [kg] ¹⁾	190	300	410	875	1040
Plade str. [mm]	290x710	440x710	550x890	710x1160	860x1110
Frekvens [vibr./min]	2100	2100	2100	2100	2100
Centrifugalkraft [Kn]	15	27	34	68	93
Oliemængde [l/min]	30	57	75	110	155
Arbejdstryk [bar]	160	160	160	160	160
Kr	43.850	53.150	72.600	102.250	139.300

¹⁾ Det er operatørens ansvar at sikre at bæremaskinens specifikationer passer til pladevibratoren



Se jordboret
arbejde

JORDBOR

FRA 1200 - 320.000 NM

Digga boremotor er baseret på mere end 30 års erfaring og er kendetegnet ved et kompakt design med høj ydeevne. Digga leverer boremotorer til et hvert formål fra Nm 1200 - 500.000

Egenskaber:

- o Robust og driftssikker - 3 års garanti på motor og planetgear
- o Livstidsgaranti på - udtræk af boreaksel
- o Bredt udvalg af koblingsaksler - Ø, Hex og Kvadratisk
- o Boremotor inkl. krydsophæng og hydraulikslanger
- o SCS Swing Control System - tilbehør

Anvendelsesområder:

- o Jordboring - pæle- og plantehuller
- o Brøndboring - brønde og dræning
- o Fundering - huller og skrueanker



Model:	PDD ³⁾	PDX2	PD3	PD4
Vægt [kg] ¹⁾	41	45	56	56
Maskinvægt [t]	0,7 - 2	1,5 - 3	3 - 4	3,5 - 5
Oliemængde [l/min]	15 - 45	30 - 50	45 - 75	50-85
Arbejdstryk [bar]	125 - 240	125 - 240	175 - 240	240
Omdrejninger [o/min]	49 - 148	41 - 83	41 - 74	43 - 81
Moment ^v /240 bar [Nm]	1200	2350	3600	4450
Borediameter [mm] ²⁾	100 - 400	100 - 600	100 - 750	100-900
Jordbor type / aksel mm	A4 / Ø 65	A4 / Ø 65	A4 / Ø 65	A4 / Ø 65
CSC™ montering	Nej	Nej	Ja	Ja
Varenummer	PDD-2	PDX-2	PDX3-2	PD4-2
Kr	12.750	15.950	18.350	19.450

¹⁾ Vægt inkl. slanger, krydsophæng

²⁾ Anbefalet borediameter i jord

³⁾ Direkt drev

Bor Type	Aksel mm	Jordbor diameter	Længde mm	Jordskær Kr	MFT skær Kr
A4	Ø65	100 mm	1200	2.775	3.195
A4	Ø65	150 mm	1200	3.145	4.115
A4	Ø65	200 mm	1200	3.330	4.215
A4	Ø65	225 mm	1200	3.750	4.920
A4	Ø65	250 mm	1200	3.945	5.165
A4	Ø65	300 mm	1200	4.175	5.375
A4	Ø65	350 mm	1200	4.325	5.615
A4	Ø65	400 mm	1200	4.985	6.265
A4	Ø65	450 mm	1200	5.300	6.475
A4	Ø65	500 mm	1200	5.685	6.825
A4	Ø65	600 mm	1200	6.645	7.855
A4	Ø65	750 mm	1200	7.975	9.375
A4	Ø65	900 mm	1200	10.445	13.215



Type	Forlænger til A4 jordbor		Kr
A4	Ø65	500 mm	1.765
A4	Ø65	800 mm	1.825
A4	Ø65	1000 mm	2.330
A4	Ø65	1500 mm	2.660



Udskiftelige skær	Varenummer	Kr
Fladskær Jord	TS-1	75,00
Mejselskær Jord	TS-C-1	59,00
Centerskær Jord	PM-1	265,00
Fladskær MFT Tungsten	TS-3	285,00
Mejselskær MFT Tungsten	TS-C-3	215,00
Centerskær MFT Tungsten	PM-3	995,00



Jordor ophængsplade / Skifte	Varenummer	Kr
Beco MA	3381 000 02	2.250
MH30/NA10 [200/200/ø30]	3381 000 04	2.250
S30-150 [200/152/ø30]	3381 000 16	2.250
S30-180 [230/182/ø30]	3381 000 17	2.250
S40 [300/200/ø40]	3381 000 07	2.700
Sadelophæng ^m /fæste [PDD-PDX]	HI-001785	2.495
Sadelophæng ^m /fæste [PD3-PD7]	HI-001721	
Basisplade [320x240x20]	3381 000 08	1.650
Ophængsojer [29/Ø30] sæt	3381 000 20	345
Avant ophængsplade Kplt.	HI- 000133	2.885



*Digga's PD6 - PD10 er perfekt til gravemaskiner, rendegra-
vere og såvel til læsse- som skridstyrede maskiner.*

*Digga boremotorer er udstyret med eget udviklet planetgear og
Digga/Eaton "geroler" hydraulikmotorer.*



Egenskaber:

- o Robust og driftssikker - 3 års garanti på motor og planetgear
- o Livstidsgaranti på - udtræk af boreaksel
- o Bredt udvalg af koblingsaksler - Hex og Kvadratisk
- o SCS Swing Control System - tilbehør
- o Boremotor inkl. krydsophæng og hydraulikslanger

Anvendelsesområder:

- o Jordboring - pæle- og plantehuller
- o Brøndboring - brønde og dræning
- o Fundering - huller og skrueanker



Model:	PD6	PD7	PD8	PD10
Vægt [kg] ¹⁾	84	100	107	110
Maskinvægt [t]	5 - 6	6 - 7	7 - 9	9 - 10
Oliemængde [l/min]	70 - 115	75 - 115	80 - 115	85 - 115
Arbejdstryk Max [bar]	175 - 240	175 - 240	175 - 240	175 - 240
Omdrejninger [o/min]	48 - 79	47 - 73	44 - 63	38 - 52
Moment ²⁾ /240 bar [Nm]	5600	6050	7050	8490
Borediameter [mm] ²⁾	150 - 1000	150 - 1000	150 - 1200	150 - 1200
Jordbor type / aksel mm	A6 / □ 75	A6 / □ 75	A6 / □ 75	A6 / □ 75
CSC™ montering	Ja	Ja	Ja	Ja
Varenummer	PD6-5	PD7-5	PD8-5	PD10-5
Kr	23.995	25.765	26.550	28.025

¹⁾ Vægt inkl. slanger, krydsophæng

²⁾ Anbefalet borediameter i jord

Bor Type	Aksel mm	Jordbor diameter	Længde mm	Jordskær Kr	MFT skær Kr
A6	□ 75	150 mm	1500	4.730	5.960
A6	□ 75	200 mm	1500	5.210	6.470
A6	□ 75	225 mm	1500	5.300	6.925
A6	□ 75	250 mm	1500	5.355	6.950
A6	□ 75	300 mm	1500	5.610	7.255
A6	□ 75	350 mm	1500	6.175	7.800
A6	□ 75	400 mm	1500	6.615	8.595
A6	□ 75	450 mm	1500	8.040	10.055
A6	□ 75	500 mm	1500	8.535	10.615
A6	□ 75	600 mm	1500	9.995	12.515
A6	□ 75	750 mm	1500	11.680	14.510
A6	□ 75	900 mm	1500	15.860	17.925
A6	□ 75	1000 mm	1500	22.410	26.680
A6	□ 75	1200 mm	1500	25.920	33.425
A6	□ 75	1500 mm	1500	32.910	38.885



Type	Forlænger til A6 jordbor		Kr
A6	□ 75	1000 mm	3.760
A6	□ 75	1500 mm	4.510
A6	□ 75	2000 mm	4.865

Udskiftelige skær	Varenummer	Kr
Fladskær Jord	TM-1	80,00
Mejselskær Jord	TM-C-1	75,75
Centerskær Jord	PM-SQ-1	313,65
Fladskær MFT Tungsten	TM-3	365,55
Mejselskær MFT Tungsten	TM-C-3	205,00
Centerskær MFT Tungsten	PM-SQ-3	1.385,75



Jordor ophængsplate / Skifte	Vare nr.	Kr
S40 [300/200/ø40]	3381 000 07	2.700
MH40 [250/250/ø40]	3381 000 05	2.700
Beco A	3381 000 01	2.850
Hydrema [330/295/ø45]	3381 000 19	4.150
S50 [430/272/ø50]	3381 000 32	5.200
Sadelophæng ^m /fæste [PD3-PD7]	HI-001721	
Basisplade [390x280x22]	3381 000 20	1.450
Ophængsojer [29/Ø30] sæt	3363 0997 01	345



Digger's PD12 - PD22 er perfekt til gravemaskiner i klassen 10 - 30 tons. Digger boremotorer har indbygget overtryksventil, og er udstyret med eget udviklet planetgear og Digger/Eaton "geroler" hydraulikmotorer.



Egenskaber:

- o Robust og driftssikker - 3 års garanti på motor og planetgear
- o Livsgaranti på - udtræk af boreaksel
- o SCS Swing Control System - tilbehør
- o Boremotor inkl. krydsophæng og hydraulikslanger

Anvendelsesområder:

- o Jordboring - sugespidsr
- o Brøndboring - brønde og dræning
- o Fundering - huller og skrueanker



Model:	PD12	PD15	PD18	PD22
Vægt [kg] ¹⁾	149	176	176	176
Maskinvægt [t]	10 - 13	13 - 17	17 - 22	22 - 30
Oliemængde [l/min]	110 - 230	125 - 230	130 - 230	140 - 230
Arbejdstryk Max [bar]	175 - 240	240	240	240
Omdrejninger [o/min]	41 - 78	33 - 63	26 - 50	21 - 40
Moment ^v /240 bar [Nm]	11500	13900	17600	22225
Borediameter [mm] ²⁾	150 - 1200	150 - 1200	150 - 1200	150 - 1500
Jordbor type / aksel mm	A8 / □ 75	A8 / □ 75	A8 / □ 75	A8 / □ 75
CSC™ montering	Ja	Ja	Ja	Ja
Varenummer	PD12-5	PD15-5	PD18-5	PD22-5
Kr	39.750	43.200	51.165	57.800

¹⁾ Vægt inkl. slanger, krydsophæng

²⁾ Anbefalet borediameter i jord

Bor Type	Aksel mm	Jordbor diameter	Længde mm	MFT skær Kr	RC skær Kr
A8/RC8	□ 75	150 mm	1500	-	9.285
A8/RC8	□ 75	200 mm	1500	7.960	9.440
A8/RC8	□ 75	225 mm	1500	8.315	10.130
A8/RC8	□ 75	250 mm	1500	8.620	10.445
A8/RC8	□ 75	300 mm	1500	9.045	11.125
A8/RC8	□ 75	350 mm	1500	9.415	12.860
A8/RC8	□ 75	400 mm	1500	10.700	15.640
A8/RC8	□ 75	450 mm	1500	11.890	16.505
A8/RC8	□ 75	500 mm	1500	14.135	17.915
A8/RC8	□ 75	600 mm	1500	14.270	20.305
A8/RC8	□ 75	700 mm	1500	16.815	22.560
A8/RC8	□ 75	750 mm	1500	18.355	23.285
A8/RC8	□ 75	800 mm	1500	21.100	26.940
A8/RC8	□ 75	900 mm	1500	22.985	28.370
A8/RC8	□ 75	1000 mm	1500	24.355	34.490
A8/RC8	□ 75	1200 mm	1500	25.435	36.890
A8/RC8	□ 75	1500 mm	1500	33.470	45.185



Type	Forlænger til A8/RC8 jordbor		Kr
A8/RC8	□ 75	1000 mm	6.200
A8/RC8	□ 75	1500 mm	6.785
A8/RC8	□ 75	2000 mm	7.395
A8/RC8	□ 75	2500 mm	8.500
A8/RC8	□ 75	3000 mm	9.045
A8/RC8	□ 75	3500 mm	9.585
A8/RC8	□ 75	4000 mm	10.200

Udskiftelige skær	Varenummer	Kr
Fladskær MFT Tungsten	TM-3	365,55
Mejselskær MFT Tungsten	TM-C-3	205,00
Centerskær MFT Tungsten	PM-SQ-3	1.385,75
Fladskær RC Tungsten	TTD-3	291,00
Mejselskær RC Tungsten	TTS-3	222,85
Centerskær RC Tungsten	PH-3	1.255,65



Ophæng alle typer på forespørgsel



Digga's PD20 - PD50 er særlig egnet til de større maskiner, hvor der stilles krav til højt moment ved større boreopgaver. Digga boremotorer har indbygget overtryksventil, og er udstyret med eget udviklet planetgear og Digga/Eaton "geroler" hydraulikmotorer.



Egenskaber:

- o Robust og driftssikker - 3 års garanti på motor og planetgear
- o Livtidsgaranti på - på udtræk af boreaksel
- o Boremotor inkl. krydsophæng og hydraulikslanger



Anvendelsesområder:

- o Brøndboring - brønde og dræning
- o Fundering - huller og skrueanker



Model:	PD25	PD30	PD40	PD50
Vægt [kg] ¹⁾	300	300	300	300
Maskinvægt [t]	20 - 30	25 - 35	30 - 50	30 - 50
Oliemængde [l/min]	70 - 230	70 - 230	70 - 230	70 - 230
Arbejdstryk Max [bar]	240	240	240	240
Omdrejninger [o/min]	17 - 33	15 - 29	14 - 27	12 - 23
Moment ²⁾ /240 bar [Nm]	25800	30300	33700	38400
Borediameter [mm] ²⁾	250 - 1600	250 - 1800	250 - 2000	250 - 2000
Jordbor type	RC10/RC11	RC10/RC11	RC10/RC11	RC10/RC11
Udgangsaksel mm	□ 100	□ 100	□ 100	□ 100
CSC™ montering	Ja	Ja	Ja	Ja
Varenummer	PD25-7	PD30-7	PD40-7	PD50-7
Kr	72.700	74.650	76.175	76.685

¹⁾ Vægt inkl. slanger, krydsophæng

²⁾ Anbefalet borediameter i jord

Bor Type	Kobling mm	Jordbor diameter	Længde mm	RC10 MFT Kr	RC11 MFT Kr
RC 10/11	□ 100	250 mm	1500	13.890	13.150
RC 10/11	□ 100	300 mm	1500	14.280	14.635
RC 10/11	□ 100	350 mm	1500	16.100	16.910
RC 10/11	□ 100	400 mm	1500	19.540	20.585
RC 10/11	□ 100	450 mm	1500	20.620	21.735
RC 10/11	□ 100	500 mm	1500	22.340	23.570
RC 10/11	□ 100	600 mm	1500	25.385	26.735
RC 10/11	□ 100	700 mm	1500	27.540	28.760
RC 10/11	□ 100	750 mm	1500	29.120	30.665
RC 10/11	□ 100	800 mm	1500	30.745	33.500
RC 10/11	□ 100	900 mm	1500	35.470	37.350
RC 10/11	□ 100	1000 mm	1500	44.150	45.455
RC 10/11	□ 100	1200 mm	1500	46.130	48.555
RC 10/11	□ 100	1500 mm	1500	57.755	60.800
RC 10/11	□ 100	1800 mm	1500	-	88.775
RC 10/11	□ 100	2000 mm	1500	-	100.400



Type	Kobling mm	Forlænger til RC 10/11 jordbor	Kr
RC 10/11	□ 100	1500 mm	11.530
RC 10/11	□ 100	2000 mm	12.360
RC 10/11	□ 100	2500 mm	13.200
RC 10/11	□ 100	3000 mm	14.115
RC 10/11	□ 100	4000 mm	15.680

Udskiftelige skær	Varenummer	Kr
Fladskær RC10 MFT Tungsten	TTD-3	291,00
Mejselskær RC10 MFT Tungsten	TTS-3	222,85
Centerskær RC10 MFT Tungsten	PH-3	1.255,65
Fladskær RC11 MFT Tungsten	TTL-3	415,00
Mejselskær RC11 MFT Tungsten	TTL-3	403,00
Centerskær RC11 MFT Tungsten	PH-3	1.250,70



Ophæng alle typer på forespørgsel



Digga's Super Drive motorer er produceret specielt til skrueanker med et moment op til 95.000 Nm. Motorerne er alle monteret med Diggas patenterede "Anti Kick Back" ventil, som styrer den hurtige dekomprimering af olien som opstår ved montering af skrueankre - det sikrer maximal ydelse og forlængelse af motorens levetid. Skrueanker op til **Nm 500.000** - kontakt TonTec



Model:	SD45	SD50	SD70	SD80	SD95
Vægt [kg] ¹⁾	836	836	836	836	843
Oliemængde [l/min]	75-250	75-250	75-250	75-250	75-250
Moment ²⁾ /240 bar [Nm]	44.000	52.000	68.000	82.000	91.000
Arbejdstryk Max [bar]	240	240	240	240	240
Effekt max [Kw]	95	95	95	95	95
Længde [mm]	1943	1943	1943	1943	1943
Diameter boremotor[mm]	600	600	600	600	600
Udgangsaksel mm	□ 100	□ 100	□ 100	□ 100	□ 100
Anti kick back ventil	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kr	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500

Montering af skrueanker / jordskruer med momentkontrol

Derved sikre man, at alle skrueankerne skrues fast med samme moment - og opnår samme jordvedhæftning.

Skrueanker med momentudstyret har bl.a. været anvendt til fundamenter for 6 tons tekniskabe til Bane Danmark og til fastgørelse af byrumsinventar på Vejdirektoratets rastepladser.

Endvidere kan skrueanker bruges til fastspænding af byrumsudstyr og til midlertidige objekter såsom containere til byggepladskontorer, lagerenheder og overdækninger mv.



Billedet viser en Digga PD22 boremotor monteret med og ECV (Anti Kickback ventil) som sikre, at skrueanker motoren ikke løber baglens når nedskruening stopper pga. af den tilspænding som opstår i skrueankeret.

Via trådløs forbindelse til momentkontrollen aflæses tilspændingen i Nm løbende på skærmen hvor man samtidig kan følge skrueankerets retning. Når det ønskede moment er opnået stanses boremotoren, og alle data lagres og kan trækkes ud som dokument for tilspændingen af hvert enkelt skrueanker.

Opnå effektiv boring generel regel for alle maskiner

1. Boremotorens moment
2. Rigtig borehastighed:
 - større borediameter og hård undergrund = færre bore omdrejninger
 - mindre borehul og blød undergrund = flere bore omdrejninger
3. Vælg det rigtige jordbor og skæresystem

TO GENERELLE FAKTORER SOM HAR INDFLYDELSE PÅ
VALGET AF BOREMOTOR TIL DIN MASKINE:

Oliemængde = Hastighed

- Mængde af olie som din maskine kan levere på hydraulikudtaget (l/min).
- Højere oliemængde = flere boreomdrejninger og deraf større gearudveksling til generering af ekstra kraft

Tryk = Moment (Nm)

- Det hydrauliske olietryk (bar) er udtryk for den effekt eller momentet som maskinen leverer til boremotoren
- Jo større olietryk (bar) maskinen kan pæstere, jo større bore moment kan der opnås



DIGGA'S JORDBOR ER DESIGNET SÅ BOREDIAETEREN
ER KORREKT OG IKKE I OVERSTØRRELSE

Jordborets diameter er målt fra de to udvendige skær på borehovedet. Selve borespiralen er ca. 12 mm mindre end borehovedet, som giver plads til, at jorden frit kan bevæge sig op af sneglen. Samtidig reducerer det også muligheden for, at jordboret kiler sig fast i borehullet

Jordbor egenskaber

Digga's jordbor op til Ø225 mm har single sneglevinding, et sæt forskær og centerskær.

Digga's jordbor fra Ø250 mm er konstrueret med to sæt forskær og dobbelt sneglevinding. Den ene sneglevinding er gennemgående og den anden på ½ vinding, hvilket giver roligt og præcis borestart, og en jævn fordeling af jorden på sneglevindingerne

DIGGA HAR 30 ÅRS ERFARING MED UDVIKLING AF BOREMOTORER OG JORDBOR, OG LEVERER OGSÅ KUNDETILPASSEDE JORDBOR MED F.EKS. GENNEMGÅENDE SNEGLEVINDINGER

Digga's boremodul er den sikre løsning for operatøren - modulet er i en solid konstruktion og giver ingen tilbageslag ved fastkøring i sten rødde ol.

Egenskaber:

- o Borer skrå huller - boremotor kardanophængt
- o Hydraulisk rotation - højre / venstre
- o Minimal løft - vægtstangsprincippet
- o Ingen tilbageslag ved fastkøring
- o Kan let adskilles for transport
- o Skær til jord, asfalt og beton
- o Honda 9 HK benzinmotor
- o Minimal vibration



Anvendelsesområder:

- o Planteskoler: plante- og stolpehuller
- o Skovbrug: plante- og stolpehuller mv.
- o Kirkegårde
- o Udlejning



Jordbor Type A1 / Stihl	Kr
ø100 mm. L 900 mm	2.585
ø150 mm. L 900 mm	2.825
ø200 mm. L 900 mm	3.425
ø225 mm. L 900 mm	3.765
ø250 mm. L 900 mm	3.820
ø300 mm. L 900 mm	4.055
ø325 mm. L 900 mm	4.335
ø350 mm. L 900 mm	
Forlængerskaft. L 500 mm	2.220
Forlængerskaft. L 800 mm	2.800
Løse skær	Kr
Fladskær Jord [TS-1]	75,00
Mejselskær Jord [TS-C-1]	59,00
Centerskær Jord [PM-1]	265,00
Fladskær MFT [TS-3]	285,00
Mejselskær MFT [TS-C-3]	215,00
Centerskær MFT [PM-3]	995,00

Model	OM
Vægt total [kg]	105
Højde Max [mm]	1500
Længde [mm]	1950
Bredde [mm]	840
Oliemængde [l/min]	18
Returtryk [bar]	12
Arbejdstryk [bar]	120
Omdrejninger [o/min]	25 - 88
Moment Max [Nm]	475
Motor Honda [HK]	9
Varenummer	OM-68
Kr	34.500



Sætning af pumpebrønde.

Ideelt til større kloakeringsprojekter i åbent land hvor det er uhensigtsmæssigt at grave op.

Boretid for et brøndhul Ø 1,5 m. og 3 m. dybt var ca. 15 min.



Den opborede jord blev tømt af på en vogn og efterfølgende blev brønden sænket på plads og monteret.

Reetableringen af området omkring brønden er minimal, og i de fleste tilfælde kan maskinen holde på vejen og bore "over hækken"





**BORERIG
TIL MINIGRAVER**

Mini borerig MDR er kompakt og dansk produceret. Monteret med den kraftige hydrauliske boremotor fra CP. Boreriggen er særlig egnet til maskiner i klassen 2 - 3,5 tons, til boring af forankringshuller, sprænghuller i fjeld og beton.



Model:	MDR 1600	MDR 2400
Tårnlængde [mm]		3150
Slædevandring [boreddybde]	1600	2400
Vægt [kg]	170	180
Vinkling [frem/tilbage - minigraver]	180°	180°
Vinkling [side/side]	20°	20°
Regulering af boretryk [trådløs]	Std.	Std.
Kr [Inkl. trådløs styring "/boremotor]	72.650	75.650

Boremotor	RDR 48R
Vægt [kg]	24
Boremotor [l/min]	20 - 25
Arbejdstryk [bar]	100 - 140
Returtryk max [bar]	15
Slagfrekvens [slag/min]	2.400 - 3.000
Slagenergi [joule]	32 - 45
Boreskaft [Hex mm]	22 x 108
Borediameter Max [mm]	35
Luftpuling [L/min.] @5 bar	400
Boreretning	højre/venstre
Borehastighed "Klippe" [mm/min]	320 - 400
Kr	25.675



Egenskaber:

- o Ophænget kan reguleres op/ ned på tårnet - for optimal boreposition
- o Tilkobling for luftspuling (evt. hydraulisk kompressor)
- o Boreretning højre/venstre evt. uden slagfunktion
- o Effektiv og slagkraftig hydraulisk boremotor
- o Vinkling af boretårn - for optimal boring
- o Let betjening via radiostyring
- o Regulering af boretryk via fjernstyring

Anvendelsesområder:

- o Forankringshuller
- o Sprænghuller
- o Geotekniske boreprøver



Model:	HDR 1600	HDR 2400
Tårnlængde [mm]		3150
Boretårn længde [mm]	1600	2400
Vægt [kg]	265	290
Vinkling [frem/tilbage - minigraver]	180°	180°
Vinkling [side/side]	20°	20°
Regulering af boretryk [trådløs]	Std.	Std.
Kr [Inkl. trådløs styring +/boremotor]	88.850	93.350

Kan også monteres med RDR 48R boremotor



Boremotor:	RD 20
Vægt [kg]	63
Boremotor [l/min] MAX	45
Rotation [l/min]	20
Slagenergi [kW]	5,5
Boreskaft [HEX 108 mm]	7/8" / 1"
Borediameter [mm]	29 - 45 (51)
Spuling Luft [l/min]	800
Spuling vand [l/min / bar] ¹⁾	6 / 15
Boreretning	højre/venstre
Borehastighed "Klippe" [mm/min]	1200 - 1600
Kr	73.500

¹⁾ Ved vandspuling kræves 1 bar højere lufttryk end vandtrykket i slaghuset

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?



TIGERGRIP fra Svenske Intermercato er designet og konstrueret til nedrivnings- og sorteringsopgaver. Grabben er konstrueret i HB 400 slidfast stål ("Hardox") hvilket gør den ekstrem robust og slidstærk. Rotator efter GEROTOR-princippet for præcision og lang holdbarhed

EU
Produceret



Egenskaber:

- o Kraftig slidskær
- o Konstruktion kplt. i Hardox®
- o Dobbeltvirkende kontraventil
- o Høje sideplade med stentænder
- o Stort volumen - størst i sin klasse
- o Elektrisk olieomskift til maskiner med et olieudtag (tilbehør)

Leveres i farve RAL 3001 **RØD**




Model:	TG 05
Maskinvægt [t]	1 - 2,5
Vægt ^u /rotation [kg]	86
Vægt ^m /360° rotation	102
Volumen [m³]	0,05
Arbejdstryk [bar]	250
Oliemængde [l/min]	20
Klemmekraft [kN]	12,4
Kr [^u /rotation & fæste]	19.800
Kr [^m /360° rotation & fæste]	29.500
Kr [Elektrisk olieomskifter kit] ¹	5.900
Oliemængde rotation [l/min]	15 - 25
Arbejdstryk rotation [bar]	320

Mål:	TG 05
Åbningsmål [mm]	904
Højde u/ophæng [mm]	457
Højde m/ophæng [mm]	630
Skærbredde [mm]	300

¹⁾ Kplt. inkl. kabel m/relæ, kontakt og hyd. slange sæt

TIGERGRIP fra Svenske Intermercato er designet og konstrueret til nedrivnings- og sorteringsopgaver. Grabben er konstrueret i HB 400 slidfast stål ("Hardox") hvilket gør den ekstrem robust og slidstærk. Rotator efter GEROTOR-princippet for præcision og lang holdbarhed

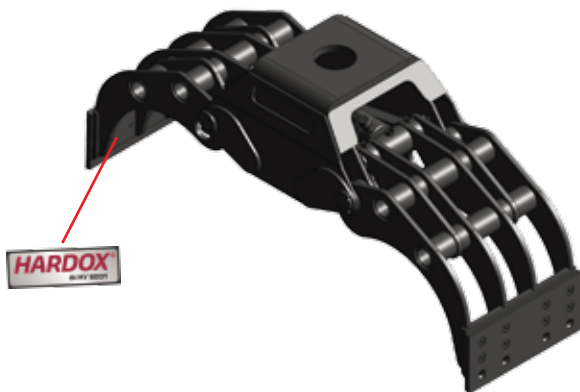

Særlig egnet til
tiltrotatorer



Gummiskær



Egenskaber:

- o Kraftig slidskær
- o Skovle og skær i Hardox®
- o Dobbeltvirkende kontraventil
- o Stort volumen - størst i sin klasse
- o Elektrisk olieomskift til maskiner med et olieudtag (tilbehør)

Mål:	TG 16
Åbningsmål [mm]	882
Højde u/ophæng [mm]	574
Højde m/ophæng [mm]	716
Skærbredde [mm]	344


Model:	TG 16EG	TG 16EG
Maskinvægt [t]	1 - 2	2 - 3,5
Vægt °/rotation [kg]	93	93
Vægt °/360° rotation & maskinfæste	-	130
Volumen [m³]	0,077	0,077
Arbejdstryk [bar]	200	200
Oliemængde [l/min]	30	30
Klemmekraft [kN]	6,7	6,7
Kr [°/rotation & fæste]	16.000	16.000
Kr [°/360° rotation & fæste]	27.000	33.000
Kr [Elektrisk olieomskifter kit]¹	5.900	-
Kr Gummiskær / kæber sæt.	1.200	1.200

¹) Kplt. inkl. kabel m/relæ, kontakt og hyd. slange sæt

TIGERGRIP fra Svenske Intermercato er designet og konstrueret til sorteringsopgaver samt lettere nedrivningsopgaver. Grabbens skovle og skær er konstrueret Hardox® stål, hvilket gør den ekstrem robust og slidstærk.

Rotator efter GEROTOR-princippet for præcision og lang holdbarhed

Særlig egnet til
tiltrotatorer

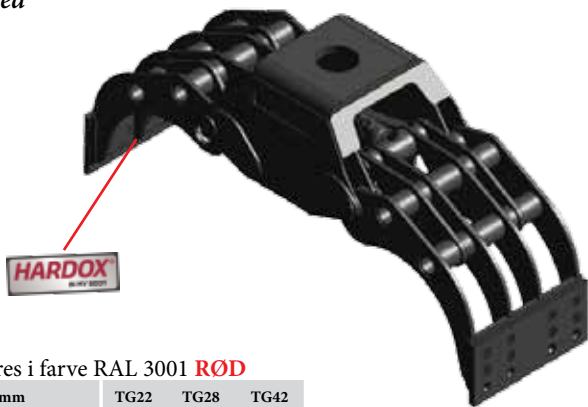

Leveres i farve RAL 3001 **RØD**

Mål i mm	TG22	TG28	TG42
Åbningsmål	1240	1595	2034
Højde åben grab	550	700	852
Højde lukket grab	695	884	1084
Højde rotator	911	1069	1312
Skærbredde	432	510	533
Boretægning grab	224/8	270/8	270/8

Rotator
specifikationer
side 131



Model:	TG22 EG	TG28 EG	TG42 EG
Maskinvægt [t]	4 - 6	5 - 10	9 - 14
Vægt °/rotation [kg]	160	355	500
Vægt °/360° rotation [kg]	202	423	588
Volumen [m³]	0,12	0,20	0,34
Arbejdstryk [bar]	250	250	320
Oliemængde [l/min]	40	50	60
Klemmekraft [kN]	14	18,5	24
Varenummer	215120	215130	215140
Kr [°/rotation & ophæng]	25.500	38.900	53.300
Kr [°/ 360° rotation & ophæng]	45.850	69.000	87.300
Kr [360° rotation]	17.650	27.250	29.850
Model [Archimedes]	AR-G70	AR-B80	AR-B120
Oliemængde [l/min]	15 - 25	15 - 25	15 - 25
Arbejdstryk max [bar]	320	320	320
Moment [Nm]	2800	3600	4200

Egenskaber:

- o Cylinder med dobbelte tætninger - for højt arbejdstryk
- o Konstruktion i 100% Hardox®
- o Vendbar skær i Hardox®
- o Pilotstyret kontraventil
- o Doppelt parallelstænger
- o Heavy duty



Leveres i farve RAL 3001 **RØD**

Mål i mm	TG15	TG18	TG20	TG20
Åbningsmål	1154	1430	1556	1556
Højde åben grab	535	632	737	737
Højde lukket grab	661	745	897	897
Højde rotator	202	185	228	228
Ø indv. lukket grab	315	370	430	430
Skærbredde	390	532	532	680

Rotator
specifikationer
side 131



Model:	TG15 DG	TG18 DG	TG20 DG	TG20 DGW
Maskinvægt [t]	3 - 6	5 - 8	7 - 11	8 - 12
Vægt °/rotation [kg]	190	358	495	650
Vægt °/360° rotation [kg]	232	426	583	738
Volumen [m³]	0,14	0,18	0,20	0,25
Arbejdsdruk [bar]	250	250	320	320
Oliemængde [l/min]	60	60	60	60
Klemmekraft [kN]	17,5	18,5	33	33
Varenuller	216110	216115	216121	216122
Kr °/rotation & ophæng	35.000	50.900	59.100	68.200
Kr °/ 360° rotation & ophæng	52.670	78.150	88.950	98.050
Kr [360° rotation]	17.670	27.250	29.850	29.850
Model [Archimedes]	AR-G70	AR-B80	AR-B120	AR-B120
Oliemængde [l/min]	15 - 25	15 - 25	15 - 25	15 - 25
Arbejdsdruk max [bar]	320	320	320	320
Moment [Nm]	2800	2800	2800	2800

Nedrivningsgrabbe til nedrivning, ideel til sortering af sten, beton byggematerial mv.



Egenskaber:

- o Doppelt parallelstænger
- o Pilotstyret lastholdeventil
- o Vendbar skær i Hardox® 500
- o Konstruktion i 100% Hardox® 400
- o Ekstra forstærket konstruktion - Heavy duty
- o Rotator fra Svenske Indexator - for ekstreme applikationer

Mål i mm	TG25 DGL	TG25 DG	TG30 DG
Åbningsmål	1936	1936	2347
Højde åben grab	893	893	1057
Højde lukket grab	1095	1095	1297
Højde rotator	244	228,5	231
Skærbredde	800	800	10000

Model:	TG25 DGL	TG25 DG	TG30 DG
Maskinvægt [t]	12 - 18	15 - 22	23 - 35
Vægt °/rotation [kg]	850	975	1465
Vægt °/360° rotation [kg]	1.030	1.191	1.730
Volumen [m³]	0,35	0,35	0,50
Arbejdstryk [bar]	320	320	320
Oliemængde [l/min]	90	90	90
Klemmekraft [kN]	57	57	69
Varenummer	216130	216131	216141
Kr °/rotation	88.550	95.600	135.850
Kr °/ 360° rotation	147.000	177.550	223.500
Kr [360° rotation]	58.500	81.950	87.300
Model [Archimedes]	Ny	-	-
Oliemængde max [l/min]	35	40	40
Arbejdstryk max [bar]	350	350	350
Moment [Nm]	4100	7000	7000

Meget kraftig og kompakt universalgrabbe til nedrivning, affaldssortering - er særlig egnet til sortering af sten, beton byggematerialer mv. Kan anvendes på gravemaskiner og kran-arme.



Anvendelsesområder:

- o Skrot- og jernsortering
- o Nedrivning - affaldssortering
- o Skovbrug - fjernelse af træstubbe og rødder

Egenskaber:

- o Heavy duty
- o Doppelt parallelstang
- o Konstruktion i 100% Hardox® 400
- o Ekstra forstærket for direkte montage
- o Cylinder med dobbelte tætninger - for højt arbejdstryk


Model	TG 22 UG-9	UG 28-50	GX 36-50	GX 55-50
Åbningsmål [mm]	1085	1471	1690	2295
Højde åben u/ophæng [mm]	855	783	954	1100
Højde lukket u/ophæng [mm]	582	622	672	828
Friåbning lukket [mm]	80	100	120	145
Bredde [mm]	568	760	1000	1010

Rotator
specifikationer
side 131

Model:	TG 22 UG-9	GX 28-50	GX 36-50	GX 55-50
Maskinvægt [t]	5 - 8	8 - 11	12 - 22	20 - 30
Vægt °/rotation [kg]	298	495	860	1585
Volumen [m³]	0,22	0,28	0,36	0,50
Belastning løft [t]	3	8	10	12
Arbejdstryk [bar]	250	350	350	350
Oliemængde [l/min]	60	60	60	70
Klemmekraft [kN]	17	20	20,5	50
Max belastning [t]	3	8	10	12
Antal griklør	9	7	7	7
Varenummer	214300	214460	214475	214605
Kr °/rotation	32.800	55.700	77.200	160.300
Kr [rotation]	27.250	29.850	49.150	-
Rotator	AR-B80	AR-B120	AT-B200 ¹⁾	-

¹⁾ Max. 20 tons gravemaskine

Heavy duty skovlgrab som er konstrueret til ophængning i kranarm. Uden sideplader kan grabben anvendes til aflæsning af rør pæle mm. Ved hurtig montering af påboltede sideplader er grabben omdannet til volumen grab til aflæsning og pålæsning af sand og grus mv.

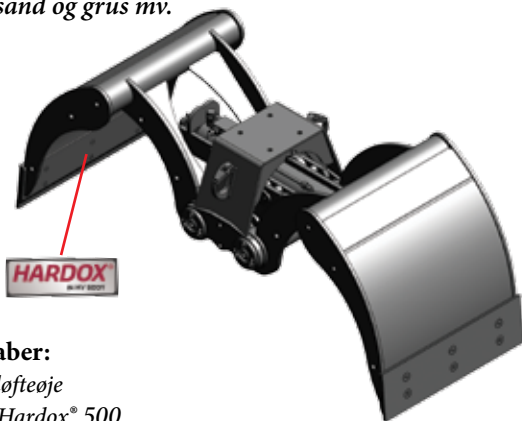

Egenskaber:

- o 2 tons løfteøje
- o Skær i Hardox® 500
- o Doppelt parallelstænger
- o Pilotstyret lastholdeventil
- o Ekstra forstærket konstruktion - Heavy duty
- o Cylinder med dobbelte tætninger - for højt arbejdstryk

TGO	500	650	800	900	1000	1200
Åbningsmål [mm]	1739	1739	1739	1739	1739	1739
Højde lukkede grab [mm]	1095	1095	1095	1095	1095	1095
Bredde lukket grab [mm]	1168	1168	1168	1168	1168	1168
Bredde [mm]	500	650	800	900	1000	1200
Rotator hulbillede [mm]	140x140	140x140	140x140	140x140	140x140	140x140

Model: TGO	500	650	800	900	1000	1200
Kranvægt [t]	10	12	15	15	15	15
Vægt °/rotation [kg]	315	340	370	390	405	440
Volumen [litr.]	200	300	400	450	500	600
Arbejdstryk [bar]	300	300	300	300	300	300
Oliemængde [l/min]	60	60	60	60	60	60
Klemmekraft [kN]	25	25	25	25	25	25
Max belastning [t]	3	3	3	3	3	3
Varenummer	217661	217666	217681	217691	217701	217721
Kr [°/rotation]	28.260	29.400	30.600	31.300	32.000	34.250
Kr [rotation]	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
Rotator type: Rotech	IVR4FS	IVR4FS	IVR4FS	IVR4FS	IVR4FS	IVR4FS
Sideplader [sæt]	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

TIGERGRIP fra Svenske Intermercato er designet og konstrueret til samling af stammer, kvas byggenmateriale, sten mv. Den høje løftestyrke og de kraftige klør gør den også egnet til oprykning af buske og hække mv.



Egenskaber:

- o Klør i Hardox® slidstål
- o Dobbelt parallelle sænger
- o Optimale åben- og lukkeegenskaber
- o Cylinder og stempelstang med dobbelte tætninger - for høje tryk



Rotator
specifikationer
side 130

Mål i mm	TG16 SR4-50	TG16 SR4	TG16 SR5	TG16 PRO SR4	TG16 PRO SR5
Åbningsmål	952	950	933	950	950
Højde åben grab	550	550	590	482	482
Højde lukket grab	420	417	400	355	355
Skærbredde	301	301	287	344	344
Ophængstype:	ø50/25	ø50/25	ø50/25	□140x140	□140x140

Model:	TG16 SR4-50	TG16 SR4	TG16 SR5	TG16 PRO SR4	TG16 PRO SR5
Maskinvægt max. [t]	3	3	3	4	4
Vægt [kg]	67	68	75	78	81
Volumen [m³]	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Klemmekraft [kN]	16,7	16,7	16,7	7,25	7,25
Gribeclør [stk.]	4	4	5	4	5
Løftepåvirkning max. [t]	1	1	1	2	2
Oliemængde max. [l/min]	40	40	40	40	40
Arbejdstryk [bar]	200	200	200	200	200
Varenummer	211240	211242	211245	211253	211254
Kr	11.370	11.370	12.150	14.550	15.250
Rotator model:	IVR3	IVR3	IVR3	IVR3FS	IVR3FS
Kr	4.165	4.165	4.165	6.365	6.365



TG 22 PRO SR4

TG 35 SR5



TG22 PROSR4	TG22 PROSR5	TG25 SR4-W	TG28 SR4	TG28 SR5	TG35 SR4	TG35 SR5
1225	1225	1460	1500	1500	1890	1890
585	585	705	735	735	763	763
440	440	510	565	565	594	594
432	432	391	508	508	522	522
173/6	173/6	173/6	173/6	173/6	173/6	173/6



TG22 PRO SR4	TG22 PRO SR5	TG25 SR4-W	TG28 SR4	TG28 SR5	TG35 SR4	TG35 SR5
5	5	10	15	15	15	15
150	150	230	295	306	380	393
0,20	0,20	0,25	0,30	0,30	0,38	0,38
11,6	11,6	12,6	14,6	14,6	17,2	17,2
5	5	4	4	5	4	5
3	3	3	5	5	7	7
50	50	50	60	60	60	60
200	200	250	250	250	250	250
211347	211349	211393	211460	211462	211490	211492
21.050	22.100	27.800	32.450	36.050	40.250	43.750
IVR4FS	IVR4FS	IVR5F6	RX60F	RX60F	GV12	GV12
7.460	7.460	7.850	12.700	12.700	20.690	-

TIGERGRIP fra Svenske Intermercato er designet og konstrueret til samling af stammer, kvas byggenmateriale, stem mv. Den høje løftestyrke og de kraftige skovle gør den også egnet til flytning af materialer og sten.


TG 12

**Rotator
specifikationer
side 130**

Mål i mm	TG 08	TG 12	TG 16	TG 19	TG 22
Åbningsmål	690	765	933	1120	1287
Højde åben grab	465	610	590	704	594
Højde lukket grab	300	366	400	454	509
Skærbredde	224	263	287	291	311
Ophængstype	ø40/20	ø50/25	ø50/25	ø50/25	□173/4

Model:	TG 08	TG 12	TG 16	TG 19	TG 22
Maskinvægt max. [t]	0,5	2	2	2,5	3
Vægt [kg]	25	44	50	67	98
Volumen [m³]	0,08	0,12	0,16	0,18	0,22
Klemmekraft [kN]	4	8	9	10	13,5
Løftepåvirkning max. [t]	0,3	0,6	0,8	1	1,5
Oliemængde max. [l/min]	15	30	40	40	50
Arbejdstryk [bar]	160	200	200	200	200
Varenummer	211050	211100	211200	211270	211300
Kr	5.595	6.995	7.585	9.995	11.635
Rotator model:	RX20	IVR3	IVR3	IVR3	IVR4.5
Kr	4.165	4.790	4.790	4.790	5.975




Egenskaber:

- o Smørbare bøsninger
- o Doppelte parallel arme - for optimal åben- og lukkeegenskaber
- o Cylinder og stempelstang med dobbelte tætninger - for højt olietryk

TG 22-50	TG 22 RO-L	TG 23	TG 25	TG 28	TG 35	TG 42	TG 55
1287	1200	1262	1450	1485	1880	1931	2445
624	623	631	746	750	807	982	1020
539	446	465	510	535	594	676	795
311	432	401	371	416	502	516	563
ø50/25	□173/4	140x140	□173/6	□173/6	□173/6	□173/6	□173/6

TG 22-50	TG 22 PRO-L	TG 23	TG 25	TG 28	TG 35	TG 42	TG 55
3	5	3	3	8	15	17	30
98	128	120	138	185	292	370	560
0,22	0,20	0,23	0,25	0,30	0,38	0,50	0,65
13,5	14,5	13,5	11	16,6	17,5	21,8	25
1,5	2	1,5	2	3	5	5	7
50	50	50	50	60	60	70	90
200	200	200	200	250	250	250	250
211301	211344	211350	211361	211401	211470	211500	211600
12.050	15.660	12.370	15.445	24.845	32.695	36.775	61.345
IVR3	IVR4.5	IVR4.5	IVR4.5	IVR5.6	IVR5F6	GV12	GV17
4.790	5.975	5.975	5.975	6.225	7.850	20.690	31.600

ROTEC - rotatorer til kranophængte redskaber. Rotatorene er kendt for præcision, styrke og lang holdbarhed.

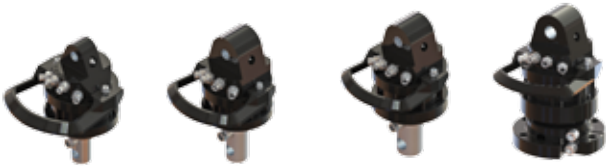

Model:	RV20	IVR3	IVR4.5	IVR5.6	IVR5F6	GV12	GV17
Maskinvægt [ton]	1	3	5	6	6		
Vægt [kg]	13	16,5	23,5	24	29		
Løfte max. [t]	2	3	4,5	5,5	5,5		
Rotation	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Moment [Nm]	500	700	1100	1100	1100		
Oliemængde [l/min]	5	10	12	15	15		
Arbejdstryk [bar]	200	250	250	250	250		
Varenummer	110110	110210	110310	110405	110408	111265	111288
Kr	4.165	4.790	5.975	6.225	7.850	20.690	31.600



Model:	IVR3FS	IVR4FS	RX60F
Maskinvægt [ton]	3	5	8
Vægt [kg]	21	28	45
Løfte max. [t]	3	4,5	6
Rotation	360°	360°	360°
Moment [Nm]	700	1100	1500
Oliemængde [l/min]	10	12	17
Arbejdstryk [bar]	250	250	250
Varenummer	110240	110350	110541
Kr	4.165	4.790	5.975

- Egenskaber:**
- o Højt drejemoment
 - o Forskrøeninger monteret på rotator
 - o Stålflange for øget holdbarhed

Rotatorer til pladevibrator stiller store krav til kvalitet, derfor tilbyder vi rotatorer efter GEROTOR princippet fra Archimedes i Østrig som er kendt for kvalitet og pålidelighed.



Type:	AR-G30	AR-G50	AR-G70
Vægt [kg]	15	28	42
Maskinvægt Max [kg]	2500	3500	6000
Løftbelastning Max [kg]	1800	2700	6100
Olie gennemstrømning [l/min]	62	82	82
Arbejds tryk Max [bar] ¹⁾	320	320	320
Rotation hastighed [o/min]	18	18	18
Rotation olie [l/min]	15-25	6 - 25	15 - 25
otation arbejds tryk Max [bar]	320	320	320
Moment ¹⁾ /320 bar [Nm] ¹⁾	1100	1300	2800
Flange: bund/top [Ø mm]	140/165	140/173	228/210
Rotation	360°	360°	360°
Kr	8.900	14.850	18.550



Type:	AR-B80	AR-B120	AR-B150	AR-B200
Vægt [kg]	77	92	164	168
Maskinvægt Max [kg]	9000	13000	20000	2300
Løftbelastning Max [kg]	8100	12000	18300	22400
Olie gennemstrømning [l/min]	80	80	90	90
Arbejds tryk Max [bar] ¹⁾	320	320	320	320
Rotation hastighed [o/min]	18	18	18	18
Rotation olie [l/min]	15-25	15 - 25	15 - 25	15 - 25
otation arbejds tryk Max [bar]	320	350	350	320
Moment ¹⁾ /320 bar [Nm] ¹⁾	3600	4200	4200	4200
Flange: bund/top [Ø mm]	245/298	245/298	300/380	300/420
Rotation	360°	360°	360°	360°
Kr	27.250	29.850	38.500	65.650

¹⁾ Rotation

Vi har solgt flere trækklipper
til beskæring og fældning
af træer. Minimal vedlige-
holelse, og ingen kæde som
skal slibes.

Kontakt W.J. Maskinservice
for et godt tilbud



W.J. MASKINSERVICE A/S

98 83 52 49





**Se klipperen
arbejde**

TRÆKLIPPE
FRA 235 - 820 KG

Med TigerCut klipperen kan man fælde, og beskære træer på en let og bekvemmelig måde. Når træet er klippet holdes træet fast i saksen og kan lægges til side på et ønsket sted.

Særlig anvendelig til flødning for flishugning. Kan klippe stammer op til minimum 300 mm i diameter.



Anvendelsesområder:

- o Fjernelse af læbælter
- o Fældning af træer og buskas
- o Beskæring af træer og buske

Egenskaber:

- o Udskiftelig og vendbar skær
- o Enkel og robust konstruktion
- o Konstruktion i 100% Hardox® 400

TC mål i mm.	210 E	210E/250	250 E	250 E
Åbning	937	937	1027	1413
Længde åben	1344	1244	1545	1956
Længde lukket	1138	1138	1264	1513
Åbning lukket	75	75	95	85
Dybde	360	360	433	584

TigerCut:	210 E	210/250E	250 E	300 E
Maskinvægt [t]	4 - 10	4 - 10	8 - 18	16 - 30
Vægt [kg]	252	252	394	904
Klippediameter [mm]	ø210	ø250	ø250	ø300
Klemmekraft [kN]	53	53	74	120
Arbejdstryk [bar]	250	250	250	300
Oliemængde [l/min]	50	50	70	70 - 100
Varenummer	211811	211811-2	211812	211815
Kr [÷/fæste]	35.400	35.800	51.500	89.600

T-Cut klipperen klipper træer fra begge sider grundet bobbelte lukkekæber og specielt skær. Ekstra forstærket konstruktion gør det muligt at monter en akumuleringsstang som øger fastholdelsen af store stammer, og gør det muligt at klippe to gange når det drejer sig om mindre stammer ol.



Egenskaber:

- o Klipper fra to sider
- o Udskiftelig og vendbar skær
- o Enkel og robust konstruktion
- o Konstruktion i 100% Hardox® 400
- o Ekstra kraftig konstruktion for gravemaskine ophæng

T-CUT mål i mm.	25	30	40
Åbning	892	1052	1375
Længde åben	1303	1522	1790
Længde lukket	1103	1285	1492
Åbning lukket	80	90	100
Dybde	505	557	706



TigerCut:	25	30	40
Maskinvægt [t]	6 - 14	12 - 20	18 - 36
Vægt [kg]	334	513	1020
Klippediameter [mm]	ø250	ø300	ø400
Klemmekraft [kN]	58	88	120
Arbejdstryk [bar]	250	250	300
Oliemængde [l/min]	60	70	100
Varenummer	211837	211840	211845
Kr [°/fæste]	41.500	59.500	104.500
Kr Akumuleringsstang	17.800	17.800	17.800

TC-25 og 30R er konstrueret til montering af en rotator, eller på tiltrotator.

TC-200C er beregnet til montring på lastbilkran. Når klibberen aktiveres vipper klippehovedet op i vandet stilling. Når træet klippes vipper klippehoved og stamme automatisk ned i vandret stilling, og når stammen er lagt på plads vipper klippehovedet op.



T-Cut mål i mm.	25R	30R
Åbning	892	1052
Længde åben	828	1001
Længde lukket	628	763
Åbning lukket	80	80
Dybde	505	557

T-Cut:	25R	30R
Maskinvægt [t]	4 - 12	8 - 18
Vægt [kg]	280	465
Klippediameter [mm]	ø250	ø300
Klemmekraft [kN]	58	88
Arbejdstryk [bar]	250	250
Oliemængde [l/min]	60	70
Varenummer	211838	211841
Kr	39.300	56.900

T-Cut mål i mm.	200 C
Åbning	1140
Længde åben	826
Bredde lukket	769
Åbning lukket	75
Dybde	339

T-Cut:	200 C
Kranophæng	-
Vægt [kg]	225
Klippediameter [mm]	ø210
Klemmekraft [kN]	53
Arbejdstryk [bar]	250
Oliemængde [l/min]	50
Varenummer	211820
Kr	38.000

**WE'VE GOT
THE POWER**

darda



**HØJTRYKS-
NEDBRYDNINGSSUDSTYR**

Betonsaksene fra Darda har indbygget trykbooster - som gør betonsaksene anvendelige på små maskiner. Med konstruktion i specialstål - opnår man den højeste brydekraft i forhold til vægt.



Egenskaber og fordele:

- o Nedbrydning af murværk fra 250 - 400 mm
- o Indbygget armeringsklipper
- o Udskiftelige og integrerede knusetænder i specialstål
- o Udskiftelige og integrerede armeringsklipper
- o 360° mekanisk rotation

Model:	CC260	CC340	CC440
Vægt [kg]	74	150	235
Maskinvægt fra [t]	1,2	1,5 - 2,7	2,5 - 4,5
Brydekraft beton [Kn / t]	220 / 22 ¹⁾	360 / 36,7 ²⁾	431 / 44 ³⁾
Klippekraft armeringsklipper [Kn / t]	420 / 43 ¹⁾	950 / 97 ²⁾	
Armeringsklipper max ¹⁾ [mm]	ø16 ¹⁾	ø28 ²⁾	ø30 ³⁾
Olie tilkobling max [l/min]	30	100	100
Olietryk tilkobling max [bar]	155 - 270	165 - 270	175 - 250
Arbejdstryk [bar]	500	470	500
Kæbeåbning max [mm]	250	343	440
Kæbedybde [mm]	120	174	195
Brede total [mm]	500	715	943
Højde ¼/ophæng [mm]	700	876	896
Rotation mekanisk / Hydraulisk [360°]	Ja / -	Ja / -	- / Ja
Varenummer	9033026280	9033034080	9033043080
Kr	122.650	129.950	158.550

¹⁾ Ved et arbejdsdruk på 155 bar

²⁾ Ved et arbejdsdruk på 165 bar

³⁾ Ved et arbejdsdruk på 175 bar

MC 200 Multiklipperen fra Darda med indbygget trykbooster
- kan man opnå klippekraft på 60 tons med en lille maskine, og arbejde hvor pladsforholdene er trange.

Egenskaber og fordele:

- o Høj produktivitet på små maskiner - trykforstærker
- o Slank konstruktion - for optimal håndtering
- o 360° hydraulisk rotation
- o 50 tons klippekraft



Stål profiler		MC 200	MC 300
Kabel	⊙	Ø 150 mm	ø180
I - jern	I	120 x 64 x 6,3 mm	120 x 64 x 6,3
Jern profil	—	80 x 8 (VA2)	80 x 15 (VA2)
Rør	○	3" / 76 mm	ø140 x 4,85 mm (5")

Model:	MC 200	MC 300
Vægt ^u /maskinfæste [kg]	130	290
Maskinvægt [t]	1,2 - 2,8	2,5 - 9
Klippekraft skrot [Kn / t]	490 / 50	590 / 60
Kæbeåbning max [mm]	200	350
Kæbedybde [mm]	140	-
Olie tilkobling max [l/min]	90	100
Olietryk max [bar]	270	175 - 250
Rotation 360° [KM06]	Ja	Ja
L x B x H ¹⁾ [cm]	101x25x33	127x30x54
Udsiftelige skær	-	Ja
Varenummer	9014039000	9014040082
Kr	123.450	146.675
Kr Kæber 6200011100 [sæt]	11.100	-

²⁾ Inkl. rotation, uden maskinfæste

Anvendelsesområder:

- o Nedbrydning- og saneringsopgaver
- o Klipping af beton og armering
- o Knusning af beton



Model:	CC480	CC580	CC700
Vægt ^u /rotation, ^m /rotation [kg]	275 / 305	360 / 430	535 / 595
Maskinvægt fra [t]	4 - 6	5,5 - 9	7 - 15
Brydekraft beton yderste spids. [Kn / t]	490 / 50 ¹⁾	530 / 54 ¹⁾	680 / 70 ¹⁾
Brydekraft armeringklipper [Kn / t]	1834 / 187	2324 / 237	2174 / 222
Armeringsklipper [mm]	-	ø30 ¹⁾	ø28 ¹⁾
Olie tilkobling max [l/min]	100	100	150
Olietryk tilkobling max [bar]	175 - 250	175 - 250	175 - 250
Arbejdstryk trykbooster [bar]	500	500	500
Kæbeåbning max [mm]	460	540	650
Kæbedybde [mm]	-	400	300
Brede total [mm]	857	934	1140
Højde ^u /ophæng [mm]	903	967	1126
Rotation mekanisk 360°	Ja	Ja	Ja
Rotation hydraulisk 360°	tilvalg	tilvalg	tilvalg
Varenummer	9033048080	9033058080	9033070080
Kr ^u /rotation	162.750	190.650	273.350
Kr ^m /rotation	216.660	259.780	342.150

¹⁾ Ved et arbejdsdruk på 175 bar

Jern- og skrotsakse fra Darda har indbygget trykbooster - som giver ekstrem klippekraft ved lav vægt. En traditionel jern- og skrotsaks med samme klippekraft vil typisk veje 1,2 - 1,5 tons.



Udskiftelig kæbesæt
til betonkæber



Model:	CC420S	CC700S
Vægt ^m /rotation [kg]	300	625
Maskinvægt fra [t]	3 - 6	7 - 15
Klippekraft midt-saks max. [Kn / t]	740 / 75,4 ¹⁾	1840 / 188 ¹⁾
Rør EN 10216 - X5CrNi18-10 [mm]	ø139, 4x8	168 x 7
L-profil DIN 10056 [mm]	150x100x10	160x80x12
U-profil DIN 1026 [mm]	140x607	200x75x8,5
I-profil DIN 1025 [mm]	120x64x4,4	200x100x5,6
IPB-profil DIN 1025 [mm]	120x120x6,5	180x180x8,5
Olie tilkobling max [l/min]	100	150
Olietryk tilkobling max [bar]	175 - 270	175 - 270
Arbejdstryk [bar]	500	470
Kæbeåbning max [mm]	145	268
Kæbedybde [mm]	400	359
Brede total [mm]	824	1037
Højde ^v /ophæng [mm]	1095	1256
Højde ^v /ophæng, ^m /rotation	883	1475
Rotation mekanisk / hydraulisk 360°	Ja / tilvalg	Ja / tilvalg
Varenummer	9033042085	9033070082
Kr ^m /rotation	216.550	342.300
Kr kæbesæt beton kplt.	59.200	97.200

¹⁾ Ved arbejdsdruk på 175 bar

Tank- og beholderklipper fra Darda klipper let tanke og siloer i stykker. Med en klippekraft på 60 tons klarer den op til 15 mm. tykke stålvægge. Ved en pladetykkelse på 5 mm. klipper den op til 60-90 meter i timen.



Egenskaber og fordele:

- o Udskiftelige skær
- o 360° hydraulisk rotation
- o Indbygget trykbooster på 470 bar
- o Klipper 60-90 m/t ved en pladetykkelse på 5 mm

Model:	TC 120
Vægt ^m /rotation [kg]	270
Maskinvægt [t]	3 - 8
Olie tilkobling max [l/min]	100
Olietryk tilkobling max [bar]	175 - 270
Arbejdstryk [bar]	470
Klippekraft [Kn/t]	660 / 60
Klippetykkelse varmvalset stål [mm]	15
Klippetykkelse rustfrit stål [mm]	12
Kæbeåbning max [mm]	125
Klippetykkelse stålsilo [mm]	Ø95x5
Længde og bredde [mm]	1200 x 430
Højde [mm]	528
Varenummer	9014038100
Kr ^m /rotation	204.400

Ikke egnet til støbjern i

Den nye serie hydraulikstationer fra Darda er baseret på nyeste teknologi og teknik for optimering af ydelse og komfort.

Alle Dardas spaltecylindre og kombinationssakse kan anvendes på den nye serie af hydraulikstationer.



Model:	EP2 230V	EP2 400V	BP2
Motor [HK / benzin]	-	-	Honda
Motor [elektro]	230V, 50Hz	400V, 50Hz	-
Effekt [kW]	1,1	1,1	2,1
Tilk. antal spaltecylinder	1 - 2	1 - 3	1 - 3
Tilkoblinger standard	2	2	2
Vægt inkl. olie [kg]	50	40	40
Størrelse [mm]	600x398x426	600x398x426	600x398x426
Oliemængde [l/min]	1,6 - 5	1,6 - 5	1,6 - 5
Olietank [l]	5	5	5
Olietryk [bar]	500	500	500
Varenummer	8381 0503 51	8381 0503 47	8381 0503 39
Kr	40.350	37.750	43.450
Tilbehør:		Varenummer	Kr
Hydraulikslange dobbelt S1 (10 m) "/koblinger		8381 0504 02	4.150
Hydraulikslange dobbelt S1 (20 m) "/koblinger		8381 0504 03	7.25
Lynkoblinger LAVTRYK (han og hun) sæt		3391 0189 01	960
Lynkoblinger HØJTRYK (han og hun) sæt		3391 0190 01	1.160

HCS8C Kombisaksen klipper stålprofiler, armering samt andre byggematerialer. Har samme udvidelseskraft som klippekraft og bruges til løft, skubbe materialer fra hinanden, som dørkarme, vinduesrammer mv.

HCS8S Klipper rør, rundeprofiler, stærksstrømkabler, blik- og træprofiler samt armering op til ø16 mm.

HCS8B Klipper op til 32 cm murværk ned - stille og næsten støj- og støvfrit i modsætning til traditionel brug af forhammeren.

HCS8J Betonklipperen klipper op til 15 cm tykke betonvæge ned afhængig af betonstyrke



Bestil en demo!



Model:	HCS8 C	HCS8 S	HCS8 B	HCS8 J
Klippekraft [kN]	267	267	-	-
Brydekraft [Kn]	-	-	41	86
Åbningsmål [mm]	250	90	320	170
Brydedybde [mm]	-	80	105	100
Vægt [kg]	15	14,5	15,5	16,5
Længde [mm]	720	660	795	715
Udskiftelige kæber	✓	✓	✓	✓
Varenummer	9014033480	9014033580	9014033680	9014033780
Kr Kplt.	49.200	49.200	50.900	50.900
Kr Uden kæbesæt	39.300	39.300	39.300	39.300
Kæbesæt:	Kombi	Rør	Murværk	Beton
Kr	10.450	11.850	11.850	10.450
Varenummer	6500072082	6500072282	6500072382	6500072682

Spaltecylinder er et håndholdt nedbrydnings værktøj hvor man kan kontrollere buddet med trykretningen efter kileprincippet. Med spaltetryk op til 800 tons, og "næsten" lydløst og vibrationsfrit, kan man nedbryde i historiske bygninger, sygehuse, eller steder hvor man ikke ønsker vibrationer eller kan komme til med store maskiner.



Model:	C2S	C4E	C4E	C9	C9	C12	C12	C12
Spaltetype	N	N	WL	N	N	N	L	W
Vægt [kg]	18	22	23	22	23	31	32	31
Spaltekraft tori [t]	355	462	333	305	305	618	824	494
Spaltekraft praksis [t]	195	230	190	200	200	358	413	321
Huldiameter [Ø mm]	32	34-36	35-38	45-48	45-48	45-48	45-48	45-48
Huldybde [mm]	270	430	540	410	580	610	680	550
Spaltekilslængde [mm]	140	250	400	230	400	380	450	340
Spaltedistance	9	10-14	14	18-44	18-40	20-50	15-35	24-56
Varenummer [+8381]	040210	040625	040640	040900	040940	041238	041245	041250
Kr	60.900	70.800	70.800	68.400	68.400	84.250	84.250	84.250



Ved anvendelse af Hycons trykforstærker til f.eks. Dardas håndholdte højtryksværktøjer kan man koble trykforstærkeren direkte til f.eks. en almindelig hydraulikstation eller gravmaskine. Det betyder bl.a. at man kan hydraulikstationen til andre hydrauliske værktøjer som borehamre, hamre, kapsave kerne bor mv.



Egenskaber:

- o Justering af tryk op til 630 bar
- o Kan tilkoblet alle 20 l/min hydraulik anlæg
- o Intensifiseringsfaktor 1 : 10
- o Lav olietilgang - reducerer varmeudvikling
- o Alle højtryksværktøjer kan tilkobles - som Darda højtryksværktøj

Model:	HBU630
Vægt [Kg]	14
Mål LxBxH [mm]	340x170x150
Oliemængde indgang [l/min]	20
Max olietryk [bar]	170
Arbejdstryk [bar]	60 - 90
Olietryk udgang, justerbar max. [bar]	630
Oliemængde udgang [l/min]	1,2 - 5
Kølekapacitet nødvendigt [kW]	2,7
Varenummer	3030080
Kr	31.000



Se hammeren
arbejde



BENZIN PÆLEHAMMER

Let og handy - benzinpælehammer fra Australien, hvor der stilles store krav til driftssikkerhed og styrke. Undgå tunge løft og skån operatøren for manuel nedramning af pæle og stolper. Med pælehammeren CHPD83 er det en smal sag, at ramme pæle i jorden uden at blive overanstrengt

Anvendelsesområder:

- o Opbindingspæle
- o Hegnspæle
- o Jernstolper
- o Jordankre
- o Jordspyd



Egenskaber:

- o Afvibreret håndtag
- o Inkl. Ø 83 mm adapter
- o Driftssikker - Honda motor
- o Slagkraftig - høj slagfrekvens
- o Brugervenlig - ergonomisk design
- o Udskiftelige adaptere - til Ø105 mm
- o Minimal vedligeholdelse - fittings i rustfri
- o Pålidelig konstruktion - i højstyrke aluminium

Garanti:
Honda 1 år
Slagmekanisme 3 år
(ikke sliddele)

Model:	CEPD83	CEPD83 M
Vægt inkl. adapter [kg]	15,3	16,4
Adapter Ø [mm]	83	105/85/75
Motor Honda GX35 [kW / hk]	1,0 / 1,3	1,0 / 1,3
Slagfrekvens [slag/min]	1720	1720
Slagenergi [Joule]	26	26
Støjmåling 0 m. [dB]	>100	>100
Vibrationsmåling ISO 20643-5 [m/sek] ¹⁾	9,24	9,24
Varenummer	3391 0074	3391 0075
Kr	13.250	14.250



Praktisk
opbevarings
kasse, m/4l.
benzindunk
og plads til
adapter



Tilbehør:	Vare nr	Kr
Adapter: Ø105 mm aluminium	3392 0105	1.085
Adapter Multi Ø105/85/75 mm	33920110	2.180
Adapter: Reduktion til ø83, Ø efter aftale	3391 0011	955
Transport- og opbevaringskasse	3392 0100	1.595
Håndtagsforlænger 705 mm, Kplt.	33910030	2.750
Service kit	33910050	525
Service, Kplt ¹⁾ , inkl. returnering		1.675



¹⁾Udskiftning af: 7 x O-ringe, motor olie, benzin- & luftfilter, Tændrør, gear & krumtapfedt, test & afprøvning



Egenskaber:

- o Afvibreret håndtag
- o Driftssikker - Honda motor
- o Slagkraftig - høj slagfrekvens
- o Inkl. formstøbt opbevaringskasse
- o Inkl. 80 mm reduct. bøsning (DPD-100)

Model:	DPD-80	DPD-100
Vægt inkl. std. adapter [kg]	14	18
Standard adapter [mm]	80	100
Motor Honda GX35 [kW / hk]	1,0 / 1,3	1,0 / 1,3
Slagfrekvens [slag/min]	800 - 1600	820 - 1200
Slagenergi [Joule]	25	> 25
H x B x D [mm]	700x300x270	750x300x340
Vibrationsmåling ISO 20643-5 [m/sek] ¹⁾		
Varenummer	1201080	1201100
Kr	9.050	9.996
Adapter ø120 mm. Kr	-	870,00

Med en hydraulisk pælehammer fra CP gør sætning af pæle og stolper til en let opgave og uden overlast for operatøren. Pælehammeren kan bruges håndholdt, hænges op i gravearm eller monteres i et fast fæste. Klarer let Ø100 mm pæle



Adapter PDR 75T

Model:	PDR 75T	
Vægt [kg]	32	
Oliemængde [l/min]	20 - 30	
Arbejdstryk max [bar]	160	
Slagfrekvens [slag/min]	1680	
Slagenergi [Joule]	95	
Adapter max [mm]	100	
Vibrationsniveau [m/s ²] ¹	17,3	
Støjmåling Garan/r=1 m [db(A)] ²	115 / 102	
Varenummer	1801 4040 01	
Kr	18.650	
Tilbehør	Vare-nr.	Kr
Adapter Ø103 mm	3371 8060 34	650
Adapter □ 54 x 54	3371 8060 32	465

¹⁾ 3-akset måling [ISO 28927-10]

²⁾ Måling iht. maskindirektiv [2000/14/EC]

Slagmekanismen fra en EC40 hydraulikhammer, med et tungt slagstempel giver den nødvendige kraft til nedramning af større pæle og stopler. Med fæstet placeret i bunden af hammeren giver det operatøren et godt udsyn, og øger frihøjden. Pælehammeren kan vi også monteres på ophæng til minilæsser



Anvendelsesområder:

- Hegnspæle - træ eller stål
- Jordankre
- Skilte

Model:	IM 100
Service vægt [kg] ¹⁾	110
Maskinvægt [t]	1 - 2,5
Oliemængde [l/min]	15 - 35
Arbejdstryk [bar]	110 - 130
Slagfrekvens [slag/min]	560 - 1600
Effekt [kW]	8
Støjmåling: 0 m [dba] ²⁾	109
Støjmåling: 10 m [dba] ²⁾	81
Mejseldiameter [mm]	42
Varenummer	8460 0500 22
Kr [Inkl. 45° ophæng til minigraver]	31.500
Kr [Inkl. ophæng til minilæsser]	33.500

Model	Hyd. slange ^m /Flex stålspiral	Vare nr.	Kr (stk)
EC40	M22 x 1.5, L 1500 mm	3363 4910 01	495,00

¹⁾ Vægt inkl. ophæng og mejsel. ²⁾ L_{wa} garanteret EN ISO/3744

*Alle tal iht. direktiv 2000/14/EC



Egenskaber:

- ▶ Støj- og vibrationsdæmpet
- ▶ Høj slagstyrke og stor kapacitet
- ▶ Svensk/tysk teknologi og kvalitet
- ▶ Rammer let Ø150 mm hegnspæle
- ▶ Lavt siddende fæste - for stor frihøjde



Se hammeren arbejde



*Rammehoveder tilpasses alle
mejseltyper / hydraulikhamre*

Rammehoved	Vare nr.	Kr
ø80 mm	3376080	2.375
ø100 mm	3376100	2.495
ø110 mm	3376110	2.725
ø130 mm	3376130	3.265
ø150 mm	3376150	3.535
ø160 mm	3376160	3.645
ø180 mm	3376180	3.810
ø190 mm	3376190	3.810
ø200 mm	3376200	4.810
ø250 mm	3376250	5.710
Stampeskaf	3376000	1.575

CP benzinhamre er ultra kompakte og unikke i designet.
”Road” versionen slår med en energi på 60 Joule, og er ideel til brydning af asfalt, beton samt til nedramning af jordankre og jordspyd.

”Rail” versioner er konstrueret til jernbane opgaver som komprimring af skinneskærver mv.

”Drill” versionen kan både slagbore og hamre. Konstrueret til lette opgaver hvor fleksibilitet er vigtigt



Mejsler
 se side 177

Model:	ROAD	RAIL	DRILL
Vægt inkl. mejsel [kg]	22,5	22,5	25
Længde inkl. mejsel [mm]	793	793	732
Slagenergi [Joule]	60	40	22-25
Slagfrekvens [Slag/min]	1440	1620	2700
Motor 2-takts [cc]	90	90	185
Tankkapacitet [l]	1	1	1,2
Benzin/olie blanding	2 %	2 %	2 %
Benzinforbrug [l/time]	0,9	0,9	1,3 - 1,5
Alkylatbenz [Aspen]	Ja	Ja	Ja
Vibrationsniveau 3-akset [m/s] ¹	7,0	6,7	5,8 / 9,3
Støjgrænse [2000/14 db(A)]	109	109	109
Mejselskaft [mm]	32x160	32x160	22x108
Varenummer	8318 0900 21	8318 0900 31	8318 0900 40
Kr	29.950	27.750	36.250

¹⁾ Måling iht. ISO 28927-10 Dynaload



HYDRAULIKVÆRKTØJ

En Hycon transportabel hydraulikstation er kraftig, fleksibel og flytbar. Ved transport fra job til job kan hydraulikstationen let flyttes rundt på arbejdspladsen af en person.

Egenskaber:

- o Stærk og solid konstruktion m/integreret olietank- og køler
- o Termostatstyret oliekoeler sikrer optimal arbejdstemperatur
- o POD tomgangssystem sparer benzin og reducerer støj
- o On / Off ventil - for hurtig værktøjskift

Anvendelsesområder:

Benzinmodellerne anvendes typisk på udendørs arbejdspladser hvor der er behov for stor kraft til opbrydning af beton, boring, pumpning, savning mv. og hvor der ikke er tilgang til andre energikilder.



Model:	HPP06	HPP09	HPP13	HPP18V
Motor [HK / benzin]	6,5 / Honda	9 / Honda	13 / Honda	18 / B&S
Vægt inkl. olie [kg]	54	68	81	108
Mål LxBxH [cm]	63x53x51	68x56x59	71x60x65	84x60x69
Oliemængde [l/min]	18	20	0 - 30	20-30-40
Arbejdstryk nominel [bar]	100	120	120	120
Overtryksventil [bar]	110	150	150	160
Olietank max. [l]	7	7	8	11
Tomgangssystem [POD]	Ja	Ja	Ja	Nej
Motorolie olie kontrol	Ja	Ja	Ja	Nej
El start	Nej	Nej	Nej	Ja
Lydeffektniveau L_{WA} [dB] ¹⁾	100	100	101	101
Lydtrykniveau 1 m. L_{PA} [dB]	88	88	89	89
Varenummer	2020006	2020009	2020313	2020018
Kr	24.772	31.339	37.247	48.183

¹⁾ Garanteet

Egenskaber:

- o Stærk og solid konstruktion m/integreret olietank- og køler
- o Termostatstyret oliekoeler sikrer optimal arbejdstemperatur
- o On / Off ventil - for hurtig værktøjskift

Anvendelsesområder:

De elektriske modeller anvendes typisk på arbejdspladser hvor man ikke ønsker unødigt støj eller udstødningsgas, og hvor der er behov for stor kraft til opbrydning af beton, boring, pumpning, savning mv.



Model:	HPP09E	HPP18E	HPP18E MF
Motor 3x400 V / 50 Hz [A]	16	32	32
Eeffekt [kW]	5,5	11	11
Vægt inkl. olie [kg]	84	128	135
Mål LxBxH [cm]	71x55x65	80x63x70	80x63x70
Oliemængde [l/min]	20	1x30 / 1x40 ²⁾	20 - 30 - 40
Arbejdstryk nominel [bar]	120	120	120
Overtryksventil [bar]	150	160	160
Olietank max. [l]	8	11	11
Tæthedsklasse motor & el-boks	IP55	IP55	IP55
Lydeffektniveau L_{WA} [dB] ¹⁾	97	98	98
Lydtrykniveau 1 m. L_{PA} [dB]	85	86	86
Varenummer	2020065	2020011	2020211
Kr	37.247	63.022	63.022

¹⁾ Garanteet. ²⁾ Varenummer 2020111. 40 l/min

Den mindste af hydraulikhamrene slår væsentligt hårdere end el-hamre og vejer ca. det halve. Kan f.eks. kobles direkte til hydraulikudtaget på en minigraver el.lign.

Egenskaber:

- o 3-akset vibrationsmåling - forbedret operatørkomfort
- o Høj ydeevne og stor effekt
- o Lave vedligeholdelsesomkostninger
- o Kan anvendes under vand

Anvendelsesområder:

- o Brydning af beton og asfalt
- o Komprimering m/stampefod
- o Nedramning af pæle
- o Opbrydning af frosset jord

Mejsler
se side 177



Model:	HH 10	BRK 25D	BRK 40VR	BRK 55VR
Service vægt [kg]	12,7	12,6	22	25
Længde [mm]	527	600	650	690
Oliemængde [l/min]	20	18 - 22	18 - 22	18 - 30
Arbejdstryk [bar]	110	70 - 90	95 - 115	110 - 145
Vibrationsniveau [m/s^2] ¹⁾	9,6	16,5	5,0	4,8
Støjmåling [dB(A)] ²⁾	105	105	107	107
Slagenergi [Joule]	22	25	65	85
Slagfrekvens [Slag/min]	2100	2300	1600	1450 / 2160
Mejselskaft [Hex mm]	19 x 50	22 x 82,5	25 x 108	25 x 108
Varenummer	9011599	1801174612	1801344719	1801354723
Kr	17.441	16.685	17.200	18.850
Støttegreb, Nummer	9011599	3371801040	-	-
Kr	418	810	-	-

¹⁾ 3-akset måling [ISO 28927-10] ²⁾ Garanteret (EF-direktiv 2006/42/EF)

CP hydraulisk kernebor er uundværligt, hvor store huller skal bores i snævre installationer eller under vand. Med et hydraulisk kernebor er det muligt at frihåndsbore op til 250 mm uden overlast for operatøren.



Anvendelsesområder:

- o Kabel- og ventilationskanaler
- o Dræningssystemer - kloak- & vandedninger
- o Under vand - kerneboring og boring i bolværk

Egenskaber:

- o Kan kobles til hydraulikudtaget på f.eks. en gravemaskine
- o Standard borepatron kan monteres til træboring
- o Hydraulisk momentkontrol - ingen tilbageslag
- o Frihåndsboring op til $\varnothing 250$ mm - "soft start"
- o Høj ydeevne og stor effekt
- o Kan anvendes under vand



Model:	COR 5	COR 15
Vægt [kg]	8,2	8,2
Oliemængde [l/min]	20 - 30	20 - 30
Arbejdstryk max [bar]	80 - 172	80 - 172
Omdrejninger [o/min]	600 - 900	1500 - 2250
Borediameter [mm]	50 - 250	12 - 75
Længde "bor / skive [mm]	414	406
Gevin "hun"	½" BSP	½" BSP
Varenummer	1806101454	1806101455
Kr	18.850	18.850

Med en Hycon kapsav er man godt hjulpet! Savener er robuste og klarer skæreopgaver under de mest ekstreme forhold, og stopper ikke for støv og vand. Med det indbyggede ASCO system lider operatøren ikke overbelast hvis klingen sætter sig fast.

Egenskaber:

- o Kan kobles til hydraulikudtaget på f.eks en gravemaskine
- o Hydraulisk momentkontrol - ingen tilbageslag
- o Høj ydeevne og ekstrem skærekraft
- o Let og kompakt - god balance
- o Kan anvendes under vand

Anvendelsesområder:

- o Nedrivning - Betonarmering- og stålskæring
- o Stenindustrien - Granit- og naturstenskæring
- o Asfaltindustrien - Asfalt- og betonskæring



Model:	HCS14	HCS16	HCS18	HCS20
Skæreskive [mm]	ø350 / 14"	ø400 / 16"	ø450 / 18"	ø500 / 20"
Skæredybde [mm]	137	162	187	212
Vægt u/skæreskive [kg]	7,4	7,8	8,1	9,2
Oliemængde [l/min]	20 - 30	20 - 40	20 - 40	30 - 40
Arbejdstryk [bar]	120	120	120	120
Max. tryk [bar]	172	172	172	172
Omdrejninger max [o/min]	3800	3800	3300	2200
Støjmåling [L_{PA} db]	105	97	99	99
Støjmåling [L_{WA} db]	116	108	110	110
Vibrationsniveau [m/s]	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Varenummer	3030351	3030401	3030451	3030500
Kr	16.018	16.255	18.030	22.066

Det bliver ikke bedre! - håndholdt skærearbejde med 30 cm. skæredybde klarer Hycons HRS ringsav opgaven hvor pladsen trang og tiden knap. Med 18 håndholdte hestekrfter går man ikke ned på effekt og klarer opgaven både hurtigere og billigere

Egenskaber:

- o Kan kobles til hydraulikudtaget på f.eks en gravemaskine
- o Hydraulisk momentkontrol ASCO - ingen tilbageslag
- o Høj ydeevne og ekstrem skærekraft
- o Let og kompakt - god balance
- o Kan anvendes under vand

Anvendelsesområder:

- o Nedrivning - Betonarmering- og stålskæring
- o Stenindustrien - Granit- og naturstenskæring
- o Asfaltindustrien - Asfalt- og betonskæring



Bestil en demo!



Model:	HRS 400
Skæreskive [mm]	ø400 / 16"
Skæredybde [mm]	300
Vægt u/skæreskive [kg]	10,2
Klingehastighed [m/sek]	37 - 49
Oliemængde [l/min]	30 - 40
Effekt [kW]	6
Arbejdstryk [bar]	160
Omdrejninger [o/min]	1750 - 2350
Støjmåling 1 m. [L_{PA} db]	109
Støjmåling [L_{WA} db]	98
Vibrationsniveau [m/s]	< 2.5
Varenummer	3030600
Kr	33.400

CP hydrauliske dykpumper er en klasse af barske pumper til konstant pumpning af vand på byggepladser, oversvømmede udgravninger og lignende områder.

Model:	WAP 2
Vægt [kg]	10,25
Udtag	2"
Kapacitet max [l/min]	970
Løftehøjde [m]	25
Frit gennemløb [mm]	10
Mål H x B [mm]	267 x 215
Oliemængde [l/min]	18 - 24
Arbejdstryk Max [bar]	150
Varenummer	1806101441
Kr	12.875



Kan kobles til hydraulikudtaget på entreprenormaskiner ol.

Tilbehør til hydraulikværktøj

Oliestrømsdeler:	OFD 5	OFD 8
Oliemængde [l/min] Max	60	120
Reduceret oliemængde [l/min]	20 - 25	25 - 38
Tryk max [bar]	215	215
Fabriksindstilling [l/min / bar]	20 / 150	35 / 150
Varenummer	1801 1633 19	1801 1643 18
Kr	5.550	7.995



Twin-hydraulikslanger:	L	Varenr.	Kr
½" FF-lynkoblinger	6 m	4040008	3.350
½" FF-lynkoblinger	10 m	4040014	4.325
Flatface lynkoblinger			
½" BSP Flatface han		3371 8051 34	145
½" BSP Flatface hun		3371 8051 33	295



Hydraulikolie	Mængde	Varenr.	Kr
Bio hydraulikolie	4 l	3371 8077 77	430



CP tryklufthamre og værktøj er produceret i mere end 100 år og kendte for enkelt design, pålidelighed og lave driftsomkostninger.

Egenskaber:

- o Stærke og robuste tryklufthamre med afvibrerede håndtag.
- o Vibrationsmåling efter 3-akslet EU direktiv
- o Kraftig og slagfast lyddæmper - lavt støjniveau



Mejsler
se side 177

Model:	1210 SVR	1210 SVR
Vægt inkl. mejsel [kg]	24,5	25
Længde [mm]	600	650
Slagfrekvens [slag/min]	1400	1400
Luftforbrug [l/sek]	26,5	26,5
Vibrationsniveau [m/s ²] ¹⁾	5,3	5,3
Støjgrænse [db] ²⁾	92	92
Tilkobling [luftsvivel]	3/4"	3/4"
Mejselskift	25 x 108	32 x 160
Varenummer	8900 0030 06	8900 0030 10
Kr	13.850	13.850

¹⁾ 3-akset måling [ISO 866-5]

²⁾ [(2000/14/EC) dB (A)]

Bore- og mejselhammer

Bore- og mejselhammer

Lille og handy bore- og nedbrydningshammer med stor ydelse. Højregående rotation til f.eks. boring af forankringshuller eller til anvendelse af mindre nedbrydningsopgaver.



Model:	CP 0009
Vægt inkl. mejsel [kg]	4,0
Længde [mm]	375
Slagfrekvens [slag/min]	3420
Luftforbrug [l/sek]	9,0
Vibrationsniveau [m/s ²] ¹⁾	20,2
Vibrationsniveau [dB] ²⁾	21,2
Tilkobling [gevind]	3/8"
Støjgrænse [db] ³⁾	88
Mejselskift Rund [mm]	19 x 95
Varenummer	T022180
Kr	8.820

Egenskaber:

- o Mejselhammer
- o Adapter til SDS plus bor
- o Boring med skagfunktion - højre rotation

Adapter SDS Plus	CP 0009
Varenummer	R137586
Kr	1.288

Trykluftslanger - letvægts

RED-X er armeret og tåler et tryk på 20 bar. Slangerne er meget slidstærke, smidige og vejer 1/3 af traditionelle trykluftslanger.

RED-X	L [m]	Varenr.	Kr	
3/4" [inkl. klokobliger]	60	8900 0050 10	4.550	
3/4" [inkl. klokobliger]	100	8900 0050 11	8.450	
3/4" [inkl. klokobliger]	200	8900 0050 12	15.750	
1" [inkl. klokobliger]	60	8900 0050 20	5.650	
1" [inkl. klokobliger]	100	8900 0050 21	9.450	
1" [inkl. klokobliger]	200	8900 0050 22	19.450	



Smøreapparat

Model:	CP 1300
Kapacitet [l]	1,3
Luft [l/min]	25 - 130
Vægt [kg]	3
Varenummer	8900 0050 02
Kr	1.950



Smøreolie

CP AIR-olie er en helsyntetisk olie til kontinuerlig drift selv under ekstreme forhold.

AIR-olie:	[l]	Varenr.	kr	
Dunk	1	8099 0202 36	215,00	
Dunk	5	8099 0202 49	850,00	



Mejsler

Hex 19 x 50
Hex 22 x 82,5
Hex 25 x 108
Hex 32 x 160





Se kædesaven
arbejde

DIAMANTKÆDESAVE



Model:	ICS 680ES
Vægt inkl. sværd og kæde [kg]	9,5
Skæredybde [cm]	30 / 35
Ydelse [hk]	5,0 v/12.000 o/min
Motoreffekt [CC]	77 (3,7 Kw)
Kædehastighed [m/s]	27
Støjmåling L_w garanteret [dB]	101
Vibrationsniveau [m/s]*	7,2 / 8,5
Vandforbrug [bar / l min.]	1,5 / 8
Benzin/olie blanding	4% (25:1)

*Vibration forreste- / bagerste håndtag



Se kædesaven arbejde

Fordele:

- o Skærer 35 cm tyk beton
- o Armering op til ø 16 mm
- o Skærer hjørner i 90° uden overskæring

Egenskaber:

- o Stærk og robust diamantkædesav
- o Ny 2016 model - forbedret karburator og choker
- o Skærer ca. 10-18 m i 15 cm tyk beton pr. kæde

Varenr.	Model	Beskrivelse	Kr
576155	680ES	Benzin, Motorenhed [v/sværd & kæde]	11.495
584291	680ES-12	Benzin, 30 cm. sværd & FORCE3-29 diamantkæde	14.225
584293	680ES-14	Benzin, 35 cm. sværd & FORCE3-32 diamantkæde	14.825
71395	Sværd-12	30 cm. passer til ICS 680GC / 613GC	1.285
584290	Kæde	FORCE3-29 Universal [Beton, Mursten, mv.]	2.525
584297	Kæde	FORCE3-29 Abrasiv [Meget slidende materialer]	2.995
584298	Kæde	FORCE3-29 Premium [Hårdt armeret beton, sten]	3.565
513122	Sværd-14	35 cm. passer til ICS 680GC / 613GC	1.645
584292	Kæde	FORCE3-32 Universal [Beton, Mursten, mv.]	2.805
584299	Kæde	FORCE3-32 Abrasiv [Meget slidende materialer]	3.325
584302	Kæde	FORCE3-32 Premium [hårdt armeret beton, sten]	3.925



Model:	695XL
Vægt inkl. sværd og kæde [kg]	9,6
Sværdlængde [cm]	35 / 40
Ydelse [hk]	6,4 v/9000 o/min
Motoreffekt [CC]	94 (4,8 Kw)
Kædehastighed [m/s]	25
Støjmåling L_wgaranteed [dB]	106
Vibrationsniveau [m/s]	3,9 / 4,1
Vandforbrug [bar]	1,5
Benzin/olie blanding	4% (25:1)



Bestil en demo!

Varenr.	Model	Beskrivelse	Kr
575862	695XL	Benzin, Motorenhed [u/sværd & kæde]	19.185
584296	695XL-14	Benzin, 35 cm. sværd & FORCE3-32 diamantkæde	21.985
584300	695XL-16	Benzin, 40 cm. sværd & FORCE3-32 diamantkæde	22.685
73600	Sværd-14	35 cm til: ICS 695XL, 695GC, 633GC	1.645
584292	Kæde	FORCE3-32 Universal [Beton, mursten mv.]	2.805
584299	Kæde	FORCE3-32 Abrasiv [Meget slidende materialer]	3.325
584302	Kæde	FORCE3-32 Premium [hårdt armeret beton, sten]	3.925
71600	Sværd-16	40 cm til: ICS 695XL, 695GC, 633GC	2.085
584294	Kæde	FORCE3-35 Universal [Beton, Mursten, mv.]	3.085
584301	Kæde	FORCE3-35 Abrasiv [Meget slidende materialer]	3.650
584303	Kæde	FORCE3-32 Premium [hårdt armeret beton, sten]	4.330

POWER-Grit kædesaven er designet til skæring i duktiltjern, støbejern, samt PVC, HDPE, glasfiber samt isolerings og sandwichpaneler med rockwool, flamingo eller polyurethan. Skærer lige hjørner og på til 30 cm. i dybden.



Fordele:

- o Skærer rør mv. op til 30 cm
- o Skærer lige hjørner 90°
- o Skæres i jord ødelægges kæden ikke

Model:	680PG
Vægt inkl. sværd og kæde [kg]	9,5
Skæredybde [cm]	30
Ydelse [hk]	5. v/9.500 o/min
Motoreffekt [CC]	76,5 (3,7 Kw)
Kædehastighed [m/s]	34,5
Støjmåling L _w guaranteed [dB]	101
Vibrationsniveau [m/s]	7,2 / 8,5
Vandforbrug [bar / l/min]	1,5 / 4
Benzin/olie blanding	4% (25:1)



Varenr.	Model	Beskrivelse	Kr
580423	680PG	Kædesav benzin, inkl. sværd, kæde PowerGRIT-25	14.265
579158	Sværd F4	30 cm. skæredybde	1.265
580424	Kæde	Power-GRIT [Støbejern, duktiltjern, HDPE, glasfiber]	2.605
525496	Kædehjul	F4	280

FORCE4 systemet er bygget til skæring af ekstremt hårde materialer som hårdt armeret industribeton, granit mv. FORCE4 kæderne er konstrueret så køling og smøring er optimeret, og skærematerialet ledes hurtigere væk fra skærestedet. FORCE4 kæder har 50% større brudstyrke og 50% større diamantsegmenter end modellerne 680GC og 695GC



Anvendelsesområder:

- o Bygning- & betonrenovering
- o Isoleringspaneler sandwich paneler mv.
- o Gas- & vandforsyning - støbejern duktiltjern PVC

Model:	ICS 695F4
Vægt inkl. sværd og kæde [kg]	9,6
Sværdlængde [cm]	35 / 40
Ydelse [hk]	6,4 v/9000 o/min
Motoreffekt [CC]	94 (4,8 Kw)
Kædehastighed [m/s]	25
Støjmåling L _w garanteret [dB]	100,4
Vibrationsniveau [m/s]	3,6 / 3,1
Vandforbrug [bar / l/min.]	1,5 / 8
Benzin/olie blanding	2% (50:1)

Skærer næsten alt!

Skærer - Støbejern, duktiltjern, HDPE, glasfiber, sandwich paneler mv.



*Vibration forreste- / bagerste håndtag

Varenr.	Model	Beskrivelse	Kr
575826	695XL	F4 Benzin motorenhed, med FORCE 4 kædehjul	19.185
576151	695XL-12	F4 Benzin kædesav, sværd 30 cm, ProFORCE-25	23.245
575872	695XL-16	F4 Benzin kædesav, sværd 40 cm, ProFORCE-29	24.685
553208	Sværd F4	30 cm til: 695F4 & 633F4	1.285
531743	Kæde F4	ProFORCE Diamantkæde - 25 cm Universal	4.505
531745	Kæde F4	ProFORCE L - 25 cm [Natursten, hårdt arm. beton]	5.160
531747	Kæde F4	ProFORCE Abrasiv - 25 cm [Mursten, Asfalt mv.]	4.955
524490	Sværd F4	40 cm. til: 695F4, 633F4	2.085
525342	Kæde F4	ProFORCE Diamantkæde - 29 cm Universal	5.250
525343	Kæde F4	ProFORCE L - 40 cm [Natursten, hårdt arm. beton]	6.150
525344	Kæde F4	ProFORCE Abrasiv - 40 cm [Mursten, Asfalt mv.]	5.870
537764	Kæde PG	PowerGRIT 38 cm [Støbejern, PVC, Polyethylen mv]	3.125

Første elektriske diamantkædesav fra ICS. Gennem en lang udviklingsperiode har man opnået en handy og let kædesav med overskud af kræfter til skæring i beton, boligelementer mursten mv.



Model:	ICS 536-E
Vægt inkl. sværd & kæde [kg]	8,0
Skæredybde [cm]	30 / 35
Ydelse [hk]	5,0 v/12.000 o/min
Spænding 50-60 Hz [V]	220 - 240
Strømforbrug [A]	16
Motoreffekt [Kw /HK]	5 / 4,7
Omdrejninger [min]	8.500
Støjmåling L _w garanteed [dB]	103
Vibrationsniveau [m/s]*	2,7 / 3,4
Dimensioner LxHxB [cm]	61x27x28
Vandforbrug [bar / l min.]	1,4 / 8

Varenr.	Model	Beskrivelse	Kr
	536-E-12	Elektrisk 30 cm. sværd & FORCE3-29 diamantkæde	
	536-E-14	Elektrisk 35 cm. sværd & FORCE3-32 diamantkæde	
71395	Sværd-12	30 cm. passer til ICS 680GC / 613GC	1.285
584290	Kæde	FORCE3-29 Universal [Beton, Mursten, mv.]	2.525
584297	Kæde	FORCE3-29 Abrasiv [Meget slidende materialer]	2.995
584298	Kæde	FORCE3-29 Premium [Hårdt armeret beton, sten]	3.565
513122	Sværd-14	35 cm. passer til ICS 680GC / 613GC	1.645
584292	Kæde	FORCE3-32 Universal [Beton, Mursten, mv.]	2.805
584299	Kæde	FORCE3-32 Abrasiv [Meget slidende materialer]	3.325
584302	Kæde	FORCE3-32 Premium [hårdt armeret beton, sten]	3.925


Reserve dele	Vare-nr.	Kr
Kædehjul - til: 680GC, 695GC, 613GC, 633GC	70949	160,00
Kædehjul - til: 695F4, 633F4	525496	280,00
Kædestrammer - til: 680GC, 613GC, 633F4	73935	105,00
Kædestrammer - til: 695GC, 695F4	543904	595,00
Luftfilter - til: 680GC, 613GC, 633GC, 633F4	71752	160,00
Luftfilter - til: 695GC, 695F4	544064	235,00
Tændrør - til: 680GC, 613GC	514770	39,00
Tændrør - til: 695GC, 696F4	544034	39,00
Tændrør - til: 633GC, 633F4	73199	35,00
2 takts olie 6 x 100 ml flasker 2% til ICS 695	571229	115,00
2 takts olie 24 x 100 ml flasker 2% til ICS 695	571230	425,00

2 takts olie 2 x 100 ml flasker passer til 5 l benzin (4%) til ICS 680, 613
 2 takts olie 1 x 100 ml flasker passer til 5 l benzin (2%) til ICS 695



Transportabel vandbeholder

Transportabel vandbeholder med indbygget opladeligt batteri, membranpumpe som kun pumper når der bruges vand. Kan pumpe kontinuerligt 3-4 timer på en opladning - batteriindikator, og tilslutning med "Gardena" vandkobling.



Model:	PWS
Vægt inkl. batteri [kg]	8,3
Vandindhold [l]	35
Vandmængde [l/min]	4
Tryk [bar]	2,4
Mål [cm]	43 x 36 x 90
Strøm / oplader	240v/50Hz
Varenummer	551529
Kr	3.355





Bestil en demo!

Model:	ICS 814PRO
Vægt inkl. sværd og kæde [kg]	6,8
Sværdlængde [cm]	32
Omdrejninger [o/min]	8900
Kædehastighed [m/s]	25
Moment [Nm]	14
Effekt [hk]	11,5
Oliemængde [l/min / bar]	30 / 172,5
Vibrationsniveau [m/s]	3,5
Støjmåling L_w guaranteed [dB]	88 (1 m)
Vandtilførsel [Bar]	1,5

Fordele:

- o Skærer 33 cm tyk beton, natursten og asfalt
- o Armering op til $\varnothing 18$ mm
- o Skærer hjørner i 90° uden overskæring

Egenskaber:

- o Kan anvendes under vand
- o Kan f.eks. kobles til hydraulikudtaget på en gravemaskine
- o Skærer op til 20 - 25 m i 15 cm tyk beton pr. PROkæde

Varenr.	Model	Beskrivelse	Kr
71675	814PRO	Hydraulik, 33 cm. sværd, TwinPRO-25 diamantkæde	22.405
75256	814PRO	Hydraulik, uden sværd og kæde	19.620
74042	Sværd	33 cm. passer til ICS 814PRO	1.485
74719	Kæde	TwinPRO-25 Universal [Natursten, hårdt arm. beton]	5.365
		Alternativ diamantkæde - OBS mindre diamantsektorer!	
584288	Kæde	Force3-25 Universal [alm. beton, mursten mv.]	2.250
584289	Kæde	Force3-25 Abrasiv [Mursten, asfalt mv]	2.685
584295	Kæde	Force3-25 Premium [Hårdt armeret beton, granit mv]	3.210



Model:	ICS 890F4	ICS 890F4
Vægt inkl. sværd og kæde [kg]	12,4	12,4
Skæredybde [cm]	25 - 63 cm	25 - 63 cm
Omdrejninger [o/min]	6100	6500
Kædehastighed [m/s]	32	35
Moment [Nm]	13,8	19,2
Effekt [hk]	11,5	17,5
Oliemængde [l/min / bar]	30 / 172	45 / 172
Vibrationsniveau F/B [m/s]	2/6	2/6
Støjmåling L _w guaranteed [dB]	98 (1 m)	98 (1 m)



Kæde til skæring i støbejern, PVC, Polyethylen, hårdt træ som azobe mv.

Varenr.	Model	Beskrivelse	Kr
566127	890F4	30 l/m. Inkl. 38 cm sværd & ProFORCE diamantkæde	32.640
566353	890F4	45 l/m. u/sværd & kæde, inkl. transportboks	28.150
529829	F4 sværd	25 cm FORCE4. Passer til 890F4, 880F4	1.245
531743	F4 kæde	ProFORCE Diamantkæde - 25 cm Universal	4.505
531745	F4 kæde	ProFORCE L - 25 cm [Natursten, hårdt arm. beton]	5.160
531747	F4 kæde	ProFORCE Abrasiv - 25 cm [Mursten, Asfalt mv.]	4.950
523080	F4 sværd	38 cm FORCE4. Passer til 890F4, 880F4	1.645
525342	F4 kæde	ProFORCE Diamantkæde - 38 cm Universal	5.250
525343	F4 kæde	ProFORCE L - 38 cm [Natursten, hårdt arm. beton]	6.150
525344	F4 kæde	ProFORCE Abrasiv - 38 cm [Mursten, Asfalt mv.]	5.870
537764	PG kæde	PowerGRIT 38 cm [Støbejern, PVC, Polyethylen mv]	3.125
529767	F4 sværd	50 cm FORCE4. Passer til 890F4, 880F4	2.005
531749	F4 kæde	ProFORCE Diamantkæde - 50 cm Universal	6.310
531751	F4 kæde	ProFORCE L - 50 cm [Natursten, hårdt arm. beton]	7.225
531753	F4 kæde	ProFORCE Abrasiv - 50 cm [Mursten, Asfalt mv.]	6.980
537765	PG kæde	PowerGRIT 50 cm [Støbejern, PVC, Polyethylen mv]	4.245
525320	F4 sværd	63 cm FORCE4. Passer til 890F4, 880F4	3.125
525345	F4 kæde	ProFORCE Diamantkæde - 63 cm Universal	7.765
525346	F4 kæde	ProFORCE L - 63 cm [Natursten, hårdt arm. beton]	8.950
525347	F4 kæde	ProFORCE Abrasiv - 63 cm [Mursten, Asfalt mv.]	8.540
545017	F4 kæde	PowerGRIT [Støbejern, PVC, Polyethylen, træ, mv]	4.245



Kæden er et nyt spændende skæreredskab, som er designet til at gøre arbejdet lettere, hurtigere og præcist. Kæden er udviklet til forsyningsvirksomheder, brand og redningstjenesten, samt dykkerentreprenører. Kæden skærer i alt fra støbejern, hårdt træ til PVC materialer mv.



Rørklamme til rørskæring - for lige snit.



Gennemskæring med et snit - kræver mindre plads



SpeedHOOK ophæng til sikring af lige snit og aflastning af operatøren

Oliestrømsdeler - hvis gravemaskinen anvendes som drivkilde til hydrauliksaven, kan man med fordel anvende oliestrømsdeleren som sikrer korrekt oliemængde



Varenr.	Model	Beskrivelse	Kr
528551	SpeedHook	880F4 kplt. inkl. 1 m skinne	10.170
70554	SpeedHookk	Skinne til 880F4	5.290
537629	Rørklamme	Til 880F4 33 cm. passer til ICS 814PRO	4.470
70350	Oliestrømsdeler	Mac 65 l/min 210 bar til 30 l/min 172 bar	7.210

Første elektriske diamantkædesav til vådsækering. Særlig anvendelig til indendørsbrug, til skæring i blødere materialer som mursten og let beton mv.



Model:	CD 35
Vægt inkl. sværd og kæde [kg]	9,5
Sværdlængde [cm]	30 / 35
Motor 230V, 50/60 Hz [A]	16
Motoreffekt [Kw]	3420
Kædehastighed [m/s]	20,8
Vandforbrug [bar]	1,5
Støjmåling L _w garanteret [dB]	101



Bestil en demo!

Fordele:

- o Skærer hjørner i 90° uden overskæring
- o Skærer 35 cm tyk beton / mursten
- o Skærer 12 - 16 i 15 cm tyk beton
- o Armering op til ø10 mm

Egenskaber:

- o Simpel og let at betjene
- o Soft start - elektronisk kobling
- o Ergonomisk design - for optimal balance
- o Skærer ca. 12-18 m i 15 cm tyk beton pr. kæde



Varenr.	Model	Beskrivelse	Kr
CD35.30	CD30	Elektrisk, 30 cm. sværd, EuroMAX-29 diamantkæde	18.545
CD35.35	CD35	Elektrisk, 35 cm. sværd, EuroMAX-29 diamantkæde	19.485
71395	Sværd-12	30 cm	1.285
584290	Kæde	FORCE3-29 Universal [Beton, Mursten, mv.]	2.525
513122	Sværd-14	35 cm	1.625
584292	kæder	FORCE3-32 Universal [Beton, Mursten, mv.]	2.805

Første elektriske Carbid kædesav til tørskæring af Leca blokke, siporex mv. ideel til skæring af en række af forskellige bløde materialer - med 53 og 63 cm. skæredybde.

Kædesaven er monteret med kædebremse, og anvender kædeolie til smøring af kæde



Til skæring af:

- o Lecablokke
- o Siporex
- o Tagsten
- o Flamingo
- o Polyethylen
- o Mursten (bløde)



Varenr.	Model	Beskrivelse	Kr
EE21-IR12	E23	Elektrisk, 53 cm. Inkl. sværd & Carbid kæde	8.450
EBAR-RU04	Sværd	53 cm. ^m /næsehjul til E23	1.085
EBAR-RU05	Sværd	63 cm. ^m /næsehjul til E23	1.589
ECAT-0204	Kæde	53 cm. Carbid 68 kædeled [Leca, fuger, gasbeton mv.]	2.240
ECAT-0206	Kæde	63 cm. Carbid 77 kædeled [Leca, fuger, gasbeton mv.]	2.395
ECAT-0234	Kæde	53 cm. STRONG 68 kædeled [Leca, træ, plast mv.]	2.240
ECAT-0235	Kæde	63 cm. STRONG 68 kædeled [Leca, træ, plast mv.]	2.395

Finder du ikke den mejsel, du søger - finder vi mejslen, da vi har adgang til en lang række forskellige mejsler og tilbehør som: Kilemejsler, Jordspader, Rør- og Pæledrivere mv.

Alle mejsler er produceret efter ISO standard.



Mejseltype:	Hex	L [mm]	Varenr.	Kr
Spidsmejsel	19 x 50	300	4010500	151
Fladmejsel	19 x 50	300	4010501	116
Bredmejsel 50 mm	19 x 50	300	4010502	282
Bredmejsel 70 mm	19 x 50	300	4010503	349
Spidsmejsel	19 x 95	255	3083 4160 00	235
Fladmejsel	19 x 95	255	3083 4161 00	223
Bredmejsel 75 mm	19 x 95	255	3083 4165 00	498
Spidsmejsel	22 x 82,5	305	4010510	169
Bredmejsel	22 x 82,5	305	4010511	175
Asfaltmejsel 3"	22 x 82,5	380	4010512	458
Asfaltmejsel 5"	22 x 82,5	380	4010513	810
Spidsmejsel	25 x 108	350	4010520	205
Fladmejsel	25 x 108	340	4010521	210
Asfaltmejsel 3"	25 x 108	340	4010522	378
Asfaltmejsel 5"	25 x 108	330	4010523	655
Stampeskæft	25 x 108	390	4010524	410
Spidsmejsel	32 x 160	380	4010530	248
Fladmejsel	32 x 160	380	4010531	255
Asfaltmejsel 3"	32 x 160	380	4010532	395
Asfaltmejsel 5"	32 x 160	380	4010533	668
Stampeskæft	32 x 160	380	4010534	420
Stampefod		ø125 mm	4010540	745
Stampefod firkantet		125x125 mm	4010541	930

Borestål:	Hex	Ø / D [mm]	L [mm]	Varenr.	Kr
Integral	19 x 95	13 / 200	300	3083 4150 00	1.246
Integral	19 x 95	16 / 300	430	3083 4151 10	1.585
Integral	19 x 95	19 / 450	580	3083 4153 20	1.965
Integral	22 x 95	22 / 450	580	3083 4153 20	2.035
Integral	22 x 95	25 / 450	580	3083 4154 20	2.205
Integral	22 x 95	28 / 450	580	3083 4155 20	2.365
Integral	22 x 95	32 / 450	580	3083 4156 20	2.695



W.J. MASKINSERVICE A/S

98 83 52 49



www.wjmaskinservice.dk



 **YANMAR**

Aut. forhandler